





Curato o spontaneo, grande o piccolo, semplice o colorato, i giardini sono tutti diversi tra loro, proprio come i loro proprietari.

Noi di STIGA amiamo i giardini di ogni tipo e pensiamo a tutti i giardinieri. Ecco perché ce la mettiamo tutta per fornirti l'attrezzatura migliore affinché tu possa semplicemente vivere il tuo giardino e godertelo appieno.

IL TUO GIARDINO, LA TUA VITA



Model 1

Il tagliaerba più innovativo e leggero della sua categoria

Il tagliaerba rivoluzionario

Con Model 1, STIGA ha raggiunto un livello superiore nel segmento dei tagliaerba a batteria.

Grazie alla combinazione di materiali innovativi ed elementi high-tech con la potenza della batteria da 80 V abbiamo creato una macchina estremamente leggera e robusta allo stesso tempo, che garantisce un taglio perfetto.



STRUTTURA ULTRALEGGERA, MATERIALI INNOVATIVI

Con i suoi 6 strati di fibre di carbonio e Kevlar, questo materiale composito combina perfettamente robustezza meccanica e resistenza agli urti.





STOCCAGGIO VERTICALE

Grazie all'innovativo snodo centrale in alluminio il manico si piega in un lampo poter riporre verticalmente la macchina.

TAGLIO STIGA MULTICLIP

Il piatto di taglio è stato riprogettato e potenziato per garantirti un taglio mulching migliore.

TRASMISSIONE ELETTRONICA

Da 2,5 a 5,0 km/h tramite variatore elettronico che consente una regolazione fluida della velocità.

IMPOSTAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO TRAMITE COMANDO DIGITALE

Servomeccanismo per la regolazione elettrica dell'altezza di taglio.

COMPONENTI IN ALLUMINIO HIGH-TECH

Realizzati in Alluminio serie 7000, utilizzato nell'industria aerospaziale, gli elementi funzionali garantiscono il miglior rapporto resistenza/densità.



	MODEL 1
Voltaggio batteria	80 V
Capacità batteria	5 Ah
Numero batterie	1
Area di lavoro	fino a 700 m ²
Materiale scocca	Fibre di carbonio e Kevlar
Sistema di taglio	Mulching
Larghezza di taglio	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Elettrico
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 25 - 75 mm
Avanzamento	A trazione
Manico	Display digitale su manico Pro 25 mm + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Variatore elettrico della velocità, maniglia anteriore in alluminio, stoccaggio verticale
Ruote	210/210 mm, ruote in alluminio su cuscinetti, con battistrada
Livello vibrazioni	1,1 m/s²
Peso	31 kg
Codice articolo	291523008/ST1

e-Park 220

Il trattorino frontale che funziona a batteria

Il primo trattorino frontale alimentato da batteria agli ioni di litio

Immagina di tagliare l'erba del tuo bel prato senza quasi sentire il rumore del motore del tagliaerba, con il minimo sforzo e zero emissioni di carbonio. Adesso lo puoi fare davvero con l'e-Park 220.

Tutti i vantaggi di un tagliaerba a batteria, ma su un trattorino frontale!



POTENZA ELEVATA

Alimentato da un'innovativa batteria agli ioni di litio da 4,3kW e 90Ah Basta collegare la spina a qualsiasi presa elettrica standard e si ricarica in poche ore.



TECNOLOGIA STIGA QUICKFLIP

In dotazione con il piatto di taglio del Park 95cm

QuickFlip (QF), questo meccanismo consente di sollevare facilmente il piatto per effettuare la pulizia e la manutenzione con il minimo sforzo.

STERZO ARTICOLATO

Per la massima manovrabilità attorno agli ostacoli e in passaggi stretti.

INNESTO ELETTRICO DELLE LAME

Piatto di taglio mulching a doppie lame alimentato da motore elettrico senza spazzole da 5 kW.

COMFORT MIGLIORATO

Volante regolabile con manopola. Pedale per sollevare il piatto nella posizione per il trasporto; sedile ergonomico con supporto confortevole per la schiena e ampio spazio frontale per le gambe. Coperchio di servizio per collegare facilmente il cavo per la ricarica della batteria.






	E-PARk 220
Sistema di ricarica	Caricabatterie a bordo/presa elettrica
Larghezza di taglio	95 cm
Sollevamento piatto	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Elettrico
Motore lama	Elettrico (5 kW)
Trazione	Posteriore
Trasmissione	Elettrico
Sterzo	Articolato
Sedile	Standard
Regolazione sedile	Manopole di bloccaggio
Cruise control	Sì
Innesto PTO	Elettromagnetico
Display integrato	Alta risoluzione a colori, 5,6" - TFT
Sistema di diagnostica	Sì
Peso	225 kg
Codice articolo	2F5828001/ST1



Jn prate	periodic competition generalized	
	Autoclip 500	12
	Autoclip 200	14
	Autoclip M	16
	IAERBA a gamma di tagliaerba per tutti i tipi di giardino	20
	Twinclip	22
	Collector e Combi	26
	Multiclip	36
	Tagliaerba elicoidali	40
	TORINI FRONTALI	42
iironta	a testa alta la sfida del taglio frontale dell'erba Park Pro	44
	Park	46
	Piatti Combi	50
	Villa	54
	Trattorini frontali con raccolta	56
	Trattorini Raggio Zero	58
	TORINI andare ovunque Estate	60
		62
	Tornado Combi	62 66
	Tornado	66
	Tornado Combi OTTI PORTATILI & RICICLAGGIO	66
	Tornado Combi OOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack	72 72
	Tornado Combi OOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack	72 74 77 8
	Tornado Combi C	72 74 77 83
	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi	72 72 74 77 88 84
	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori	72 72 74 77 84 84 86
	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe	72 72 74 77 83 84 86 88
	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe Biotrituratori	7/2 7/2 7/2 7/3 8/3 8/4 8/6 8/8 100 106
	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe	72 72 74 77 83 84 86 88
er rifin	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe Biotrituratori Scarificatori Motozappe e Falciatrici	72 72 77 83 84 86 88 100 106
MAC(Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe Biotrituratori Scarificatori	72 72 77 83 84 86 88 100 106
MAC(Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe Biotrituratori Scarificatori Motozappe e Falciatrici	7/2 7/2 7/2 7/3 8/3 8/4 8/6 8/8 100 100 100
MAC(Tornado Combi C	72 74 77 81 84 86 88 100 106 107 108
MAC(Tornado Combi C	72 74 77 81 84 86 88 100 106 107 108
MAC(Tornado Combi C	72 74 77 83 84 86 88 100 106 107 108 112
MAC(Applicate	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe Biotrituratori Scarificatori Motozappe e Falciatrici CHINE PER LA PULIZIA zioni domestiche per la pulizia delle superfici più svariate Soffiatori Idropulitrici Spazzatrici Spazzaneve	72 74 77 81 84 86 88 100 106 107 108
MAC(pplicate	Tornado Combi C	66 68 72 74 77 8 84 86 88 100 100 101 108 112 114 116 120 122
MAC(Applicate	Tornado Combi DOTTI PORTATILI & RICICLAGGIO ire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo 24 V PowerPack 48 V PowerPack 80 V PowerPack Attrezzo multifunzione compatto a batteria Tagliasiepi Tagliabordi e Decespugliatori Motoseghe Biotrituratori Scarificatori Motozappe e Falciatrici CHINE PER LA PULIZIA zioni domestiche per la pulizia delle superfici più svariate Soffiatori Idropulitrici Spazzatrici Spazzaneve	72 74 77 83 84 86 81 100 100 107 108 112 114 116 120 122

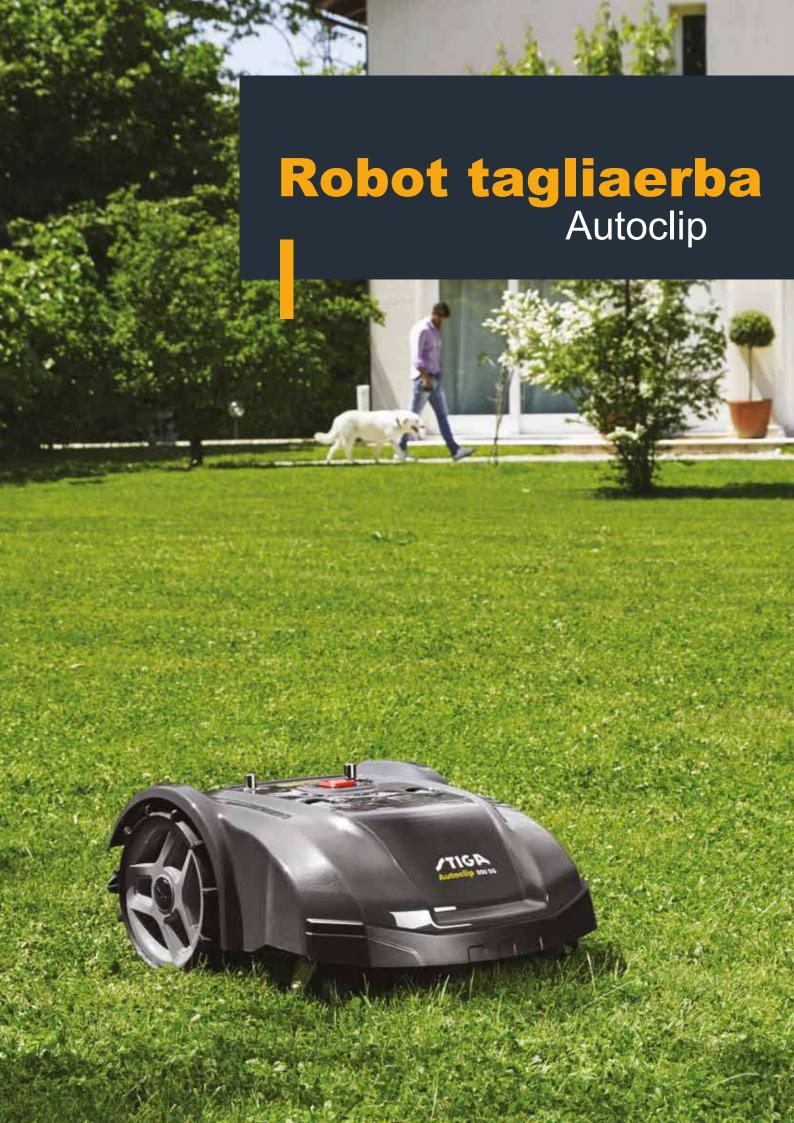

Un prato perfetto e tutto il tempo per godertelo

I robot tagliaerba STIGA combinano robuste lame in metallo con le tecnologie più avanzate per poterti garantire prestazioni di taglio superiori e un'efficienza ottimale.

Lascia che sia un perfezionista a lavorare al tuo posto, siediti comodamente e rilassati!

I vantaggi di Autoclip STIGA



PRATO **PERFETTO**

Un prato perfettamente tagliato e straordinariamente morbido! Rimarrai piacevolmente sorpreso di quanto il tuo prato sarà più bello e sano dopo solo pochi mesi di utilizzo di Autoclip STIGA nel tuo giardino.



CONNETTIVITÀ **TOTALE**

Tutti i robot Autoclip sono dotati di connettività tramite Bluetooth o GSM. In guesto modo potrai facilmente comandare e programmare il tuo robot in base alle tue esigenze.



EFFICIENZA IN TERMINI DI TEMPO ED ENERGIA

Grazie alla sua batteria di capacità superiore, Autoclip lavora più a lungo senza dover ritornare alla base di ricarica. Così, mentre gli altri robot occuperebbero il tuo prato molto più a lungo, Autoclip ti lascia tutto il tempo che vuoi per goderti il tuo giardino.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE



GESTISCE PENDENZE FINO AL 45%

Le ruote forniscono una trazione eccellente e consentono di affrontare pendenze ripide.



SENSORI PIOGGIA

Informano Autoclip di ritornare alla base di ricarica e rimanerci finché piove.



MOVIMENTO DI TAGLIO INTELLIGENTE A SPIRALE

Quando il robot rileva erba più alta attiva il movimento intelligente a spirale per una finitura perfetta.

MOTORI SENZA SPAZZOLE

Consentono di risparmiare potenza della batteria, ridurre i livelli di rumorosità e lavorare per sessioni più lunghe tra un ciclo di ricarica e l'altro.

RICARICA AUTOMATICA

Il robot ritorna e si collega alla base di ricarica autonomamente.

BATTERIE DI QUALITÀ SUPERIORE AGLI IONI DI LITIO

La soluzione più innovativa per ottenere prestazioni di taglio migliori e sessioni di lavoro più lunghe.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Il tuo robot è al sicuro grazie a un codice PIN a 4 cifre per evitare il furto o un utilizzo non autorizzato.

RIFINITURE

Garantisce una finitura perfetta tagliando anche vicino al cavo perimetrale

AREE SEPARATE

Gestisce fino a 8 aree di lavoro separate.

Il sensore rileva i punti in cui il prato è già stato tagliato, migliorando così l'efficienza.

Autoclip 500

Il modo più intelligente ed efficiente per avere un prato perfetto

I modelli Autoclip 530 SG e 550 SG sono dotati della funzione di controllo remoto delle operazioni tramite l'Autoclip Remote App, che ti permette di escludere alcune aree in cui non desideri che tagli il prato. Grazie a un sistema GPS integrato, questo robot tagliaerba crea una mappa del terreno per effettuare un taglio intelligente della sotto-area.





DISPLAY

Ampio display touch screen con modalità di lavoro preimpostate e personalizzate, un menu intuitivo e facile accesso alle funzioni del robot.



Ruote più grandi (270 mm) con nuovo battistrada ad alta aderenza per spostarsi perfettamente su ogni tipo di terreno.



AREA DI LAVORO



ESCLUSIONE AREA DI TAGLIO



SISTEMA DI TAGLIO INTELLIGENTE









	AUTOCLIP 550 SG	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 528 S
Area di lavoro massima	5000 m²	3200 m²	2600 m²
Tipo motore	Senza spazzole	Senza spazzole	Senza spazzole
Tipo batteria	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Numero batterie	2	1	1
Voltaggio batteria	25,9 V	25,9 V	25,9 V
Capacità totale batterie	15 Ah	7,5 Ah	7,5 Ah
Tempo di lavoro massimo	7h	3h 30min	3h 30min
Sistema di taglio	Partizione virtuale tramite GPS	Partizione virtuale tramite GPS	Random
Larghezza di taglio	29 cm	29 cm	29 cm
Intervallo altezza di taglio	25-70 mm	25-70 mm	25-70 mm
Tipo lama	4 denti / 8 taglienti	4 denti / 8 taglienti	4 denti / 8 taglienti
Velocità lama	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Velocità di taglio massima	30 m/min	30 m/min	30 m/min
Eco-mode	Sì	Sì	Sì
Sensori pioggia	Sì	Sì	Sì
Numero massimo di aree gesti	te 8	8	8
Pendenza massima	45%	45%	45%
Sensori rilevamento ostacoli	Sulla scocca	Sulla scocca	Sulla scocca
Codice PIN	Sì	Sì	Sì
Smart APP	Sì	Sì	Sì
Controllo APP	GSM/GPS/Bluetooth	GSM/GPS/Bluetooth	Bluetooth
Interfaccia utente	Display touch screen	Display touch screen	Display touch screen
Peso	18 kg	16,7 kg	16,7 kg
Codice articolo	2R5007658/ST1	2R5005658/S17	2R5005558/S17



Autoclip 200

Taglia il tuo prato perfettamente senza esserti d'intralcio

Robot compatti, leggeri e affidabili che gestiscono anche i giardini più complessi, passaggi stretti e pendenze fino al 45%.

Con l'Autoclip Remote App Stiga puoi controllare il tuo robot tramite Bluetooth.



AREA DI LAVORO



GIARDINI COMPLESSI



LAMA ROBUSTA IN METALLO

La lama robusta di Autoclip non è solo più sicura e fornisce risultati di taglio migliori, ma dura anche più a lungo: quando la lama inizia a usurarsi basta capovolgerla per raddoppiarne la durata.



RICARICA AUTOMATICA

Autoclip ritorna e si collega alla base di ricarica autonomamente, procedendo lungo il filo perimetrale; non è necessario alcun cavo di guida. Le opzioni di installazione del cavo ne regolano i percorsi di ritorno e i movimenti. La copertura per la base di ricarica è disponibile come accessorio separato (è inclusa nel modello 230S).









	AUTOCLIP 230 S	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 221
Area di lavoro massima	2000 m²	1100 m²	500 m²
Tipo motore	Senza spazzole	Senza spazzole	Con spazzole
Tipo batteria	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Numero batterie	3	2	1
Voltaggio batteria	25,9 V	25,9 V	25,9 V
Capacità totale batterie	7,5 Ah	5 Ah	2,5 Ah
Tempo di lavoro massimo	4h	2h 30min	50 min
Sistema di taglio	Random	Random	Random
Larghezza di taglio	25 cm	25 cm	25 cm
Intervallo altezza di taglio	25-60 mm	25-60 mm	25-60 mm
Tipo lama	4 denti / 8 taglienti	4 denti / 8 taglienti	4 denti / 8 taglienti
Velocità lama	2800 rpm	2800 rpm	2400 rpm
Velocità di taglio massima	30 m/min	30 m/min	25 m/min
Eco-mode	Sì	Sì	No
Sensori pioggia	Sì	Sì	Sì
Numero massimo di aree gesti	te4	4	2
Pendenza massima	45%	45%	45%
Sensori rilevamento ostacoli	Sulle ruote	Sulle ruote	Sulle ruote
Codice PIN	Sì	Sì	Sì
Smart APP	Sì	Sì	Sì
Controllo APP	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Interfaccia utente	Tastierino con display	Tastierino con display	Tastierino con display
Peso	10,1 kg	9,8 kg	9,5 kg
Codice articolo	2R2005158/S17	2R2002058/S17	2R2001608/S17



Autoclip M

Un prato più bello e più tempo per te

La serie Autoclip M è la scelta più semplice per avere un prato perfetto e più tempo libero. È facile da installare, da usare e programmare.



AREA DI LAVORO



AUTOCLIP REMOTE APP STIGA

Con Autoclip Remote App STIGA connettiti con lo smartphone al robot tramite Bluetooth e programma i cicli di lavoro da remoto.





COSA CONTIENE LA SCATOLA

Nella scatola trovi tutto ciò di cui hai bisogno per installare il cavo perimetrale velocemente e facilmente.



	AUTOCLIP M7	
Area di lavoro massima	750 m²	
Tipo motore	Con spazzole	
Tipo batteria	Ioni di litio	
Numero batterie	2	
Voltaggio batteria	25,9 V	
Capacità totale batterie	5 Ah	
Tempo di lavoro massimo	2h	
Sistema di taglio	Random	
Larghezza di taglio	25 cm	
Intervallo altezza di taglio	25-60 mm	
Tipo lama	4 denti / 8 taglienti	
Velocità lama	2800rpm	
Velocità di taglio massima	28 m/min	
Eco-mode	Sì	
Sensori pioggia	Sì	
Numero massimo di aree gesti	te3	
Pendenza massima	45%	
Sensori rilevamento ostacoli	Sulle ruote	
Codice PIN	Sì	
Smart APP	Sì	
Controllo APP	Bluetooth	
Interfaccia utente	Tastierino con display	
Peso	9,8 kg	
Codice articolo	2R2002008/ST1	



Accessori per Robot tagliaerba

Protezioni

È disponibile anche una copertura impermeabile in tessuto che protegge la base di ricarica in totale sicurezza. La copertura rigida della base di ricarica protegge il robot da tutti gli agenti atmosferici. Unisce più funzionalità: le finestrelle frontali e laterali assicurano il passaggio d'aria mentre la sua forma consente di accedere facilmente al tastierino senza rimuovere il robot dalla base di ricarica.







2



3

Confezione Dimensioni: 15,4 x 21 x 6,5 cm

Peso Iordo: 0.240 kg

Pos.	Codice	Descrizione	Applicazioni	Dimensioni cm	Info
1	1126-9150-01	Telo protettivo	M7 - 221 - 225 S - 230 S	60 x 50 x 35	Protegge la base di ricarica da sole, pioggia, ghiaccio e polvere
2	1126-9164-01	Copertura base di ricarica	M7 - 221 - 225 S	53,4 x 51,6 x 33,5	Viti incluse
3	1126-9176-01	Copertura base di ricarica	528 S	72,6 x 35,6 x 64,4	-

Ruote





Confezione

Dimensioni: 27 x 27,5 x 0,5 cm

Peso lordo: 0,300 kg

Pos.	Codice	Descrizione	Applicazioni	N° pezzi	Info	
1	1126-9151-01	Artiglio ruota	M7 - 221 - 225 S - 230 S	1		-

Installazione

Per poter garantire le migliori prestazioni dei modelli di robot Autoclip che richiedono l'installazione è necessario seguire un'attenta procedura. Stiga fornisce tutti i materiali e le soluzioni relativi all'installazione.





Confezione Dimensioni: 21,8 x 21,5 x 7,4 c Peso Iordo: 2,060 kg





Dimensioni: 16,2 x 8,4 x 16,2 cm Peso lordo: 1,340 kg



Confezione Dimensioni: 25,2 x 19 x 9 cm Peso lordo: 0,670 kg





Confezione Dimensioni: 25,2 x 19 x 9 cm Peso lordo: 0,670 kg



Confezione Dimensioni: 11 x 13,8 x 2,8 cm Peso lordo: 0,190 kg



Confezione Dimensioni: 14,8 x 52 x 24,2 cm Peso lordo: 4 kg



Confezione Dimensioni: 14,8 x 52 x 24,2 cm Peso lordo: 4 kg



Confezione Dimensioni: 15,5 x 53,7 x 28,9 cm Peso lordo: 9 kg

Pos.	Codice	Descrizione	Specifiche	Lunghezza	Applicazioni
1	1126-9147-01	Cavo	1 x 1,5 - Ø 3,0 mm	100 m	Tutti
2	1126-9180-01	Cavo	1 x 0,75 - Ø 2,35 mm	100 m	M7 - 221 - 225 S - 230 S
3	1126-9148-01	Nastro	Per la giuntura di cavi perimetrali	-	Tutti
4	1126-9170-01	Chiodi	100 pezzi	-	Tutti
5	1126-9172-01	Connettori	10 pezzi	-	Tutti
6	1126-9181-01	Kit installazione Small (solo serie 200)	150 m x 0,75 Ø 2,35 mm cavo 300 chiodi + 3 connettori	-	M7 - 221 - 225 S - 230 S
7	1126-9182-01	Kit installazione Small (tutte le serie)	150 m x 1,5 Ø 3,0 mm cavo 300 chiodi + 3 connettori	-	Tutti
8	1126-9183-01	Kit installazione Large (tutte le serie)	300 m x 1,5 Ø 3,0 mm cavo 500 chiodi + 6 connettori	-	Tutti



Un'ampia gamma di tagliaerba per tutti i tipi di giardino

Progettati per ottenere i migliori risultati con il minimo sforzo, i tagliaerba STIGA sono la gamma più completa sul mercato, per una cura del prato a tutto tondo.

Soddisfano tutte le tue necessità e aspettative.

I vantaggi di un tagliaerba STIGA



TECNOLOGIA DI TAGLIO SUPERIORE

L'efficienza di taglio è essenziale per STIGA, che garantisce prestazioni eccellenti grazie alla lama a doppio taglio brevettata sui modelli Twinclip e alla tecnologia Multiclip, offrendo inoltre la possibilità di scelta tra 4 diversi sistemi di taglio.



DIVERSI TIPI DI ALIMENTAZIONE E DI PIATTI DI TAGLIO

Per andare incontro alle diverse necessità dei giardini dei nostri clienti, STIGA propone una vasta gamma piatti di taglio, che si distinguono per forma, design e larghezza, e ti consente di scegliere l'alimentazione più adatta al tuo giardino.



UNA CONFIGURAZIONE PERFETTA

Per soddisfare l'approccio e le aspettative di ogni cliente, nonché il rapporto qualità-prezzo, la gamma di tagliaerba STIGA presenta una molteplicità di configurazioni, dal modello più essenziale a quello completamente accessoriato. Abbiamo un tagliaerba per tutti i giardini e le necessità.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE



DIVERSI TIPI DI ALIMENTAZIONE

Puoi scegliere tra i tagliaerba elicoidali, quelli elettrici, con motore a batteria agli ioni di litio e a benzina.



SACCO DI RACCOLTA CAPIENTE

Sacchi di raccolta dell'erba in tessuto con una capacità fino a 70 L, per una raccolta fatta a regola d'arte.



AMPIA GAMMA DI ALTEZZE DI TAGLIO

Grazia a una comoda leva si possono facilmente regolare tutte le ruote all'altezza desiderata.

IMPUGNATURE AVANZATE

Display digitali sull'impugnatura dei modelli a batteria, sistemi di regolazione dell'altezza di taglio con sistema telescopico nei Twiclip e impugnature a X nei Multiclip.

LA PIÙ VASTA GAMMA DI LARGHEZZA DI TAGLIO

Diametro del piatto di taglio da 33 a 55 cm.

AVANZAMENTO

Puoi decidere di spingere il tuo tagliaerba o semplicemente seguirlo se è dotato di avanzamento a trazione. Trasmissione elettrica sulle versioni più avanzate dei tagliaerba a batteria.

PIATTI DI TAGLIO AVANZATI

Materiali di qualità superiore e soluzioni ingegneristiche innovative per risultati eccellenti.

EQUIPAGGIATI PER IL TUO COMFORT

Avviamento elettrico: avvia il motore premendo un bottone, senza corda a strappo

Variatore di velocità: per regolare la velocità del motore in base al tuo passo.

Sistema di Controllo delle Vibrazioni: riduce le vibrazioni grazie a materiali che assorbono gli urti.

Frizione Freno Lama (BBC): per disinnestare la lama mentre il motore rimane acceso.

Raccordo tubo di lavaggio: per riporre il tagliaerba perfettamente pulito.

Stoccaggio verticale: per riporlo verticalmente con olio e carburante occupando meno spazio.

Twinclip

Un taglio doppio per una cura totale del prato

Tutti i modelli sono dotati di una lama a doppio taglio Twinclip, che raddoppia l'efficienza di taglio e la potenza per un taglio perfetto. I tagliaerba STIGA Twinclip garantiscono prestazioni di taglio e raccolta superiori, il massimo comfort e una durata nel tempo senza uguali.



SISTEMA DI RACCOLTA EXTRA

La lama a doppio taglio ha una forma particolare appositamente creata per effettuare un doppio taglio e sminuzzare l'erba tagliata in residui ancora più piccoli

Piatto di taglio speciale progettato per migliorare il flusso dell'aria e le prestazioni di raccolta **Barriera extra** che protegge le parti meccaniche da sporco e urti.



SISTEMA ONE MOTION

Sacco a inserimento rapido per inserirlo e disinserirlo con una sola mano e in una sola mossa Regolazione dell'altezza di taglio in un solo movimento tramite sistema a pulsante Sistema telescopico per regolare il manico Pro in altezza con un solo movimento



ROBUSTEZZA

Piatto di taglio in materiale composito che unisce la resistenza dell'acciaio galvanizzato alla durata dell'alluminio

Scocca più robusta realizzata attraverso uno stampaggio a quattro fasi per raddoppiarne la durezza

Trasmissione adatta a un carico di lavoro intenso, meno soggetta all'usura e senza necessità di regolazione del cavo che garantisce durata, prestazioni e solidità maggiori grazie al tubo in alluminio.

CONFIGURAZIONI SPECIAL

Twinclip 55 S H BBC BBC VERSION



BBC

Frizione Freno Lama per disinnestare la lama senza spegnere il motore, ad esempio mentre si passa su un vialetto di ghiaia.

CONFIGURAZIONI SPECIAL

Twinclip 50 SB e Twinclip 55 SB Il tagliaerba salva-spazio

- Nuovi motori B&S 625 & 675 EXi series Ready Start Mow & Stow
- Occupa meno spazio riponendolo verticalmente, senza perdite di olio e carburante
- Riduzione dell'ingombro fino al 70%.











<u>6</u>	TWINCLIP 55 S H BE	CTWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 55 SVEQ
Marca motore / modello	Honda GXV 160 OHV	Honda GCV 170 OHV Autochoke	B&S 775 IS series InStart Avviamento elettrico
Cilindrata	163 cm ³	167 cm ³	161 cm³
Potenza netta motore / RPM	2,87 kW @2800 rpm	3,30 kW @2900 rpm	2,58 kW @2900 rpm
Controllo RPM	Acceleratore sul manico	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	1,8 L	0,91 L	1 L
Area di lavoro	fino a 2500 m ²	fino a 2500 m ²	fino a 2500 m ²
Materiale scocca	Acciaio galvanizzato	Acciaio galvanizzato	Acciaio galvanizzato
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm	53 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	7 posizioni, 25 - 77 mm	7 posizioni, 25 - 77 mm	7, 25 - 77 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione	A trazione
Manico	Ergonomico 25 mm regolabile tramite bottone + impugnatura morbida	Luxury 28 mm regolabile tramite leve + impugnatura morbida	Ergonomico 25 mm regolabile tramite bottone + im- pugnatura morbida
Equipaggiamento	Maniglia anteriore in alluminio, raccordo lavaggio, BBC	Maniglia anteriore in alluminio, variatore di velocità, controllo vibrazioni, raccordo tubo di lavaggio	Maniglia anteriore in alluminio, variatore di velocità, controllo vibrazioni, sistema di taglio 4 in 1, raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70 L	70 L	70 L
Ruote	210/240 mm su cuscinetti	210/240 mm su cuscinetti	210/240 mm su cuscinetti
Peso	52 kg	54,7 kg	53 kg
Codice articolo	294568038/ST1	294563038/ST1	294563528/ST1







	TWINCLIP 55 SQ B	TWINCLIP 50 SQ H
Marca motore / modello	B&S 675 EXi series Ready Start Mow&Stow	Honda GCV 145 OHV Autochoke
Cilindrata	163 cm³	145 cm³
Potenza netta motore / RPM	2,59 kW @2800 rpm	2,75 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	-
Area di lavoro	fino a 2500 m ²	fino a 2000 m ²
Materiale scocca	Acciaio galvanizzato	Acciaio galvanizzato
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
Larghezza di taglio	53 cm	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	7, 25 - 77 mm	7, 25 - 77 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Ergonomico regolabile tramite bottone	Ergonomico regolabile tramite bottone
Equipaggiamento	Maniglia anteriore in alluminio, controllo vibrazioni, sistema di taglio 4 in 1, raccordo tubo di lavaggio, stoccaggio verticale	Maniglia anteriore in alluminio, controllo vibrazioni, sistema di taglio 4 in 1, raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70 L	70 L
Ruote	210/240 mm su cuscinetti	210/240 mm su cuscinetti
Peso	36 kg	39 kg
Codice articolo	294562828/ST1	294512838/ST1





6	TWINCLIP 50 SQ B	TwiNCLIP 50 S
Marca motore / modello	B&S 625 EXi series Ready Start Mow&Stow	STIGA ST 170 OHV Autochoke
Cilindrata	150 cm ³	166 cm ³
Potenza netta motore / RPM	2,27 kW @2900 rpm	2,60 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	-
Area di lavoro	fino a 2000 m ²	fino a 2000 m ²
Materiale scocca	Acciaio galvanizzato	Acciaio galvanizzato
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	48 cm	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	7, 25 - 77 mm	7, 25 - 77 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Ergonomico regolabile tramite bottone	Ergonomico 2mm regolabile tramite bottone + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Maniglia anteriore in alluminio, controllo vibrazioni, sistema di taglio 4 in 1, raccordo tubo di lavaggio, stoccaggio verticale	Maniglia anteriore in alluminio, raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70 L	70 L
Ruote	210/240 mm su cuscinetti	210/240 mm su cuscinetti
Peso	44 kg	49 kg
Codice articolo	294512828/ST1	294512048/ST1

Collector & Combi

La combinazione ideale di prestazioni e comfort

I modelli Combi sono Tagliaerba versatili che offrono da 3 a 4 sistemi di taglio in una stessa macchina: puoi scegliere tra le modalità raccolta, mulching, scarico posteriore o laterale. La serie di Combi a benzina si arricchisce di nuovi Tagliaerba top di gamma grazie a un flusso dell'aria migliorato per prestazioni di raccolta superiori e un nuovo design ergonomico.

Nuove caratteristiche modelli Combi 48 e 43



MANIGLIA ANTERIORE

Conferisce un aspetto più grintoso al tagliaerba ed è comoda per sollevarlo.



REGOLAZIONE CENTRALIZZATA

Tutti i modelli sono dotati di regolazione centralizzata dell'altezza di taglio.



GUIDA PER SACCO DI RACCOLTA

Aiuta a ridurre le fuoriuscite di erba durante lo svuotamento del sacco.



INDICATORE DI RIEMPIMENTO

Sacco di raccolta dell'erba con indicatore di riempimento di serie.



RACCORDO TUBO DI LAVAGGIO

Raccordo per il tubo di lavaggio utile per un lavaggio rapido del piatto dopo l'uso.







	COMBI 55 S AE	COMBI 50 S AE	COMBI 43 AE
Voltaggio batteria	80 V	80 V	80 V
Capacità batteria	5 Ah	5 Ah	4 Ah
Numero batterie	1 + batteria supplementare	1	1
Area di lavoro	fino a 1000 m2	fino a 600 m ²	fino a 500 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	53 cm	48 cm	41 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 25-80 mm	5 posizioni, 25-65 mm	5 posizioni, 27-80 mm
Avanzamento	A trazione elettronica	A trazione elettronica	A spinta
Manico	Display digitale su manico da 25 mm con impugnatura morbida e sganci rapidi	Display digitale su manico da 25 mm con impugnatura morbida e sganci rapidi	Comfort con comandi e impugnat- ura morbida, regolabile
Equipaggiamento	Maniglia anteriore, variatore di velocità	Maniglia anteriore, variatore di velocità	-
Capacità sacco raccolta	70 L	70 L	60 L
Ruote	210/240 mm su cuscinetti	210/240 mm su cuscinetti	180/180 mm su cuscinetti
Peso	36 kg	31,5 kg	25 kg
Codice articolo	294556008/ST1	294506008/ST1	295431008/ST1

Per informazioni specifiche sulla batteria 80 V vedi PAG. 81





	SLM 4048 AE	SLM 3648 AE
Voltaggio batteria	48 V	48 V
Capacità batteria	5 Ah	2,5 Ah
Numero batterie	1	1
Area di lavoro	fino a 500 m ²	fino a 300 m ²
Materiale scocca	Polipropilene ABS	Polipropilene ABS
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	38 cm	34 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	6 posizioni, 25-65 mm	6 posizioni, 25-75 mm
Avanzamento	A spinta	A spinta
Manico	Comfort con comandi e impugnatura morbida, regolabile tramite sganci rapidi	Comfort con comandi e impugnatura morbida, regolabile tramite sganci rapidi
Capacità sacco raccolta	40 L	35 L
Ruote	150/250 mm	140/170 mm
Peso	14 kg	12 kg
Codice articolo	294385068/ST1	294345068/ST1

Per informazioni specifiche sulla batteria 48 V vedi PAG. 77





	COMBI 55 SVQ H	COMBI 50 SVQ H
Marca motore / modello	Honda GCV 170 OHV Autochoke	Honda GCV 145 OHV Autochoke
Cilindrata	167 cm³	145 cm³
Potenza netta motore / RPM	3,30 kW @2900 rpm	2,75 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	-
Area di lavoro	fino a 2000 m ²	fino a 1600 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
arghezza di taglio	53 cm	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata tramite leva	Centralizzata tramite leva
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5,25-80 mm	5 posizioni, 25-65 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Variatore di velocità, sistema di taglio 4 in 1, maniglia anteriore, raccordo tubo di lavaggio	Variatore di velocità, sistema di taglio 4 in 1, maniglia anteriore, raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70 L	70 L
Ruote	200/280 mm su cuscinetti	180/240 mm su cuscinetti
Peso	40 kg	33 kg
Codice articolo	294557838/ST1	294503838/ST1





<u></u>	COMBI 55 SQ B	COMBI 55 SQ
Marca motore / modello	B&S 675 EXi series Ready Start	STIGA ST 170 OHV Autochoke
Cilindrata	163 cm ³	166 cm ³
Potenza netta motore / RPM	2,59 kW @2800 rpm	2,60 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	1L	1L
Area di lavoro	fino a 2000 m ²	fino a 2000 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata tramite leva	Centralizzata tramite leva
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 25-80 mm	5 posizioni, 25-80 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Sistema di taglio 4 in 1, maniglia anteriore, raccordo tubo di lavaggio	Sistema di taglio 4 in 1, maniglia anteriore, raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70L	70L
Ruote	200/280 mm su cuscinetti	200/280 mm su cuscinetti
Peso	40,4 kg	36 kg
Codice articolo	294556828/S17	294556848/ST1



<u>′</u>	COMBI 50 SVEQ B
Marca motore / modello	B&S 675 IS series InStart Avviamento elettrico
Cilindrata	163 cm³
Potenza netta motore / RPM	2,59 kW @2800 rpm
Controllo RPM	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	1 L
Area di lavoro	fino a 1600 m ²
Materiale scocca	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
Larghezza di taglio	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata tramite leva
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 25-65 mm
Avanzamento	A trazione
Manico	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Variatore di velocità, sistema di taglio 4 in 1, maniglia in alluminio, raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70L
Ruote	180/240 mm su cuscinetti
Peso	35 kg
Codice articolo	294503528/\$17







<u> </u>	COMBI 48 SEQ	COMBI 48 SQ B
Marca motore / modello	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke avviamento elettrico	B&S 550 E series Mow&Stow
Cilindrata	166 cm ³	-
Potenza netta motore / RPM	2,60 kW @2900 rpm	2,12 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	-
Area di lavoro	fino a 1200 m ²	fino a 1200 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	6 posizioni, 22-82 mm	6 posizioni, 22-82 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Sistema di taglio 4 in 1	Sistema di taglio 4 in 1
Capacità sacco raccolta	60 L	60 L
Ruote	200/280 mm su cuscinetti	200/280 mm su cuscinetti
Peso	34 kg	35 kg
Codice articolo	2L0486548/ST1	2L0486828/ST1









	COMBI 48 SQ	COMBI 48 Q B	COMBI 48 Q
Marca motore / modello	STIGA ST 140 OHV Autochoke	B&S 500 E series	STIGA ST 140 OHV Autochoke
Cilindrata	139 cm³	-	139 cm³
Potenza netta motore / RPM	2,20 kW @2900 rpm	1,97 kW @2900 rpm	1,97 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	-	-
Area di lavoro	fino a 1200 m ²	fino a 1200 m ²	fino a 1200 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale	Raccolta, mulching, scarico posteriore, scarico laterale
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm	46 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	6 posizioni, 22-80 mm	6 posizioni, 22-80 mm	6 posizioni, 22-80 mm
Avanzamento	A trazione	A spinta	A spinta
Manico	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida	Ergonomico regolabile tramite sganci rapidi + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Sistema di taglio 4 in 1	Sistema di taglio 4 in 1	Sistema di taglio 4 in 1
Capacità sacco raccolta	60 L	60 L	60 L
Ruote	200/280 mm su cuscinetti	200/280 mm su cuscinetti	200/280 mm su cuscinetti
Peso	34 kg	34 kg	34 kg
Codice articolo	2L0486848/ST1	2L0485828/ST1	2L0485848/ST1







6	Turbo Power 53 SV H	Turbo Power 53 S B	Turbo Power 50 S
Marca motore / modello	Honda GCV 170 OHV Autochoke	B&S 750 EX series	STIGA ST 170 OHV Autochoke
Cilindrata	167 cm ³	163 cm³	166 cm ³
Potenza netta motore / RPM	3,30 kW @2900 rpm	-	2,60 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	1L	-
Area di lavoro	fino a 2200 m ²	fino a 2200 m ²	fino a 2000 m ²
Materiale scocca	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	51 cm	51 cm	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	7 posizioni, 30 - 80 mm	7 posizioni, 30 - 80 mm	6 posizioni, 30 - 80 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione	A trazione
Manico	Pro ergonomico regolabile	Pro ergonomico regolabile	Pro ergonomico regolabile
Equipaggiamento	Variatore di velocità, raccordo tubo di lavaggio	Raccordo tubo di lavaggio	Raccordo tubo di lavaggio
Capacità sacco raccolta	70 L	70 L	70 L
Ruote	210/210 mm su cuscinetti	210/210 mm su cuscinetti	210/210 mm su cuscinetti
Livello vibrazioni	-	-	-
Peso	43 kg	38 kg	40 kg
Codice articolo	292168038/ST1	292166028/ST1	295506048/ST1



6	COLLECTOR 43
Marca motore / modello	STIGA ST 120 OHV Autochoke
Cilindrata	123 cm³
Potenza netta motore/RPM	1,9 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-
Area di lavoro	fino a 1000 m ²
Materiale scocca	Acciaio
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore
Larghezza di taglio	41 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni / intervallo	6 posizioni, 22-65mm
Avanzamento	A spinta
Manico	Ergonomico regolabile
Capacità sacco raccolta	60 L
Ruote	200/200 mm su boccole
Peso	26,7 kg
Codice articolo	2L0431048/ST1







y	COMBI 48 ES	COMBI 48 E	COMBI 44 E
Motore elettrico	1800W 230V/50HZ	1600 W 230V/50HZ	1800W 230V/50HZ
Area di lavoro	fino a 1000 m ²	fino a 1000 m ²	fino a 800 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio	Polipropilene
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	46 cm	46 cm	42 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni / intervallo	5 posizioni, 27 - 80 mm	5 posizioni, 27 - 80 mm	6 posizioni, 25 - 75 mm
Avanzamento	A trazione	A spinta	A spinta
Manico	Ergonomico con interruttore standard, regolabile	Ergonomico con interruttore standard, regolabile	Comfort con comandi e impugnatura morbida, regolabile tramite sganci rapidi
Capacità sacco raccolta	60 L	60 L	50 L
Ruote	180/240 mm scolpite su cuscinetti con battistrada morbido	180/240 mm scolpite su cuscinetti con battistrada morbido	150/250 scolpite
Peso	32,9 kg	28,7 kg	15,8 kg
Codice articolo	295487078/S14	295487068/S14	294420068/ST1





"	COMBI 40 E	COMBI 36 E
Motore elettrico	1600W 230V/50HZ	1400W 230V/50HZ
Area di lavoro	fino a 600 m ²	fino a 400 m ²
Materiale scocca	Polipropilene	Polipropilene
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	38 cm	34 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni / intervallo	6 posizioni, 25 - 75 mm	6 posizioni, 25 - 75 mm
Avanzamento	A spinta	A spinta
Manico	Comfort con comandi e impugnatura morbida, regolabile tramite sganci rapidi	Comfort con comandi e impugnatura morbida, regolabile tramite sganci rapidi
Capacità sacco raccolta	40 L	35 L
Ruote	150/250 scolpite	140/170 scolpite
Peso	13 kg	13,5 kg
Codice articolo	294380068/ST1	294340068/S15






y	COLLECTOR 39 E	COLLECTOR 35 E
Motore elettrico	1400W 230V/50HZ	1000W 230V/50HZ
Area di lavoro	fino a 500 m ²	fino a 300 m ²
Materiale scocca	Polipropilene	Polipropilene
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore	Raccolta, scarico posteriore
Larghezza di taglio	37 cm	33 cm
Regolazione altezza di taglio	Sugli assi	Sugli assi
Altezza di taglio posizioni / intervallo	3 posizioni, 25 - 65 mm	3 posizioni, 25 - 65 mm
Avanzamento	A spinta	A spinta
Manico	Ergonomico con interruttore a due mani	Ergonomico con interruttore a due mani
Capacità sacco raccolta	40 L	30 L
Ruote	140/140 mm scolpite	140/140 mm scolpite
Peso	15 kg	14,6 kg
Codice articolo	297370068/ST1	297330068/ST1



Accessori per Collector e Combi

Lame

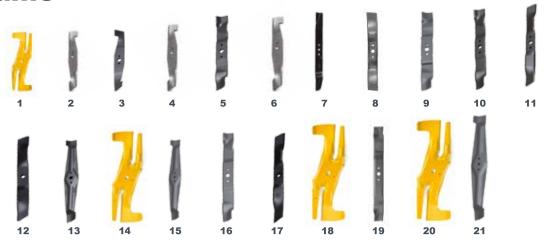

Pos.	Codice	Lunghezza	Tipo	Applicazioni	
1	1111-9156-02	327	Alettata	Collector 35 E	-
2	1111-9248-02	340	Alettata	SLM: 3448 AE, 3648 AE	-
2	1111-9290-01	340	Alettata	Combi 36 E	-
3	1111-9157-02	367	Alettata	Collector 39 E	-
4	1111-9280-02	380	Alettata	SLM 4048 AE	-
4	1111-9292-01	380	Alettata	Combi 40 E	-
5	1111-9142-02	410	Mulching	Collector: 43, 48, 48 B, 48 S B. Combi: 43 AE, 43 S AE, 48, 48 AE, 48 B, 48 E, 48 ES, 48 S, 48 S AE, 48 S B, 48 S H, 48 SE B, 48 SQ, 48 SQ H, 53 S, 53 S B, 53 SE, 53 SEQ, 53 SQ B, 53 SQ H. Multipower: 48 S, 53 S. Turbo 53 L-B	-
6	1111-9291-01	420	Alettata	Combi 44 E	-
7	1111-9502-02	450	Standard	Dino 47 B	-
8	1111-9249-02	451	Mulching	Multiclip: 47 AE, 47 Blue, 47 Q B, 47 Q H, 47 S AE, 47 S Blue, 47 SEQ B, 47 SQ B	-
9	1111-9278-02	460	Mulching	Collector: 43, 48, 48 B, 48 S B. Combi: 43 AE, 43 S AE, 48, 48 AE, 48 B, 48 E, 48 ES, 48 S, 48 S AE, 48 S B, 48 S H, 48 SE B, 48 SQ, 48 SQ H, 53 S, 53 S B, 53 SEQ, 53 SQ B, 53 SQ H. Multipower: 48 S	-
10	1111-9121-02	460	Mulching	Turbo: 47-48 S BW Plus (2010-) -48 Plus (2011-), Razer: 46S-46PD-48S, Collector: 46 Roller-48 - 48 B - 48 SB, Multimower 48	-
11	1111-9155-02	478	Mulching	Multiclip: 50 S, 50 S AE, 50 SE, Plus 50 S, Plus 50 SE B, Pro 50 S, Pro 50 S AE, Rental 50 S B	-
12	1111-9283-02	478	Alettata	MODEL-1	-
13	1111-9192-02	480	Mulching	Combi: 50 S AE, 50 SEQ B, 50 SQ, 50 SQ B, 50 SQ H, 50 SVEQ B, 55 S AE, 55 SEQ, 55 SQ, 55 SQ B, 55 SQ H, 55 SVEQ B, 55 SVQ B, 55 SVQ H. Power: 53 S H, 53 SE B, Turbo power: 50 S B, 50 S H, 53 S B, 53 S, 53 SE B	-
14	1111-9256-02	480	Mulching a doppio taglio	Twinclip: 50 S, 50 S B, 50 S H, 50 SV H, 50 SVEQ B, 50 SVE-R B, 55 S B, 55 SV H, 55 SVEQ B	-
15	1111-9090-02	480	Mulching	Turbo 48-50, Collector 48-50	-
16	1111-9122-02	506	Standard	Collector: 46 B, 46 S, 46 S B, 46 S H, 53 S B. Combi: 53 SEQ, 53 SQ B. Power: 53 S H, 53 SE B. Turbo: 53 L-B. Turbo power: 50 S B, 50 S H, 53 S B, 53 S H	-
16	1111-9293-01	506	Mulching	Combi 53 S, 53 SQ B	-
17	1111-9132-02	508	Mulching	Multiclip Pro 53 S B, Multiclip Pro 53 SV	-
18	1111-9279-02	520	Mulching a doppio taglio	Twinclip 55 S H BBC, Twinclip 55 S-R H BBC	-
19	1111-9277-02	525	Mulching	Combi: 50 S AE, 50 SEQ B, 50 SQ, 50 SQ B, 50 SQ H, 50 SVEQ B, 55 S AE, 55 SEQ, 55 SQ, 55 SQ B, 55 SQ H, 55 SVEQ B, 55 SVQ B, 55 SVQ H	-
20	1111-9257-02	530	Mulching a doppio taglio	Twinclip: 50 S, 50 S B, 50 S H, 50 SV H, 50 SVEQ B, 50 SVE-R B, 55 S B, 55 SV H, 55 SVEQ B	-
21	1111-9091-02	530	Mulching	Turbo 55, Collector 55	-

kit motore










Pos.	Codice	Tipo	Applicazioni
1	1111-9253-01	Kit manutenzione motore	Per motore STIGA 140/160/190 cc
1	1111-9254-01	Kit manutenzione motore	Per motore STIGA 100 cc
2	1111-9285-01	Kit manutenzione motore	Per motori B&S 300E-450E-500E Series
2	1111-9286-01	Kit manutenzione motore	Per motori B&S 550E-575E-625E Series
2	1111-9287-01	Kit manutenzione motore	Per motori B&S DOV 700E-750EX-775iS Series
2	1111-9288-01	Kit manutenzione motore	Per motori B&S 650Exi-675 Exi Series - 675iS Series
3	1134-9188-01	Kit estrattore olio e carburante	Per estrarre olio e carburante da tutti i motori 4 tempi

Manutenzione e protezione







Confezione Dimensioni: 11,5 x 3,5 x 11 cm Peso lordo: circa 0,150 kg

Pos.	Codice	Descrizione	Caratteristiche	Dimensioni
1	1111-9225-01	Telo protettivo piccolo per tagliaerba	Logo STIGA grigio	145 x 50 x 110 cm
2	1111-9226-01	Telo protettivo grande per tagliaerba	Logo STIGA grigio	180 x 50 x 110 cm
3	1111-9227-01	Raschietto	-	-

Multiclip

Taglio mulching a regola d'arte per coltivare la bellezza del tuo prato

Leader nel taglio mulching da oltre 30 anni. Robusti ed efficienti, i tagliaerba della famiglia Multiclip di STIGA sono dotati di scocca in alluminio o acciaio, resistenti agli urti e alla ruggine, e lame appositamente progettate per un taglio mulching perfetto.

Taglia, fertilizza e ottieni il prato sano che hai sempre desiderato.



TECNOLOGIA MULTICLIP

Il sistema Multiclip STIGA taglia l'erba riducendola varie volte in particelle sottili che si dissolvono sul prato, restituendo al terreno preziose sostanze nutritive per favorire una migliore crescita dell'erba.



RISPARMIO DI TEMPO

Non è necessario rastrellare l'erba tagliata o svuotare il sacco di raccolta; è quindi possibile tagliare l'erba circa il 30% più rapidamente rispetto a un tagliaerba a raccolta. Inoltre, Multiclip infatti funziona altrettanto bene per le foglie, non le devi nemmeno rastrellare!



RISPETTOSO DELLA NATURA

- Le particelle sminuzzate distribuite sul suolo contengono sostanze preziose che nutrono il prato, eliminando la necessità di ulteriori fertilizzanti chimici.
- Le particelle di erba finemente triturata contengono acqua e creano uno strato umido sul tuo prato, riducendo la necessità di irrigazione.
- Multiclip migliora il suolo e la zona delle radici, aiutando a prevenire l'inaridimento.





	MODEL 1
Voltaggio batteria	80 V
Capacità batteria	5 Ah
Numero batterie	1
Area di lavoro	fino a 700 m ²
Materiale scocca	Fibre di carbonio e Kevlar
Sistema di taglio	Mulching
Larghezza di taglio	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Elettrico
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 25 - 75 mm
Avanzamento	A trazione
Manico	Display digitale su manico Pro 25 mm + impugnatura morbida
Equipaggiamento	Variatore elettrico della velocità, Maniglia anteriore in alluminio, Stoccaggio verticale
Ruote	210/210 mm, ruote in alluminio su cuscinetti, con battistrada
Livello vibrazioni	1,1 m/s ²
Peso	31 kg
Codice articolo	291523008/ST1

Per informazioni specifiche sul MODEL 1 vedi PAG. 4







6	MULTICLIP PRO 53 SVX H	MULTICLIP PRO 53 SVX B
Marca motore / modello	Honda GCV 170 OHV Autochoke	B&S 850 E I/C series Ready start
Cilindrata	167 cm ³	-
Potenza netta motore / RPM	3,30 kW @2900 rpm	2,87 kW @2800 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	0,91 L	-
Area di lavoro	fino a 2200 m ²	fino a 2200 m ²
Materiale scocca	Alluminio	Alluminio
Sistema di taglio	Mulching	Mulching
Larghezza di taglio	51 cm	51 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 30 - 65 mm	5 posizioni, 30 - 65 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Manico a X, regolabile	Manico a X, regolabile
Equipaggiamento	Variatore di velocità, controllo vibrazioni, maniglia anteriore, raccordo tubo di lavaggio	Variatore di velocità, controllo vibrazioni, maniglia anteriore, raccordo tubo di lavaggio
Ruote	205/205 mm su cuscinetti	205/205 mm su cuscinetti
Peso	41 kg	41 kg
Codice articolo	293533038/ST1	293533028/ST1





1	MULTICLIP 50 SX H	MULTICLIP 50 SX
Marca motore / modello	Honda GCV 145 OHV Autochoke	STIGA ST 170 OHV Autochoke
Cilindrata	145 cm³	166 cm³
Potenza netta motore / RPM	2,75 kW @2900 rpm	2,60 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	-	-
Area di lavoro	fino a 1700 m ²	fino a 1700 m ²
Materiale scocca	Acciaio	Acciaio
Sistema di taglio	Mulching	Mulching
Larghezza di taglio	48 cm	48 cm
Regolazione altezza di taglio	Centralizzata	Centralizzata
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 31 - 75 mm	5 posizioni, 31 - 75 mm
Avanzamento	A trazione	A trazione
Manico	Manico a X, regolabile	Manico a X, regolabile
Equipaggiamento	Sistema di controllo vibrazioni	-
Ruote	210/210 mm su cuscinetti	210/210 mm su cuscinetti
Peso	39 kg	26 kg
Codice articolo	291502038/ST1	291502048/ST1



6	MULTICLIP 47
Marca motore / modello	STIGA ST 120 OHV Autochoke
Cilindrata	123 cm³
Potenza netta motore / RPM	1,9 kW @2900 rpm
Controllo RPM	RPM fisso
Capacità serbatoio carburante	0,85 L
Area di lavoro	fino a 1500 m ²
Materiale scocca	Acciaio
Sistema di taglio	Mulching
Larghezza di taglio	45 cm
Regolazione altezza di taglio	4 leve
Altezza di taglio posizioni/intervallo	5 posizioni, 31 - 86 mm
Avanzamento	A spinta
Manico	Dritto
Equipaggiamento	Maniglia anteriore
Ruote	180/180 mm su cuscinetti
Peso	22 kg
Codice articolo	298471048/ST1



Tagliaerba elicoidale

Taglia il tuo prato in totale silenzio

Il tagliaerba elicoidali STIGA è una macchine manuale che funziona senza motore e non produce gas di scarico né rumore: grazie alle sue ruote dotate di cuscinetti a sfera si muove silenziosamente sul prato, mentre le sue lame elicoidali tagliano l'erba. Si può regolare in base alla tua altezza e alla lunghezza desiderata dell'erba. Realizzato in alluminio resistente ed equipaggiato da lame in acciaio inossidabile, è versatile e ha una lunga durata nel tempo.



*	SCM 240 R
Sistema di taglio	Cilindrico (taglio elicoidale)
Larghezza di taglio	40 cm
Regolazione altezza di taglio	2 leve
Altezza di taglio posizioni / intervallo	3 posizioni, 25 - 60 mm
Numero lame	5
Espulsione erba	Posteriore
Ruote	210/240 su cuscinetti
Peso netto	17,20 kg
Codice articolo	290401208/S15



Sacco di raccolta posteriore da 20 L (venduto separatamente)

Codice articolo 290409218/S15

Prezzo IVA inclusa / esclusa: 19,27 € / 15,80 €




Rullo posteriore per rendere la superficie del prato perfettamente omogenea



Lame elicoidali forgiate al laser



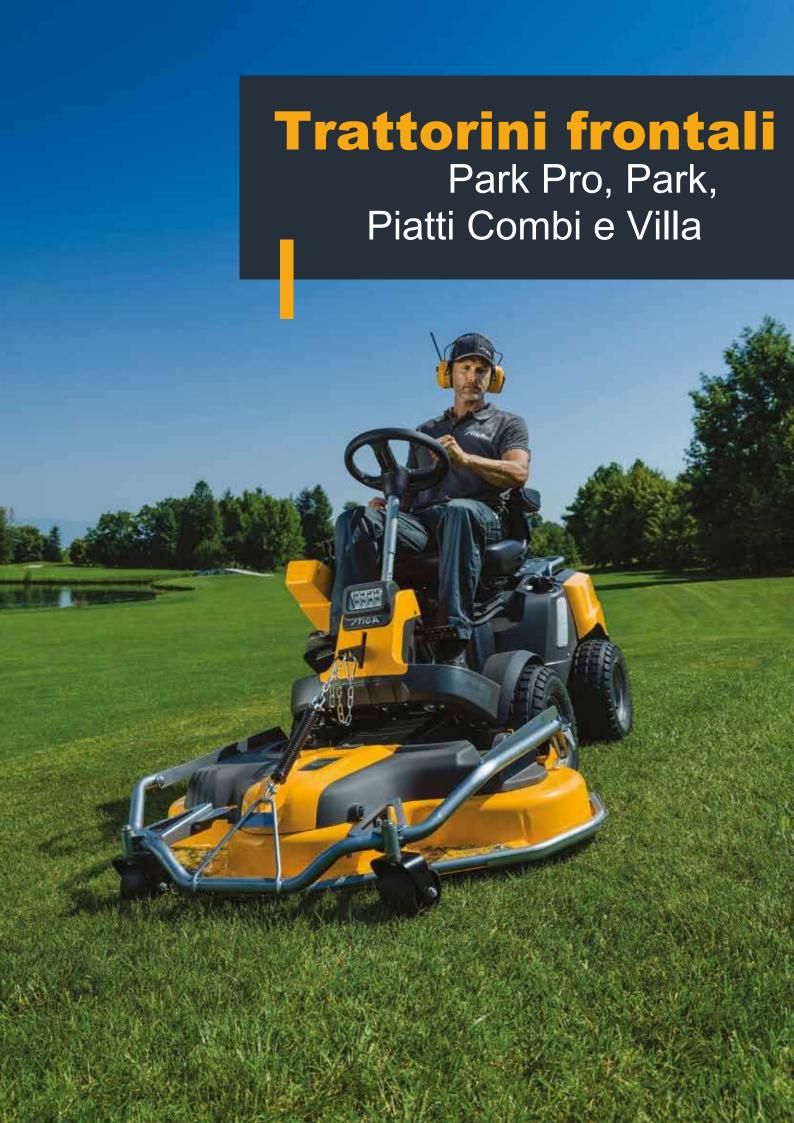

Affronta a testa alta la sfida del taglio frontale dell'erba

Soluzioni all'avanguardia che offrono risultati di taglio eccellenti, visibilità frontale e ottima manovrabilità, oltre alla versatilità d'uso di cui i consumatori hanno bisogno per la manutenzione dei prati di grandi dimensioni.

Pionieri della tecnologia di taglio mulching applicata ai trattorini.

I vantaggi di un trattorino frontale STIGA



TAGLIO MULCHING A REGOLA D'ARTE

Grazie alla lama e al piatto di taglio appositamente progettati, l'erba ruota all'interno del piatto e viene sminuzzata in particelle molto piccole che vengono poi rilasciate nel terreno, fertilizzandolo.



STERZO ARTICOLATO

Tutti i trattorini frontali STIGA sono macchine articolate che si muovono agevolmente con la massima manovrabilità anche in spazi ristretti. I modelli Park STIGA sono dotati di un esclusivo sterzo articolato 50:50, la macchina si piega quindi a metà quando si sterza.



PIATTO FRONTALE

Il piatto di taglio frontale comporta molti vantaggi. Non solo ti consente di avere il controllo totale della macchina mentre avanzi, ma è facile da pulire e da sostituire con accessori come una lama da neve o una spazzola.



ATTACCO DI ACCESSORI

Con un trattorino frontale STIGA è come avere più macchine in una sola perché il piatto di taglio si può sostituire con altri accessori. Grazie a un'ampia gamma di accessori innovativi questi trattorini frontali sono estremamente versatili.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE



TECNOLOGIA QUICKFLIP & SISTEMA RAC

Solleva il piatto per effettuare la pulizia con un solo movimento. Cambia gli accessori frontali senza l'uso di attrezzi aggiuntivi. Il sollevamento idraulico e l'attacco a sgancio rapido sono disponibili nei modelli top di gamma.

FANALI ANTERIORI

Maggiore visibilità durante le sessioni di lavoro in condizioni di scarsa illuminazione, particolarmente utile in inverno durante la rimozione della neve.

PIATTI COMBI FINO A 125 CM

Un'ampia gamma di piatti di taglio 85, 95, 110, 120 cm con 2 o 3 lame di taglio mulching. Utilizza la funzione mulching per sminuzzare l'erba o lo scarico posteriore per l'erba più alta. Regolazione dell'altezza di taglio manuale o elettrica.

PANNELLO DI CONTROLLO LATERALE

Tieni sotto controllo tutti i comandi in un colpo d'occhio (display disponibile sui modelli top di gamma) e innesta la lama istantaneamente premendo un pulsante.

TRASMISSIONE IDROSTATICA AZIONABILE TRAMITE PEDALE

Puoi tenere comodamente le mani sul volante, senza dover azionare leve o marce. I modelli top di gamma sono equipaggiati con 4 ruote motrici.

SERVOSTERZO

Ti consente di tagliare facilmente attorno agli ostacoli senza affaticare le braccia. La funzione Pro Drive disponibile nei modelli Pro è adatta all'uso intensivo.

Park Pro

Fatto per lavorare senza sosta

8 ore al giorno, tutto l'anno.

I trattorini frontali STIGA Park Pro rappresentano la combinazione perfetta tra potenza, versatilità e precisione. Ora sono disponibili con i nuovi piatti Combi 110 e 125 dotati del sistema QuickFlip.

PURA POTENZA

- La struttura adatta a un uso intensivo rende il Park Pro più resistente, conferendogli una stabilità eccellente su pendenze e colline
- Il suo motore potenze e la trazione a quattro ruote motrici forniscono una buona aderenza su terreni impegnativi.
- Maggiore capacità del serbatoio da 15 L con livello carburante visibile

VERSATILITÀ

- Grazie al sollevamento idraulico si possono facilmente comandare gli accessori e il piatto di taglio senza sforzi direttamente dalla postazione di guida.
- Tecnologia QuickFlip per sollevare il piatto con un solo movimento per le operazioni di pulizia
- La facilità con cui si può passare da un accessorio all'altro, scegliendo tra un'ampia gamma, lo rende davvero versatile

PRECISIONE ESTREMA

- Display a LED: l'operatore è sempre informato sugli indicatori di funzionamento della macchina
- Piatti di taglio dalla forma aerodinamica con tre lame per un taglio mulching migliore
- Regolazione dell'altezza di taglio facile e senza scatti





<u> </u>	PARK PRO 740 IOX	PARk PRO 540 IX	PARk PRO 340 IX
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/8270 Professional Series	Honda/GXV 660	Briggs & Stratton/Vanguard 18
Cilindrata/numero cilindri	724 cm ³ /2	688 cm ³ /2	570 cm ³ /2
Potenza netta motore/RPM	15,45 kW @3.200 rpm	15,20 kW @3.200 rpm	11,82 kW @3.200 rpm
Larghezza di taglio	110 - 125 cm	110 - 125 cm	110 - 125 cm
Sollevamento piatto	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Regolazione altezza di taglio	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Trazione	Integrale 4WD	Integrale 4WD	Integrale 4WD
Trasmissione	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Sterzo	Articolato (50:50)	Articolato (50:50)	Articolato (50:50)
Servosterzo	Pistone idraulico	Pistone idraulico	Idraulico
Sedile	Comfort con braccioli e schienale alto	Comfort con schienale alto	Comfort con braccioli e schienale alto
Regolazione sedile	Leva singola	Leva singola	Leva singola
Innesto PTO	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Uscite idrauliche ausiliarie	Sì	No	No
Peso	272 kg	274 kg	254 kg
Codice articolo	13-6491-11	13-6471-11	13-6451-11



Park

Cura del prato a tutto tondo, in tutte le stagioni

I trattorini frontali STIGA Park sono i pionieri della tecnologia di taglio mulching applicata ai trattorini: per giardini di medie e grandi dimensioni in cui manovrabilità e accessibilità sono importanti. Si distinguono per il loro esclusivo sterzo articolato, sono flessibili e facili da guidare intorno agli alberi e alle piante.





Park

La scelta migliore per tagliare, spazzolare e arare il prato al meglio.

Una combinazione perfetta tra sistema di guida facile e controllo totale.

Park 220/120

utilizzo.

Il modo più semplice per ottenere un prato perfetto e un piatto di taglio pulito. Design moderno al servizio del comfort di

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE



posteriore.

PRENDI ESEMPIO DAI PROFESSIONISTI: SCEGLI IL SISTEMA DI TAGLIO PIÙ ADATTO ALLA SITUAZIONE.

Il piatto STIGA Combi unisce due sistemi di taglio in una sola macchina. Scegli il mulching per sminuzzare l'erba o, se è troppo alta, puoi optare per lo scarico Larghezza di taglio da 85 a 125 cm

Forma aerodinamica con 2 o 3 lame

Tecnologia QuickFlip sul piatto di taglio:

PARK 85 COMBI QF PARK 95 COMBI EL QF PARK 110 C PRO EL QF PARK 125 C PRO EL QF





6	PARk 740 PwX	PARk 720 Pw
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Vanguard 18	Briggs & Stratton/Vanguard 18
Cilindrata/numero cilindri	570 cm ³ /2	570 cm ³ /2
Potenza netta motore / RPM	11,82 kW @3.200 rpm	11,82 kW @3.200 rpm
Larghezza di taglio	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Sollevamento piatto	Manuale	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Elettrico	Elettrico
Trazione	Integrale 4WD	Posteriore
Trasmissione	Idrostatica	Idrostatica
Sterzo	Articolato (50:50)	Articolato (50:50)
Servosterzo	Idraulico	Idraulico
Sedile	Comfort con schienale alto	Comfort con schienale alto
Regolazione sedile	Leva singola	Leva singola
Innesto PTO	Meccanico	Meccanico
Peso	221 kg	203 kg





<u>′</u>	PARk 520 P
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Intek 4185 AVS
Cilindrata/numero cilindri	500 cm ³ /1
Potenza netta motore / RPM	10,72 kW @3.200 rpm
Larghezza di taglio	95 - 125 cm
Sollevamento piatto	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Elettrico
Trazione	Posteriore
Trasmissione	Idrostatica
Sterzo	Articolato (50:50)
Servosterzo	Idraulico
Sedile	Comfort
Regolazione sedile	Leva singola
Innesto PTO	Meccanico
Peso	194 kg
Codice articolo	2F6220611/S16





<u> </u>	PARk 340 PX	PARk 320
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Intek 4155 AVS	Briggs & Stratton/Intek 4155 AVS
Cilindrata/numero cilindri	500 cm ³ /1	500 cm ³ /1
Potenza netta motore / RPM	8,82 kW @3.200 RPM	8,82 kW @3.200 rpm
Larghezza di taglio	95 - 105 cm	95 - 105 cm
Sollevamento piatto	Manuale	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Elettrico	Elettrico
Trazione	Integrale 4WD	Posteriore
Trasmissione	Idrostatica	Idrostatica
Sterzo	Articolato (50:50)	Articolato (50:50)
Servosterzo	Idraulico	Meccanico
Sedile	Comfort	Comfort
Regolazione sedile	Manopole di bloccaggio	Manopole di bloccaggio
Innesto PTO	Meccanico	Meccanico
Peso	196 kg	177 kg
Codice articolo	2F6130511/S18	2F6120511/S16





		710-7
6	PARk 220	PARk 120
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/PowerBuilt 3130 AVS	Stiga/7250
Cilindrata/numero cilindri	344 cm³/1	414 cm ³ /1
Potenza netta motore / RPM	7,40 kW @3.200 rpm	7,10 kW @3.200 rpm
Larghezza di taglio	85 - 95 cm	85 cm
Sollevamento piatto	Manuale	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Elettrico	Manuale
Trazione	Posteriore	Posteriore
Trasmissione	Idrostatica	Idrostatica
Sterzo	Articolato	Articolato
Servosterzo	Meccanico	Meccanico
Sedile	Standard	Standard
Regolazione sedile	Manopole di bloccaggio	Manopole di bloccaggio
Innesto PTO	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Peso	172 kg	178 kg
Codice articolo	2F5820321/S16	2F5820241/S16



Piatti Combi

I piatti di taglio Combi STIGA riuniscono due sistemi di taglio in un solo strumento, così puoi scegliere quello migliore a seconda della situazione. Usa la funzione mulching per sminuzzare l'erba e fertilizzare il terreno, se invece è troppo alta puoi utilizzare lo scarico posteriore. Sono disponibili con una larghezza di taglio che compresa tra 85 e 125 cm, a seconda del modello di Park. Ogni modello è caratterizzato da una forma aerodinamica ed è dotato di 2 o 3 lame per darti un taglio mulching perfetto.

Regolazione dell'altezza di taglio manuale o elettrica.



125 COMBI PRO QUICK FLIP

Un piatto di taglio ampio e potente per i modelli Park Pro. Larghezza di taglio 125 cm. Tre lame a rotazione libera. Adatto per tagliare rapidamente l'erba lunga con lo scarico posteriore. Passa da mulching a scarico posteriore senza l'ausilio di attrezzi. Le ruote snodate semplificano le manovre. Regolazione dell'altezza di taglio elettrica a variazioni continue. Ora dotato di sistema QuickFlip.



110 COMBI PRO QUICK FLIP

Un piatto di taglio ampio e potente per i modelli Park Pro. Larghezza di taglio 110 cm.

Adatto per chi desidera tagliare l'erba rapidamente. Passa da mulching a scarico posteriore senza l'ausilio di attrezzi.

Le ruote snodate semplificano le manovre. Regolazione dell'altezza di taglio elettrica a variazioni continue.

Ora dotato di sistema QuickFlip.



100 COMBI 3

Piatto di taglio Combi semiprofessionale con tre lame non sincronizzate ad alte prestazioni.

Stessa tecnologia applicata nella versione professionale ma con dimensioni ridotte, larghezza di taglio 100 cm. Altezza di taglio controllata elettricamente.

Abbinabile ad alcuni modelli Park.



105 COMBI

Piatto per Park e Villa. Larghezza di taglio 105 cm. Due lame sincronizzate con alette sostituibili.

Regolazione elettrica centralizzata dell'altezza di taglio.



95 COMBI

Piatto per Park e Villa. Larghezza di taglio 95 cm.

Due lame sincronizzate con alette sostituibili. Regolazione dell'altezza di taglio manuale o elettrica continua.



85 COMBI

Piatto liscio e dalle linee pulite per Villa STIGA. Larghezza di taglio 85 cm.

Due lame sincronizzate con alette sostituibili. Regolazione manuale dell'altezza di taglio.



95 COMBI QUICK FLIP

Piatto liscio e dalle linee pulite per nuovo Park 220.

Due lame sincronizzate con alette sostituibili.

Regolazione elettrica dell'altezza di taglio e nuovo meccanismo QuickFlip.



85 COMBI QUICK FLIP

Piatto liscio e dalle linee pulite per nuovo Park 220.

Due lame sincronizzate con alette sostituibili

Regolazione elettrica dell'altezza di taglio e nuovo meccanismo QuickFlip.







	PIATTO PARK 125 C PRO EL QF	PIATTO PARK 110 C PRO EL QF	PIATTO PARK 100 COMBI 3 EL
Sistema di taglio	Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore
Regolazione altezza di taglio	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Intervallo altezza di taglio	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Numero lame	3	3	3
Peso	75 kg	72 kg	56 kg
Codice articolo	2D6312521/ST1	2D6311021/ST1	2D6210021/S16







	PIATTO PARK 105 COMBI EL	PIATTO PARK 95 COMBI EL QF	PIATTO PARK 95 C EL
Sistema di taglio	Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore
Regolazione altezza di taglio	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Intervallo altezza di taglio	25 - 85 mm	25 - 85 mm	25 - 85 mm
Numero lame	2	2	2
Peso	51 kg	49 kg	46 kg
Codice articolo	2D6210521/S16	2D5809521/S16	2D6209521/S16





PIATTO PARK 95 COMBI	PIATTO PARK 85 COMBI QF
Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore
Manuale	Manuale
25 - 85 mm	25 - 85 mm
2	2
47 kg	46 kg
2D6209511/S16	2D5808511/S16
	95 COMBI Combi - mulching e scarico posteriore Manuale 25 - 85 mm 2 47 kg

RAC Quick Connect


Gli esclusivi attacchi a sgancio rapido RAC consentono di cambiare gli accessori con un unico e facile movimento. RAC Quick Connect è di serie su tutti i modelli Park ed è disponibile come optional per tutti i modelli Villa.

Senza l'ausilio di attrezzi, devi solo premere e sganciare!





Fissare il gancio accessorio



Spostare il braccio leva in alto con il piede



Bloccare il braccio nella giusta posizione



Fissare il blocco con la coppiglia



Spazzaneve bi-stadio Park Pro



Lama da neve con regolazione idraulica Park



Spazzola frontale Park



Spazzola frontale



Telo protettivo

Altri accessori



Rimorchietto pro cart galvanizzato



Catene da neve 17"



Raccoglierba e foglie 107 cm



Spargiconcime



Lama X Park Pro



Ruote invernali

Accessori Park

Prodotto	Codice articolo		PRO 540	340	740 PwX	720 Pw	520 P	340 PX	320	220	120	
D		IOX	IX	IX	rwx		-					
Raccoglierba e foglie 107 cm	13-3926-11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Raccoglierba e foglie 42" compatto	2A6107010/S17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Arieggiatore completo, Park 2+4WD	13-0975-11	•	•	•	•	•	•					
Trinciaerba completo, Park 2+4 WD	13-0976-11	•	•	•	•	•	•					
Arieggiatore elettrico completo, Park 2+4WD	13-3901-11	•	•	•	•	•	•					
Trinciaerba elettrico completo, Park 2+4 WD	13-3902-11	•	•	•	•	•	•					
Asse rullo trinciaerba	13-1985-11	•	•	•	•	•	•					
Asse arieggiatore	13-1986-11	•	•	•	•	•	•					
Sarchiatore	13-0978-61	•	•	•	٠	•	•	•	•			
Kit sollevamento manuale, Park	13-3909-11	•	•	•	•	•	•					
Kit sollevamento elettrico, Park	13-3919-11	•	•	•								
Rastrello posteriore 100 cm, Park (abbinato al kit sollevamento)	13-3913-11	•	•	•	•	•	•					
Rastrello posteriore 130 cm, Park (abbinato al kit sollevamento)	13-3914-11	•	•	•	•	•	•					
Rifinitore per bordi e vialetti 2+4WD	13-3911-61	•	٠	•	•	•	•	•	•			
Spazzola frontale con regolazione idraulica	13-3929-11	•										
Spazzola frontale Park 2+4 WD	13-0977-11	•	•	•	•	•	•	•	•			
Telo antipolvere per spazzola 95 cm	13-1936-62	•	•	•	•	•	•	•	•			
Spazzola per Villa e Park 2+4WD	13-3918-61				•	•	•	•	•			
Telo antipolvere per spazzola 85 cm	13-3916-61				•	•	•	•	•			
Spazzola frontale con raccolta	13-3910-11	•	•	•								
Accessorio spazzola laterale per spazzola frontale con raccolta	13-3915-11	•	•	•								
Lama da neve con regolazione idraulica	13-3932-11	•										
Lama da neve a X con regolazione idraulica	13-3931-11	•										
Lama da neve 120 cm per Park	13-3917-61	•	•	•	•	•	•	•	•			
Raschietto in gomma per lama da neve 120 cm	13-1958-62	•	•	•	•	•	•	•	•			
Spazzaneve bi-stadio regolazione idraulica	13-3930-11	•										
Spazzaneve bi-stadio per Park Pro	13-0922-12	•	•	•								
Spazzaneve monostadio per Park 2+4WD	13-0974-11	•	•	•	•	•	•	•				
Spargi sabbia Park 100 cm	13-1975-14	•	•	•								
Catene da neve 16"x7,5 (coppia)	13-0936-61				•	•	•	•	•			
Catene da neve 17"x8 (coppia)	13-0937-61	•	•	•								
Catene da neve 160/50-8	13-3927-61									•	•	
Zavorre asse Park 2x17 kg	13-0939-61				•	•	•	•	•			
Rimorchietto combi cart in plastica da 180 L	13-0952-11			•		•		•	•	•	•	
Rimorchietto pro cart galvanizzato da 200 kg	13-3906-11	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Spargiconcime - fertilizzante - seminatrice	13-0955-11	•		•	•		•		•	•	•	
Raschietto in gomma per lama da neve idraulica	13-3934-61	•										
Raschietto in gomma per lama da neve a X idraulica	13-3933-61	•										
Ruote invernali per Park - 16"	2A9000050/S16	•	•	•	•	•	•	•	•			
Barre Portapacchi per Park Pro	2A0000060/S16			•								
Spazzola per Park 120 - 220	2A1100040/S16									•	•	
Lama da neve per Park 120 -220	2A3107020/S16										•	
Rullo in plastica	299900260/0		•	•		•		•			•	
Bauletto porta attrezzi sgancio rapido	2A4052000/S16			•								
Chiodi per ruote da neve	299900450/0		•									
	2A0000000/S16										•	
Telo protettivo STIGA	ZA0000000/516	•									•	

Villa

Grande versatilità ad un ottimo prezzo

Dotati di sterzo posteriore leggero e preciso che li rende estremamente maneggevoli, i trattorini frontali Villa offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo senza scendere a compromessi sulle prestazioni. Il Villa si può abbinare a un'ampia gamma di accessori, diventando così una macchina ideale in tutte le stagioni.





Ô	VILLA 14 HST	VILLA 12
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/PowerBuilt 3130 AVS	Stiga 7250
Cilindrata/numero cilindri	344 cm³/1	414 cm ³ /1
Potenza netta motore/RPM	7,40 kW @3.200 rpm	7,10 kW @3.200 rpm
Larghezza di taglio	85 - 95 cm	85 cm
Sollevamento piatto	Manuale	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Manuale	Manuale
Trazione	Anteriore	Anteriore
Trasmissione	Idrostatica	Manuale
Sterzo	Ruote anteriori	Ruote anteriori
Servosterzo	Meccanico	Meccanico
Sedile	Comfort	Comfort
Regolazione sedile	Manopole di bloccaggio	Manopole di bloccaggio
Innesto PTO	Meccanico	Meccanico
Peso	166 kg	168 kg
Codice articolo	2F2720421/S16	2F2700141/S16







	PIATTI VILLA 95 COMBI EL	PIATTI VILLA 95 COMBI	PIATTI VILLA 85 COMBI
Sistema di taglio	Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore	Combi - mulching e scarico posteriore
Regolazione altezza di taglio	Elettrica	Manuale	Manuale
Intervallo altezza di taglio	25 - 85 mm	25 - 85 mm	25 - 85 mm
Numero lame	2	2	2
Peso	43 kg	43 kg	39 kg
Codice articolo	2D2709521/S16	2D2709511/S16	2D2708511/S16

Accessori Villa

Prodotto	Codice articolo	VILLA 14 HST	VILLA 12
Spazzola per Villa e Park 2+4WD	13-3918-61	•	٠
Spazzola frontale Villa 300-500	13-3920-11		
Telo antipolvere per spazzola 85 cm	13-3916-61	•	•
Lama da neve universale da 107 cm	13-3922-61	•	•
Lama da neve da 107 cm per Villa 300 -500	13-3921-11		
Raschietto in gomma per lama da neve 107 cm	13-3904-61	•	•
Catene da neve 16"x6 (coppia)	13-0940-61	•	•
Catene da neve 160/50-8	13-3927-61		
Rimorchietto combi cart in plastica da 180 L	13-0952-11	•	•
Rimorchietto pro cart galvanizzato da 200 kg	13-3906-11	•	•
Spargiconcime - fertilizzante - seminatrice	13-0955-11	•	•
Rullo in plastica	299900260/0	•	•
Raccoglierba e foglie compatto 107 cm	2A6107010/S17	•	•
Staffe attacco rapido "RAC SYSTEM" Villa	13-0994-61	•	•











Spazzola Villa Park 2+4 XD

Spargiconcime

Lama da neve universale

Combi cart plastica

Raccoglierba e foglie



Trattorini frontali con raccolta

Taglio frontale e raccolta in una sola macchina

Il trattorino frontale con raccolta STIGA, con il suo piatto di taglio frontale e un sacco di raccolta dell'erba integrato è una macchina all-in-one in grado di tagliare l'erba e raccogliere residui d'erba e detriti mentre tagli.

ROBUSTO PIATTO DI TAGLIO FRONTALE

Piatti di taglio da 112 cm, doppie lame sincronizzate, con telaio portante che mantiene il piatto sospeso seguendo il profilo del terreno anche su terreni irregolari e dispositivo di sollevamento frontale per sollevare il piatto rapidamente.

SISTEMA DI RACCOLTA DIRETTA DELL'ERBA

Flusso ottimale per una migliore compattazione dell'erba nel sacco di raccolta e nessun intasamento anche in caso di erba dura, alta e umida.

MANOVRABILITÀ ECCELLENTE

Le ruote posteriori sterzanti offrono un raggio di sterzata ridotto.

DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEL PESO

Basso baricentro e distribuzione dei pesi sugli assi per una maggiore stabilità e massima trazione.





<u>′</u>	MPV 520 w
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Vanguard 21
Cilindrata/numero cilindri	627 cm³/2
Potenza netta motore/RPM	10,84 kW @2400 rpm
Sistema di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore
Larghezza di taglio	112 cm
Sollevamento piatto	Manuale
Regolazione altezza di taglio	Manuale
Trazione	Anteriore
Trasmissione	Idrostatica
Capacità sacco raccolta	280 L
Sterzo	Ruote anteriori
Sedile	Comfort con schienale alto
Innesto PTO	Elettromagnetico
Peso	387 kg
Codice articolo	2F2020821/S17

Accessori per trattorini frontali con raccolta

Prodotto	Codice articolo	MPV 520 w	
Lama da neve	2A3110070/S17	•	
Spazzola	2A1120404/S17	•	
kit mulching (lame incluse)	2A0112070/S17	•	





Lama da neve

Kit mulching

Trattorini Raggio Zero

Efficienza e agilità

Progettati per rasare il prato di grandi aree in meno tempo, essendo in grado di girarsi di 180° e lavorare ad alta velocità, i trattorini Raggio Zero STIGA sono macchine avanzate con leve di manovra semplici da usare.

LEVE DI COMANDO REGOLABILI

per una posizione di guida personalizzata

ROBUSTO PIATTO DI TAGLIO IN ACCIAIO CON TRE LAME

SEDILE COMODO CHE ASSORBE LE VIBRAZIONI

SOLLEVAMENTO PIATTO TRAMITE PEDALE

per sollevare e abbassare il piatto senza fermarsi









Marca motore/modello Kawasaki/FR 691 Kawasaki/FR 691 Briggs & Stratton/Intek 7200 V-Twi Cilindrata/numero cilindri 726 cm³/2 726 cm³/2 656 cm³/2 Potenza netta motore/RPM 16,50 kW @3150 rpm 16,50 kW @3150 rpm 10,10 kW @2600 rpm Larghezza di taglio 132 cm 132 cm 107 cm Costruzione piatto Saldato Saldato Stampato Sollevamento piatto Manuale Manuale Manuale Regolazione dell'altezza di taglio/Manuale - 15 posizioni Manuale - 13 posizioni Manuale - 7 posizioni Numero lame 3 3 3 Capacità serbatoio carburante 18,9 L 10,5 L 7,5 L Trasmissione Idrostatica Pro Idrostatica Idrostatica Sedile Sedile comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Comfort con schienale alto Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg Codice articolo 2F1020611/S17 2F1020611/S17			
Cilindrata/numero cilindri 726 cm³/2 726 cm³/2 656 cm³/2 Potenza netta motore/RPM 16,50 kW @3150 rpm 16,50 kW @3150 rpm 10,10 kW @2600 rpm Larghezza di taglio 132 cm 132 cm 107 cm Costruzione piatto Saldato Stampato Sollevamento piatto Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale - 13 posizioni Manuale - 7 posizioni Numero lame 3 3 3 3 Capacità serbatoio carburante 18,9 L 10,5 L 7,5 L Trasmissione Idrostatica Pro Idrostatica Idrostatica Idrostatica Sedile Comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Comfort con schienale alto Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg	ZT 7132 T	ZT 5132 T	ZT 3107 T
Potenza netta motore/RPM16,50 kW @3150 rpm16,50 kW @3150 rpm10,10 kW @2600 rpmLarghezza di taglio132 cm107 cmCostruzione piattoSaldatoSaldatoStampatoSollevamento piattoManualeManualeManualeRegolazione dell'altezza di taglioManuale - 15 posizioniManuale - 13 posizioniManuale - 7 posizioniNumero lame333Capacità serbatoio carburante18,9 L10,5 L7,5 LTrasmissioneIdrostatica ProIdrostaticaIdrostaticaSedileSedile comfort plus con braccioliSedile comfort plus con braccioliComfort con schienale altoInnesto PTOElettromagneticoElettromagneticoElettromagneticoPeso-279 kg222 kg	Kawasaki/FR 691	Kawasaki/FR 691	Briggs & Stratton/Intek 7200 V-Twin
Larghezza di taglio132 cm132 cm107 cmCostruzione piattoSaldatoSaldatoStampatoSollevamento piattoManualeManualeManualeRegolazione dell'altezza di taglio Manuale - 15 posizioniManuale - 13 posizioniManuale - 7 posizioniNumero lame33Capacità serbatoio carburante18,9 L10,5 L7,5 LTrasmissioneIdrostatica ProIdrostaticaIdrostaticaSedileSedile comfort plus con braccioliSedile comfort plus con braccioliComfort con schienale altoInnesto PTOElettromagneticoElettromagneticoElettromagneticoPeso-279 kg222 kg	726 cm³/2	726 cm ³ /2	656 cm ³ /2
Costruzione piattoSaldatoSaldatoStampatoSollevamento piattoManualeManualeManualeRegolazione dell'altezza di taglio Manuale - 15 posizioniManuale - 13 posizioniManuale - 7 posizioniNumero lame33Capacità serbatoio carburante18,9 L10,5 L7,5 LTrasmissioneIdrostatica ProIdrostaticaIdrostaticaSedileSedile comfort plus con braccioliSedile comfort plus con braccioliComfort con schienale altoInnesto PTOElettromagneticoElettromagneticoElettromagneticoPeso-279 kg222 kg	16,50 kW @3150 rpm	16,50 kW @3150 rpm	10,10 kW @2600 rpm
Sollevamento piattoManualeManualeManualeRegolazione dell'altezza di taglioManuale - 15 posizioniManuale - 13 posizioniManuale - 7 posizioniNumero lame33Capacità serbatoio carburante18,9 L10,5 L7,5 LTrasmissioneIdrostatica ProIdrostaticaIdrostaticaSedileSedile comfort plus con braccioliSedile comfort plus con braccioliComfort con schienale altoInnesto PTOElettromagneticoElettromagneticoElettromagneticoPeso-279 kg222 kg	132 cm	132 cm	107 cm
Regolazione dell'altezza di taglio Manuale - 15 posizioniManuale - 13 posizioniManuale - 7 posizioniNumero lame33Capacità serbatoio carburante18,9 L10,5 L7,5 LTrasmissioneIdrostatica ProIdrostaticaIdrostaticaSedileSedile comfort plus con braccioliSedile comfort plus con braccioliComfort con schienale altoInnesto PTOElettromagneticoElettromagneticoElettromagneticoPeso-279 kg222 kg	Saldato	Saldato	Stampato
Numero lame 3 3 3 Capacità serbatoio carburante 18,9 L 10,5 L 7,5 L Trasmissione Idrostatica Pro Idrostatica Idrostatica Sedile Sedile comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Comfort con schienale alto Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg	Manuale	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio carburante 18,9 L 10,5 L 7,5 L Trasmissione Idrostatica Pro Idrostatica Idrostatica Sedile Sedile comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Comfort con schienale alto Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg	oManuale - 15 posizioni	Manuale - 13 posizioni	Manuale - 7 posizioni
Trasmissione Idrostatica Pro Idrostatica Idrostatica Sedile Sedile comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Comfort con schienale alto Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg	3	3	3
Sedile Sedile comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Comfort con schienale alto Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg	18,9 L	10,5 L	7,5 L
Innesto PTO Elettromagnetico Elettromagnetico Elettromagnetico Peso - 279 kg 222 kg	Idrostatica Pro	Idrostatica	Idrostatica
Peso - 279 kg 222 kg	Sedile comfort plus con braccioli	Sedile comfort plus con braccioli	Comfort con schienale alto
	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico
Codice articolo 2F1020861/ST1 2F1020821/S17 2F1020611/S17	-	279 kg	222 kg
	2F1020861/ST1	2F1020821/S17	2F1020611/S17
		Kawasaki/FR 691 726 cm³/2 16,50 kW @3150 rpm 132 cm Saldato Manuale Manuale - 15 posizioni 3 18,9 L Idrostatica Pro Sedile comfort plus con braccioli Elettromagnetico	Kawasaki/FR 691 Kawasaki/FR 691 726 cm³/2 726 cm³/2 16,50 kW @3150 rpm 16,50 kW @3150 rpm 132 cm 132 cm Saldato Saldato Manuale Manuale Manuale - 15 posizioni Manuale - 13 posizioni 3 3 18,9 L 10,5 L Idrostatica Pro Idrostatica Sedile comfort plus con braccioli Sedile comfort plus con braccioli Elettromagnetico Elettromagnetico - 279 kg

Accessori Trattorini Raggio Zero

Prodotto	Codice articolo	ZT 7132 T ZT 5132 T ZT 3107 T
kit mulching (solo tappo)	2A0107060/S17	•
kit mulching (lame incluse)	2A0130060/S17	•
kit mulching (lame incluse)	2A0130060/ST1	•
kit traino	2A0000060/S17	•
kit traino	2A0000060/ST1	•







Kit mulching per ZT 3107 T



Nati per andare ovunque

I trattorini da giardino STIGA sono la scelta ideale per qualsiasi lavoro impegnativo in giardino, dal taglio e la raccolta dell'erba al mulching e la fertilizzazione.

Scopri quanto può essere semplice prenderti cura del tuo prato.

Vantaggi di un trattorino STIGA



MASSIME PRESTAZIONI DI TAGLIO, SCARICO E RACCOLTA

Il tunnel centrale diretto nella gamma Estate convoglia l'erba tagliata dal piatto di taglio all'ampio collettore, mentre l'ampio canale di scarico laterale dei trattorini Tornado distribuisce l'erba tagliata uniformemente sul prato.



FACILE DA USARE E GUIDARE

Disponibile su alcuni modelli di motori bicilindrici, il dispositivo di avviamento automatico ti consente di accendere il motore con qualsiasi temperatura semplicemente girando la chiave.

Grazie ai comandi intuitivi azionabili con le mani o a pedale i trattorini STIGA sono facili da usare, quidare e mantenere.



MOTORI POTENTI

Con una potenza fino a 726 cc, i motori dei trattorini STIGA garantiscono risultati di taglio eccellenti, prestazioni di scarico e raccolta ineguagliabili.
Grazie a capienti serbatoi per il carburante (fino a 15 L) potrai lavorare più a lungo senza interruzioni.



VERSATIILITÀ

I trattorini STIGA sono macchine ad alte prestazioni per superfici di ogni dimensione e forma, a seconda delle diverse esigenze di manutenzione e velocità di crescita dell'erba.
Ergonomia e struttura di

qualità uniche.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

TRASMISSIONE IDROSTATICA AZIONABILE TRAMITE PEDALE

Senza dover azionare leve o marce, puoi tenere comodamente le mani sul volante. I modelli top di gamma sono inoltre equipaggiati dal cruise control e dalle 4 ruote motrici.

LARGHEZZA DI TAGLIO FINO A 122 CM

I nostri piatti di taglio larghi e rinforzati sono progettati per prevenire occlusioni anche con l'erba bagnata. Dotati di lame sincronizzate e ruote anti-scalpo, possono essere utilizzati in 9 diverse posizioni di taglio.

NUOVO DESIGN DEL COFANO

Il nuovo cofano dei trattorini è stato riprogettato per massimizzare la resa e la durata di vita dei motori bicilindrici, ottimizzando la presa d'aria. Ora dotati di fari a LED per un taglio accurato anche in condizioni di scarsa visibilità.

MASSIMO COMFORT

Sedile completamente regolabile STIGA Comfort Plus con braccioli e schienale alto. Il volante ergonomico realizzato in materiale morbido offre una presa ottimale, mentre il pannello ABS assorbe le vibrazioni al livello del piede.

PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO

Puoi controllare tutti i parametri sullo schermo multifunzione o widescreen a 6 LED e innestare la lama premendo il pulsante vicino al volante.

Estate

Taglio preciso e prestazioni di raccolta all'avanguardia.

Ideale per aree verdi estese in cui è necessario raccogliere l'erba tagliata.

I loro capienti sacchi di raccolta sono facili da svuotare e ti consentono di lavorare più a lungo senza doverti fermare.

Il design moderno va di pari passo con caratteristiche di alta gamma di questo trattorino che è il migliore della sua categoria.

Tutti molto versatili: puoi scegliere tra taglio e raccolta, mulching o scarico posteriore.





<u> </u>	ESTATE PRO 9122 XwSY	ESTATE PRO 9102 XwS
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Intek 8240 Easy Start	Briggs & Stratton/Intek 8240 Easy Start
Cilindrata/numero cilindri	724 cm ³ /2	724 cm³/2
Potenza netta motore/RPM	13,1 kW @2600 rpm	11,67 kW @2400 rpm
Capacità serbatoio carburante	10 L	10 L
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore, mulching	Raccolta, scarico posteriore, mulching
Larghezza di taglio	122 cm	102 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 100 mm/9 posizioni	25 - 100 mm/9 posizioni
Innesto lama	Elettrico	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica 4WD, azionata tramite pedale	Idrostatica 4WD, azionata tramite pedale
Capacità sacco raccolta	360 L	360 L
Cruscotto	Con ampio schermo intelligente	Con schermo multifunzione - 6 LED
Fari	LED	LED
Asse frontale in ghisa	Sì	Sì
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	300 kg	300 kg
Codice articolo	2T1530281/ST1	2T1425281/ST1







Marca motore/modello Cilindrata/numero cilindri Potenza netta motore/RPM Capacità serbatoio carburante Sistema di taglio Larghezza di taglio Intervallo altezza di taglio/posizioni Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo)	Briggs & Stratton/Intek 7220 Easy Start 556 cm³/2 11,3 kW @2700 rpm 3 L Raccolta, scarico posteriore, mulching 122 cm 30 - 90 mm/7 posizioni Elettrico	ESTATE 7102 HwSY Kawasaki/FS 600 V 603 cm³/2 9,7 kW @2300 rpm 8 L Raccolta, scarico posteriore, mulching 102 cm 30 - 90 mm/7 posizioni Elettrico
Cilindrata/numero cilindri 63 Potenza netta motore/RPM 1 Capacità serbatoio carburante 8 Sistema di taglio R Larghezza di taglio 13 Intervallo altezza di taglio/posizioni 30 Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo)	356 cm³/2 11,3 kW @2700 rpm 3 L Raccolta, scarico posteriore, mulching 122 cm 30 - 90 mm/7 posizioni	603 cm³/2 9,7 kW @2300 rpm 8 L Raccolta, scarico posteriore, mulching 102 cm 30 - 90 mm/7 posizioni
Potenza netta motore/RPM 1 Capacità serbatoio carburante 8 Sistema di taglio R Larghezza di taglio 13 Intervallo altezza di taglio/posizioni 3 Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo) 10	11,3 kW @2700 rpm B L Raccolta, scarico posteriore, mulching 122 cm 80 - 90 mm/7 posizioni	9,7 kW @2300 rpm 8 L Raccolta, scarico posteriore, mulching 102 cm 30 - 90 mm/7 posizioni
Capacità serbatoio carburante 8 Sistema di taglio R Larghezza di taglio 12 Intervallo altezza di taglio/posizioni 3 Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo)	B L Raccolta, scarico posteriore, mulching 122 cm 30 - 90 mm/7 posizioni	8 L Raccolta, scarico posteriore, mulching 102 cm 30 - 90 mm/7 posizioni
Sistema di taglio R Larghezza di taglio 11 Intervallo altezza di taglio/posizioni 31 Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo)	Raccolta, scarico posteriore, mulching 122 cm 30 - 90 mm/7 posizioni	Raccolta, scarico posteriore, mulching 102 cm 30 - 90 mm/7 posizioni
Larghezza di taglio 1: Intervallo altezza di taglio/posizioni 3: Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo) Id	122 cm 30 - 90 mm/7 posizioni	102 cm 30 - 90 mm/7 posizioni
Intervallo altezza di taglio/posizioni 30 Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo)	30 - 90 mm/7 posizioni	30 - 90 mm/7 posizioni
Innesto lama E Trasmissione (tipo + metodo)	<u>'</u>	'
Trasmissione (tipo + metodo)	Elettrico	Elettrico
Tradition (tipe motous)		
	drostatica	Idrostatica
Capacità sacco raccolta 33	320 L	320 L
Cruscotto C	Con schermo multifunzione	Con ampio schermo intelligente
Fari Li	_ED	LED
Asse frontale in ghisa	Sì	Sì
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso 24	249 kg	244 kg
Codice articolo 2	2T1310281/ST1	2T0950681/ST2



Ô	ESTATE 6102 Hw
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Intek 7220 Easy Start
Cilindrata/numero cilindri	656 cm³/2
Potenza netta motore/RPM	10,4 kW @2500 rpm
Capacità serbatoio carburante	8 L
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore, mulching
Larghezza di taglio	102 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	30 - 90 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica, azionata tramite pedale
Capacità sacco raccolta	300 L
Cruscotto	Con schermo multifunzione - 6 LED
Fari	LED
Asse frontale in ghisa	Sì
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	235 kg
Codice articolo	2T0970281/ST1





<u>′ô</u>	ESTATE 5102 Hw	ESTATE 5102 H
Marca motore/modello	Motore Kawasaky 481 FS	Briggs & Stratton/Intek 5210 AVS
Cilindrata/numero cilindri	603 cm ³ /2	540 cm ³ /1
Potenza netta motore/RPM	8,4 kW @2300 rpm	10,4 kW @2600 rpm
Capacità serbatoio carburante	6 L	6 L
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore, mulching	Raccolta, scarico posteriore, mulching
Larghezza di taglio	102 cm	102 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 80 mm / 7 posizioni	25 - 80 mm / 7 posizioni
Innesto lama	Elettrica	Elettrica
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica, azionata tramite pedale	Idrostatica, azionata tramite pedale
Capacità sacco raccolta	290 L	290 L
Cruscotto	A LED	A LED
Fari	A 6 LED	LED
Asse frontale in ghisa	No	No
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	221 kg	222 kg
Codice articolo	2T1720681/ST1	2T1750281/ST1





6	ESTATE 5092 H	ESTATE 4092 H
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Intek 4185 AVS	Stiga 7750
Cilindrata/numero cilindri	500 cm ³ /1	452 cm³/1
Potenza netta motore/RPM	9 kW @2500 rpm	7,9 kW @2600 rpm
Capacità serbatoio carburante	6 L	6 L
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore, mulching	Raccolta, scarico posteriore, mulching
Larghezza di taglio	92 cm	92 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica, azionata tramite pedale	Idrostatica, azionata tramite pedale
Capacità sacco raccolta	290 L	290 L
Cruscotto	A LED	A LED
Fari	LED	LED
Asse frontale in ghisa	No	No
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	212 kg	215 kg
Codice articolo	2T0440281/ST1	2T0430481/ST1



Ô	ESTATE 3084 H
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/PowerBuilt 3130 AVS
Cilindrata/numero cilindri	344 cm³/1
Potenza netta motore/RPM	5,8 kW @2400 rpm
Capacità serbatoio carburante	6 L
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore, mulching
Larghezza di taglio	84 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica
Capacità sacco raccolta	240 L
Cruscotto	A 1 LED
Fari	LED
Asse frontale in ghisa	No
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	181 kg
Codice articolo	2T2110481/ST1





<u>′ô</u>	ESTATE 2084 H	ESTATE 2084
Marca motore/modello	Stiga 7750	Stiga 7050
Cilindrata/numero cilindri	452 cm ³ /1	352 cm ³ /1
Potenza netta motore/RPM	7,4 kW @2400 rpm	5,8 kW @2400 rpm
Capacità serbatoio carburante	6 L	6 L
Sistema di taglio	Raccolta, scarico posteriore, mulching	Raccolta, scarico posteriore, mulching
Larghezza di taglio	84 cm	84 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica	Meccanica
Capacità sacco raccolta	200 L	200 L
Cruscotto	A 1 LED	A 1 LED
Fari	Tradizionali	Tradizionali
Asse frontale in ghisa	No	No
Accessori inclusi	Kit mulching, Caricabatterie	Kit mulching, Caricabatterie
Peso	181 kg	163 kg
Codice articolo	2T2120481/ST1	2T2000481/ST2

Tornado

Nessun prato è impossibile

Consigliato per giardini molto grandi in cui l'erba è più dura e irregolare e va tagliata e scaricata lateralmente. Puoi tagliare l'erba del prato ininterrottamente, senza alcun sacco da svuotare e con un serbatoio per il carburante capiente. Lavora nel massimo comfort e ottieni risultati di taglio eccellenti con una macchina robusta che si distingue per qualità e sicurezza. È disponibile l'opzione mulching.



â	
Ô	TORNADO PRO 9118 XwSY
Marca motore/modello	Kawasaki FS 691V
Cilindrata/numero cilindri	726 cm³/2
Potenza netta motore/RPM	14,4 kW @2700 rpm
Capacità serbatoio carburante	15 L
Sistema di taglio	Scarico laterale, mulching
Larghezza di taglio	121 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 100 mm/9 posizioni
Innesto lama	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica 4WD
Cruscotto	Con ampio schermo intelligente
Fari	LED
Asse frontale in ghisa	Sì
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	298 Kg
Codice articolo	2T3025681/ST1









	TORNADO 7118 HwS	TORNADO 6108 Hw
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Intek 8240 Easy Start	Kawasaki FS481V
Cilindrata/numero cilindri	724 cm³/2	603 cm ³ /2
Potenza netta motore/RPM	13,59 kW @2700 rpm	9,1 kW @2700 rpm
Capacità serbatoio carburante	15 L	15 L
Sistema di taglio	Scarico laterale, mulching	Scarico laterale, mulching
Larghezza di taglio	121 cm	108 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	30 - 90 mm/7 posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica	Idrostatica
Cruscotto	Con schermo multifunzione a 6 LED	Con schermo multifunzione a 6 LED
Fari	LED	LED
Asse frontale in ghisa	Sì	Sì
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	250 kg	229 kg
Codice articolo	2T1945281/17	2T1800681/17







Ó	TORNADO 4108 H	TORNADO 3108 H
Marca motore/modello	Stiga 7750	Briggs & Stratton/Intek 5210 AVS
Cilindrata/numero cilindri	452 cm ³ /1	540 cm ³ /1
Potenza netta motore/RPM	8,2 kW @2700 rpm	11 kW @2800 rpm
Capacità serbatoio carburante	8 L	6 L
Sistema di taglio	Scarico laterale, mulching	Scarico laterale, mulching
Larghezza di taglio	108 cm	108 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	30 - 90 mm/7 posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica	Idrostatica
Cruscotto	Con schermo multifunzione a 6 LED	Standard
Fari	LED	LED
Asse frontale in ghisa	Sì	No
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, kit traino e caricabatterie
Peso	219 kg	-
Codice articolo	2T1810481/17	2T1240281/ST1





<u> </u>	TORNADO 3098 H	TORNADO 2098 H
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/PowerBuilt 4165 AVS	Stiga 7750
Cilindrata/numero cilindri	500 cm ³ /1	452 cm ³ /1
Potenza netta motore/RPM	9 kW @2800 rpm	8,4 kW @2800 rpm
Capacità serbatoio carburante	6 L	6 L
Sistema di taglio	Scarico laterale, mulching	Scarico laterale, mulching
Larghezza di taglio	98 cm	98 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica, azionata tramite pedale	Idrostatica, azionata tramite pedale
Cruscotto	No	No
Fari	LED	Tradizionali
Asse frontale in ghisa	No	No
Accessori inclusi	Kit mulching, kit traino e caricabatterie	Kit mulching, Caricabatterie
Peso	173 kg	157 kg
Codice articolo	2T0630281/ST1	2T0630481/ST1



â	TORNADO 2098
Marca motore/modello	Stiga 7050
Cilindrata/numero cilindri	352 cm³/1
Potenza netta motore/RPM	6,5 kW @2800 rpm
Capacità serbatoio carburante	6 L
Sistema di taglio	Scarico laterale, mulching
Larghezza di taglio	98 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	25 - 80 mm/7 posizioni
Innesto lama	Elettrico
Trasmissione (tipo + metodo)	Meccanica
Cruscotto	Standard
Fari	Tradizionali
Asse frontale in ghisa	No
Accessori inclusi	Kit mulching, Caricabatterie
Peso	160 kg
Codice articolo	2T0510481/ST2

Combi

Compatti e pratici, sono la scelta giusta quando un tagliaerba tradizionale non è sufficiente.

Compagni fidati durante la rasatura del prato di giardini grandi e complessi, con molte aiuole, alberi o mobili da giardino.

Siediti comodo, con tutti i comandi a portata di mano e il controllo totale dell'area di lavoro davanti a te. Scegli il sistema di taglio che preferisci: taglia e poi raccogli o scarica l'erba oppure effettua il taglio mulching.








₫ .	COMBI 3072 H	COMBI 1066 HQ	COMBI 1066 H
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/PowerBuilt 3130 AVS	Briggs & Stratton/950 Series 223 cc	Stiga 5750
Cilindrata/numero cilindri	334 cm ³ /1	223 cm ³ /1	224 cm³/1
Potenza netta motore/RPM	6,7 kW @2800 rpm	3,3 kW @2450 rpm	3,60 kW @2450 rpm
Capacità serbatoio carburante	4 L	3,80 L	3,80 L
Sistema di taglio	Raccolta, mulching	Raccolta, scarico laterale, mulching	Raccolta, mulching
Larghezza di taglio	72 cm	66 cm	66 cm
Intervallo altezza di taglio/posizioni	30 - 80 mm, 7 posizioni	30 - 76 mm, 6 posizioni	30 - 76 mm, 6 posizioni
Innesto lama	Manuale	Manuale	Manuale
Trasmissione (tipo + metodo)	Idrostatica, azionata tramite pedale	Idrostatica, azionata tramite pedale	Idrostatica, azionata tramite pedale
Capacità sacco raccolta	170 L	150 L	150 L
Cruscotto	A 1 LED	Standard	Standard
Fari	Tradizionali	No	No
Asse frontale in ghisa	No	No	No
Accessori inclusi	Kit mulching, Caricabatterie	Kit mulching, Caricabatterie	Kit mulching, Caricabatterie
Peso	162 kg	131 kg	130 kg
Codice articolo	2T0220281/14	2T0078281/14	2T0070481/16

Sistema Multi-Connect

Per ottenere la massima versatilità dal tuo trattorino, scegli il sistema Multi-Connect.

Ti consente di cambiare velocemente gli accessori, a seconda dell'utilizzo in primavera, autunno e inverno. Ed è facile: non hai bisogno di nessun attrezzo.

Scegli il kit PTO e gli accessori adatti al tuo modello 2WD o 4WD e scopri quanto è piacevole lavorare in giardino tutto l'anno.

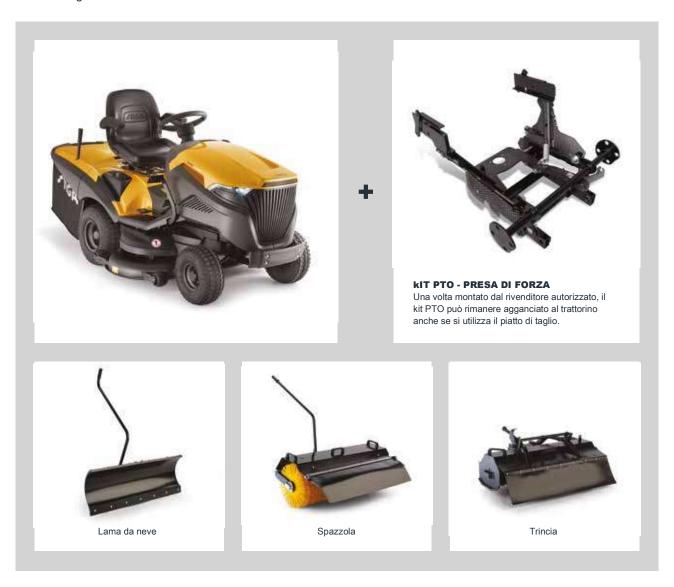

Altri accessori




Parasassi Telo protettivo Rullo di plastica Combi cart Ruote da neve

Accessori per trattorini

Estate Pro 9122 XwSY
Estate 7122 HwS
Estate 7122 HwS
Estate 6102 Hw
Estate 6102 Hw
Estate 5102 H
Estate 5092 H
Estate 5092 H
Estate 6092 H
Estate 1084 H
Estate 2084 H
Tornado Pro 9118 XwSY
Tornado 7118 HwS
Tornado 4108 H
Tornado 3108 H
Tornado 3108 H
Tornado 2098 H
Tornado 2098 H
Tornado 2098 H
Tornado 2098 C
Combi 1066 HQ
Combi 1066 HQ

		ES	ES	ES	ES	ES	ES	ШS	ES	ES	ES	ES	ШS	۴	۴	٩	۴	٩	۴	۴	۴	۴	ပိ	ပိ	ပိ
Nome prodotto	Codice articolo																								
Caricabatterie	182180090/0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
elo protettivo	1134-9177-01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	299900395/0										•	•	•												
	299900081/0								•	•															
	299901081/0						•	•																	
t traino	299900006/0			•	•	•																			
	210000000/17													•			•								
	299901006/0		•																						
	299900385/0																	•	•	•	•	•			
	299900310/0										•	•	•												
arasassi	299900051/0						•	•	•	•															
arababbi	299900016/0				•	•																			
	299900341/0																			•	•	•			
	299900346/0																	•							
	299900135/0																							•	•
	299900036/0																						•		
	299900038/0								•	•															
(it mulching (solo tappo)	299900045/0						•	•																	
	299900055/0				•	•																			
	299900046/0			•																					
	299901055/0		•																						
	299901056/0	•																							
	299900037/0																						•		
	299900370/1										•	•	•												
	299900374/0																								
	299900070/0								•	•															
	299900073/0						•	•																	
it mulching (lame incluse)	299900074/0				•	•																			
	210330000/17															•	•								
	299901074/0		•																						
	299901077/0	•																							
	210300000/17													•	•										
timorchietto combi cart n plastica	13-0952-11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Raccoglierba e foglie 107 cm	2A6107010/S17													•	•	•	•	•	•	•	•	•			
pargiconcime	13-0955-11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
pargisale (elettrico) 100 cm	13-1975-14	•	•											•											
ullo in plastica 75 cm	299900260/0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
it peso posteriore	210900100/17													•	•	•	•								
at poso posteriore	299900150/0	•	•	•	•	•																			
Ruote da neve 18"	299900430/0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•			
Ruote da neve 20"	2 1500000/18	•	•											•	•	•	•								
atene da neve 18"	299900470/1			•	•	•			•	•	•	•	•							•	•	•			
atene da neve 20"	299900480/1	•	•											•	٠	•	•								
hiodi per ruote da neve**	299900450/0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	299903410/0										•	•	•					•	•	•	•	•			
ama da neve 107 cm	299900400/0			•	•	•									٠	٠	•								
	299900405/0						•	•	•	٠															
uovo kit PTO - presa di forza	299900750/1**			•	•	•	•	•	•	•					٠	٠	•								
MCS*)	211000100/17	•	•											•											
iova lama da neve 120 cm	299900400/1			•	•	•	•	•	•	٠					٠	٠	٠								
ICS*)	211300100/17	•	•											•											
pazzola frontale 105 cm	299900500/1			•	•	•	•	•	•	•					٠	٠	•								
MCS*)	2 1200100/17	•	•											•											
astrello frontale (MCS*)	211900100/17	•	•											•											
rincia 105 cm (MCS*)	299900540/0			•	•	•									•	•	•								

^{*}MCS: Sistema Multi-Connect / ** Solo per i modelli Estate 5092 H ed Estate 4092 H, è richiesto in aggiunta il kit codice articolo 299900800/0

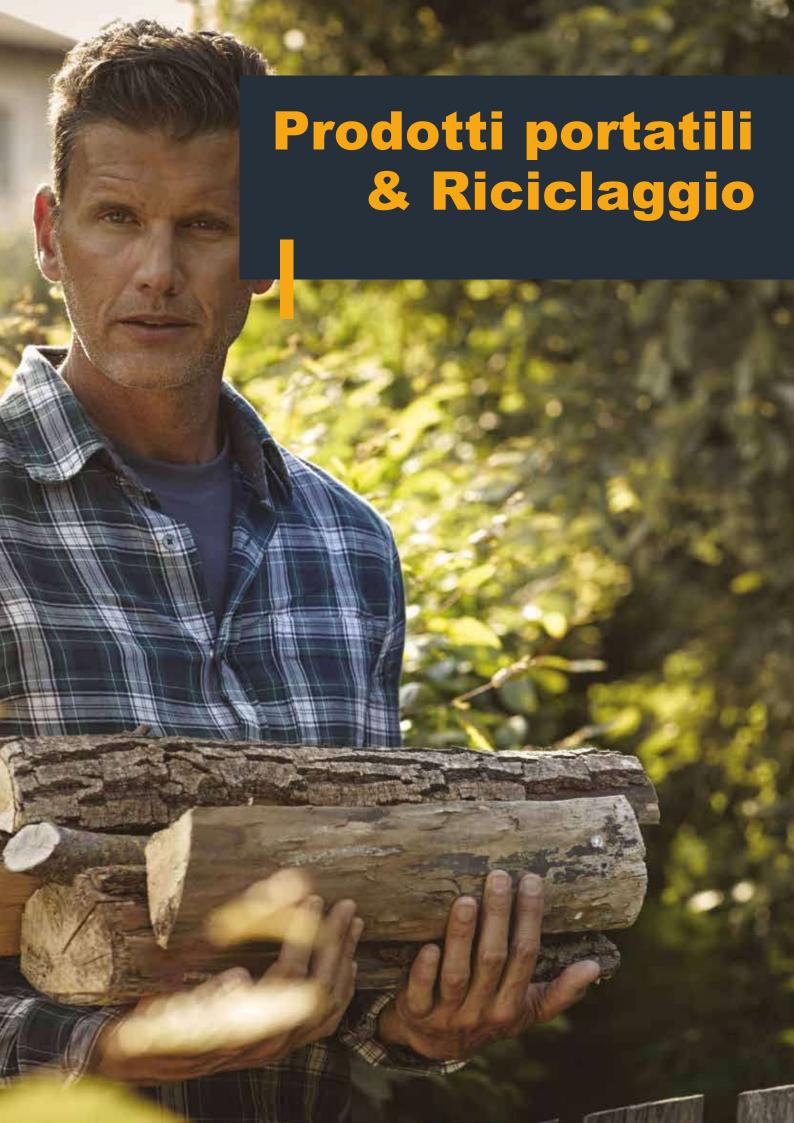

Per rifinire, tagliare, pulire e prendersi cura del suolo

I prodotti portatili e per la cura del giardino di STIGA sono progettati aiutarti a svolgere i lavori di giardinaggio più difficili. La cura del giardino diventa facile.

Mantieni il tuo giardino in ottima forma con meno tempo e fatica.

I vantaggi dei prodotti portatili STIGA



TAGLIASIEPI

I tagliasiepi STIGA sono progettati per prendersi cura delle siepi domestiche e assicurano un taglio impeccabile grazie all'efficace lama



TAGLIABORDI & DECESPUGLIATORI

Che tu debba affrontare un'area compatta di folta vegetazione, domare erba grossolana ed erbacce, o semplicemente dare un ritocco a bordure e perimetri, siamo sicuri che troverai un decespugliatore o un tagliabordi adatto alle tue esigenze.



MOTOSEGHE

Le motoseghe STIGA sono progettate per aiutarti nel taglio della legna, sia che tu stia facendo lavori intensivi di manutenzione, sia che stia sezionando tronchi o potando gli alberi del tuo giardino, garantendoti sempre la sicurezza di un prodotto bilanciato e con un buon rapporto peso-potenza.



a doppio taglio.



ATTREZZI MULTIFUNZIONE

Gli attrezzi multifunzione STIGA sono applicazioni versatili dotate di uno stesso supporto e motore. Utilizzandoli, avrai la sicurezza di poter scegliere l'accessorio giusto a seconda del lavoro che devi svolgere e prenderti cura del tuo giardino con la massima praticità.



MOTOZAPPE & FALCIATRICI

del terreno sono lavori fondamentali ma anche molto faticosi.
Le motozappe e falciatrici STIGA ti saranno di grande aiuto e ti alleggeriranno il lavoro.
Dotate di motori potenti, forniscono una posizione di lavoro confortevole, per lavorare in tutta sicurezza ed efficienza.

La manutenzione e la preparazione



SCARIFICATORI

Il punto di partenza per un prato dall'aspetto curato è un buon terreno: bisogna praticare dei solchi per consentire a ossigeno e acqua di raggiungere le radici dell'erba. Gli scarificatori eseguono questo compito in modo efficace, creando le condizioni ideali per un prato sano.

24 V PowerPack

Il giardinaggio si fa semplice

Il sistema a batteria STIGA 24V PowerPack include una gamma di attrezzi facili da usare e adatti a piccoli giardini, per svolgere il lavoro in modo facile e veloce.



	Soffiatore SAB 24 AE
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	260 W
Voltaggio	24 V
Durata di funzionamento (+/- 20%)	18 min
Volume massimo dell'aria	9,3 m³/ min
Velocità di taglio massima	44 m/s
Funzione aspiratore	No
Batteria inclusa	2,0 Ah
Caricabatterie incluso	Sì
Peso	1,5 kg
Codice articolo	275001121/ST1



	Tagliasiepi SHT 24 AE
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	180 W
Voltaggio	24 V
Durata di funzionamento (+/- 20%)	25 min
Larghezza di taglio	48 cm
Lunghezza lama	57 cm
Tipo lama	A doppio taglio
Velocità lama	2800 spm
Distanza tra i denti	18 mm
Impugnatura	Rotante 180°, 3 posizioni
Batteria inclusa	2,0 Ah
Caricabatterie incluso	Sì
Peso	2,79 kg
Codice articolo	273571121/ST1





	2.4
	Motosega SC 24 AE
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	240 W
Voltaggio	24 V
Durata di funzionamento (+/- 20%)	20 min
Lunghezza barra	25 cm (10")
Tipo catena	3/8" .050" (91PJ040X)
Velocità catena	3,4 m/s
Freno catena	No
Pompa olio	Automatica
Sistema tensionamento	Tendicatena rapido laterale
Batteria inclusa	4 Ah
Caricabatterie incluso	Si
Peso	2,86 kg
Codice articolo	274100321/\$17



	Tagliabordi SGT 24 AE
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	150 W
Voltaggio	24 V
Durata di funzionamento (+/- 20%)	25 min
Larghezza di taglio	25 - 30 cm
Testina	Regolabile di 90° + funzione tagliabordi
Testina a fili	Automatica doppio filo
Tipo lama	No
Impugnatura	Mono
Asta	Dritta giuntabile
Bretella	No
Diametro asta	25,40 mm
Batteria inclusa	2 Ah
Caricabatterie incluso	Sì
Peso	3,8 kg
Codice articolo	271301121/ST1





	Attrezzo multifunzione SMT 24 AE	Tagliasiepi	Braccio potatore
Tipo motore	-	Con spazzole	Con spazzole
Potenza motore	-	180 W	180 W
Voltaggio	-	24 V	24 V
Durata di funzionamento (tagliasiepi / potatore)	85 min / 20 min	-	-
Lunghezza lama	-	510 mm	-
Larghezza di taglio	-	450 mm	-
Distanza tra i denti	-	18 mm	-
Lunghezza barra	-	-	20 cm (8")
Tipo catena	-	-	3/8" .050" (91PJ033X)
Velocità catena	-	-	6,7 m/s
Pompa olio	-	-	Automatica
Lunghezza prolunga	70 cm	-	-
Batteria inclusa	4,0 Ah	-	-
Caricabatterie incluso	Standard	-	-
Peso	6,30 kg	-	-
Codice articolo	277340321/S17	-	:

Accessori 24 V PowerPack

Batterie e caricabatterie





	Batteria 2.0 Ah 24 V	Batteria 4.0 Ah 24 V
Voltaggio	24 V	24 V
Tipo celle	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Capacità batteria	2 Ah	4 Ah
Tempo di ricarica (caricabatterie veloce)	48 min	1 h 30 min
Peso	0,47 kg	0,78 kg
Codice articolo	270201020/17	270401020/17



	10-01	
	Caricabatterie 24 V	
Voltaggio	24 V	
Velocità di ricarica	Standard	
Corrente in uscita	3 A	
Peso	0,5 kg	
Codice articolo	270012020/17	

24 V PowerPack







	Testina a fili tagliabordi	Catena motosega
Codice	1911-9225-01	1519-9110-01
EAN	8008989903345	7313329151609
Specifiche	Da premere sull'albero motore	3/8" 0,050" (1,3 mm) 91VG 40E
Applicazioni	SGT 24 AE	SC 24 AE

48 V PowerPack

Un'unica batteria per tutti i lavori in giardino

Il nostro sistema a batteria più versatile che mai. Se hai bisogno di un tagliaerba, di una motosega, di un tagliabordi o di un tagliasiepi, di un soffiatore o di una potatrice o di tutti questi attrezzi assieme, STIGA 48V PowerPack è la scelta giusta per te.

Le batterie sono disponibili in 2 diversi amperaggi: 2,5 Ah e 5 Ah, a seconda del prodotto che stai utilizzando. Le batterie sono intercambiabili nei vari attrezzi, puoi quindi usare la stessa batteria per tutti i lavori di giardinaggio.







	Tagliasiepi SHT 48 AE
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	420 W
Voltaggio	48 V
Capacità batteria consigliata	2,5 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	25 min
Lunghezza lama	61 cm
Tipo lama	Doppia - tagliata al laser
Velocità lama	3200 spm
Distanza tra i denti	27 mm
Impugnatura	Rotante 180° - 3 posizioni
Batteria inclusa	No
Caricabatterie incluso	No
Peso	2,79 kg
Codice articolo	273560008/\$15



	Decespugliatore SBC 48 AE
Tipo motore	Senza spazzole
Potenza motore	530 W
Voltaggio	48 V
Capacità batteria consigliata	5 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	30 min
Larghezza di taglio	36 cm
Testina	Fissa
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio
Tipo disco	4 T
Impugnatura	Mono
Asta	Dritta giuntabile
Bretella	Singola
Diametro asta	25,40 mm
Batteria inclusa	No
Caricabatterie incluso	No
Peso	5,25 kg
Codice articolo	272361008/S17





	Motosega SC 48 AE
Tipo motore	Senza spazzole
Potenza motore	880 W
Voltaggio	48 V
Capacità batteria consigliata	5,0 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	40 min
Lunghezza barra (potatore)	35 cm (14")
Tipo catena	3/8" .050" (91PX052X)
Velocità catena	11,8 m/s
Freno catena	Manuale
Pompa olio	Automatica
Sistema tensionamento	Tendicatena rapido laterale
Batteria inclusa	No
Caricabatterie incluso	No
Peso	4,39 kg
Codice articolo	274141008/\$15

	Motozappa SRC 48 AE
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	410 W
Voltaggio	48 V
Capacità batteria consigliata	5 A
Durata di funzionamento (+/- 20%)	45 min
Ampiezza di lavoro	26 cm
Profondità di lavoro	12,7 cm
Numero rotori	4
Diametro rotori	215 mm
Impugnatura regolabile	No
Ruote per il trasporto	2 ruote posteriori
Impugnatura con soft grip	Sì
Batteria inclusa	No
Caricabatterie incluso	No
Peso	11,94 kg
Codice articolo	276260008/S16



	Attrezzo multifunzione SMT 48 AE	Tagliasiepi	Braccio potatore
Tipo motore	-	Con spazzole	Con spazzole
Potenza motore	-	420 W	340 W
Voltaggio	-	48 V	
Capacità batteria consigliata	2,5 Ah	-	-
Durata di funzionamento (tagliasiepi / potatore)	-	25 min	18 min
Lunghezza lama	-	510 mm	
Larghezza di taglio	-	460 mm	
Distanza tra i denti	-	18 mm	
Lunghezza barra	-	-	20 cm (8")
Tipo catena	-	-	3/8" .050" (91PJ033X)
Velocità catena	-	-	9,90 m/s
Pompa olio	-	-	Automatica
Lunghezza prolunga	70 cm	-	-
Batteria inclusa	No	-	-
Caricabatterie incluso	No	-	-
Peso	6,30 kg	-	-
Codice articolo	277340008/S15		



Accessori 48 V PowerPack

Batterie e caricabatterie





	Batteria SBT 2548 AE	Batteria SBT 5048 AE
Voltaggio	48 V	48 V
Tipo celle	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Capacità batteria	2,5 Ah	5 Ah
Tempo di ricarica (caricabatterie veloce)	1 h	1 h 55 min
Peso	0,99 kg	1,53 kg
Codice articolo	270482518/\$15	270485018/S15





	Caricabatterie standard SCG 48 AE	Caricabatterie veloce SFC 48 AE
Voltaggio	48 V	48 V
Velocità di ricarica	Standard	Veloce
Corrente in uscita	1,5 A	3 A
Peso netto	0,6 kg	1 kg
Codice articolo	270480028/S15	270480128/S16

48 V PowerPack















	Testina	Testina	Lama 4 T	Catena motosega	Catena motosega
Codice	1911-9224-01	1911-9223-01	1911-9196-01	1519-9116-01	1519-9160-01
EAN	8008989903826	80089899038819	7313329191711	7313329151654	8008989902843
Specifiche	M10 - femmina, sinistro	-	Ø = 230 foro = 25,4 mm	0,050" (1,3 mm) 3/8" 52E	0,050" (1,3 mm) 3/8" 33E
Applicazioni	SBC 48 AE	SGT 48 AE	SBC 48 AE	SC 48 AE	SMT 48 E

80 V PowerPack

Senti la potenza Goditi il comfort

STIGA 80 V: un potente sistema a batteria che offre le stesse prestazioni delle macchine a benzina.

Un'ampia gamma di prodotti che include tagliaerba, decespugliatore con impugnatura singola o doppia, soffiatore, tagliasiepi, motosega e spazzaneve.

Le batterie sono disponibili in 3 diversi amperaggi: 2,5 Ah, 4 Ah e 5 Ah, a seconda del prodotto che stai utilizzando. Le batterie sono intercambiabili nei vari attrezzi, puoi quindi usare la stessa batteria per tutti i lavori di giardinaggio.

La batteria più grande da 4 Ah o 5 Ah può essere trasportata nella pratica bretella portabatteria per lavorare in totale comodità.







	Tagliasiepi SHT 80 AE
Tipo motore	Senza spazzole
Potenza motore	560 W
Voltaggio	80 V
Capacità batteria consigliata	2,5 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	60 min
Larghezza di taglio	57 cm
Lunghezza lama	66 cm
Tipo lama	Doppia - tagliata al laser
Velocità lama	3400 spm
Distanza tra i denti	33 mm
Impugnatura	Rotante 180° - 3 posizioni
Batteria inclusa	No
Caricabatterie incluso	No
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore)	3,5 m/s ²
Livello potenza sonora garantito (Lw	(A) dB (A)
Peso	4 kg
Codice articolo	273610088/S16





	Decespugliatore SBC 80 AE	Decespugliatore SBC 80 D AE
Tipo motore	Senza spazzole	Senza spazzole
Potenza motore	330 W	330 W
Voltaggio	80 V	80 V
Capacità batteria consigliata	2,50 Ah	2,50 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	30 min	30 min
Larghezza di taglio	35 - 40 cm	35 - 40 cm
Testina	Fissa	Fissa
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio	Batti & Vai, filo doppio
Tipo disco	4 T	4 T
Impugnatura	Mono	Doppia
Asta	Dritta giuntabile	Dritta
Bretella	Singola	Singola
Diametro asta	25,40 mm	25,40 mm
Batteria inclusa	No	No
Caricabatterie incluso	No	No
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore)	<2,5/ <2,5 m/s²	<2,5/ <2,5 m/s ²
Livello potenza sonora garantito (L	w®jβ dB (A)	96 dB (A)
Peso	6,50 kg	5,20 kg
Codice articolo	272400088/\$17	272401088/S17



	Motosega SC 80 AE
Tipo motore	Senza spazzole
Potenza motore	1380 W
Voltaggio	80 V
Capacità batteria consigliata	2,5 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	15 min
Lunghezza barra (potatore)	40 cm (16")
Tipo catena	3/8" .050" (91PX056X)
Velocità catena	11 m/s
Freno catena	Manuale e inerziale
Pompa olio	Automatica
Sistema tensionamento	Vite laterale
Batteria inclusa	No
Caricabatterie incluso	No
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore)	4,18/ 3,37 m/s²
Livello potenza sonora garantito (Lv	(A)
Peso	5,10 kg
Codice articolo	273610088/S16

Accessori 80 V PowerPack

Batterie e caricabatterie






	Batteria SBT 2580 AE	Batteria SBT 5080 AE
Voltaggio	80 V	80 V
Tipo celle	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio
Capacità batteria	2,5 Ah	5 Ah
Tempo di ricarica (caricabatterie veloce)	40 min	1 h 15 min
Peso	1,6 kg	2,5 kg
Codice articolo	270251088/\$16	270501088/S16



270012088/S16





	80 V Bretella porta-batteria
Voltaggio	80 V
Peso netto	1,9 kg
Codice articolo	270004088/S16

80 V PowerPack









	Testina	Disco 4 T	Catena
Codice	1911-9220-01	1911-9196-01	1911-9120-01
EAN	80089899903475	7313329191711	7313329151692
Specifiche	M10 - femmina, sinistro	Ø = 230 foro = 25,4 mm	3/8" 0,050" (1,3 mm) 91VG 56E
Applicazioni	SBC 80 AE, SBC 80 D AE	SBC 80 AE, SBC 80 D AE	SC 80 AE

Codice articolo

Attrezzo multifunzione compatto a batteria

Il modo pratico per rifinire, tagliare, modellare, segare e arieggiare

Scopri il nostro attrezzo multifunzione compatto per tutte le rifiniture del tuo giardino. Con la sua batteria di qualità superiore e l'ampia gamma di accessori è l'unico strumento di cui avrai bisogno per rifinire, tagliare, modellare, segare e arieggiare in modo semplice e pratico:

- Elevata efficienza energetica, vibrazioni e rumore ridotti, nessuna manutenzione
- Facile inserimento del caricabatterie per una ricarica immediata
- · Rapido montaggio e sostituzione degli accessori grazie al sistema di aggancio senza attrezzi
- Lame tagliasiepi e tagliaerba incluse, diverse misure disponibili
- Potatore e arieggiatore disponibili come accessori opzionali
- Asta telescopica inclusa nel modello SGM 104 AE, disponibile come accessorio opzionale nelle altre versioni







	SGM 104 AE	SGM 72 AE
Voltaggio	10,8 V	7,2 V
Capacità batteria	2,5 Ah	2,5 Ah
Durata di funzionamento (+/- 20%)	2h 40min	2h 20min
Larghezza di taglio tagliaerba	80 mm + 130 mm	80 mm
Lunghezza di taglio tagliasiepi	200 mm	180 mm
Distanza tra i denti lama tagliasiepi	8 mm	8 mm
Impugnatura	Rotante 180°	Fissa
Accessori inclusi	Asta telescopica	-
Batteria inclusa	Sì	Sì
Caricabatterie incluso	Sì	Sì
Peso	0,65 Kg	0,58 Kg
Codice articolo	253010241/ST1	253007231/ST1

Accessori per attrezzo multifunzione compatto a batteria



Pos.	Codice	Descrizione
1	232522011/ST1	Lama tagliaerba 8 cm
1	232522021/ST1	Lama tagliaerba 10 cm
1	232522031/ST1	Lama tagliaerba 13 cm
2	232522041/ST1	Lama tagliasiepi 18 cm
2	232522051/ST1	Lama tagliasiepi 20 cm
3	232523011/ST1	Arieggiatore
4	232523021/ST1	Potatore
5	232521021/ST1	Asta telescopica
6	232524011/ST1	Borsa in tessuto
7	1800-9009-01	Caricabatterie 0,5 A (7.2 V)
7	1800-9010-01	Caricabatterie 0,5 A (10.8 V)

Tagliasiepi

I tagliasiepi STIGA sono progettati per prendersi cura delle siepi domestiche e assicurano un taglio impeccabile grazie alla loro efficace lama a doppia azione. L'impugnatura ergonomica rotante, combinata al sistema antivibrazioni, ti permette di lavorare sempre in una posizione di taglio naturale, riducendo l'affaticamento delle braccia.



TAGLIASIEPI A BATTERIA

I tagliasiepi a batteria STIGA combinano ottime prestazioni di taglio ai vantaggi dell'alimentazione a batteria: niente cavi o benzina, vibrazioni, rumore e manutenzione ridotti. Per informazioni specifiche sulle batterie vedi **PAG. 77 e 81.**



TAGLIASIEPI ELETTRICI

I tagliasiepi elettrici STIGA sono prodotti leggeri e compatti pensati per chi vuole tagliare le siepi di casa con un prodotto silenzioso e rispettoso dell'ambiente.



TAGLIASIEPI A SCOPPIO

I tagliasiepi a scoppio STIGA rappresentano una scelta sicura per chi vuole delle siepi curate e ordinate con la massima libertà di movimento e potenza.









6	SHT 675 k	SHT 660 k	SHP 60
Alimentazione	Benzina 2 tempi	Benzina 2 tempi	Benzina 2 tempi
Cilindrata	22,50 cm ³	22,50 cm ³	24,50 cm ³
Potenza netta motore / RPM	0,63 kW @ 9500 RPM	0,63 kW @ 9500 RPM	0,85 kW @ 9500 RPM
Regime minimo motore	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,40 L	0,40 L	0,41 L
Lunghezza lama	75 cm	61 cm	61 cm
Tipo lama	Doppia - tagliata al laser	Doppia - tagliata al laser	A doppio taglio
Velocità lama	3500 spm	3500 spm	3500 spm
Distanza tra i denti	28 mm	28 mm	27 mm
Impugnatura	Rotante 180° - 3 posizioni	Rotante 180° - 3 posizioni	Rotante 180° - 3 posizioni
Peso	5,90 kg	5,80 kg	5,40 kg
Codice articolo	252375002/14	252360002/14	252961002/14



y	SHT 700	SHT 600	SHT 500
Tipo motore	Con spazzole	Con spazzole	Con spazzole
Potenza motore	700 W	600 W	500 W
Lunghezza lama	72 cm	60 cm	50 cm
Tipo lama	Doppia - tagliata al laser	Doppia - tagliata al laser	A doppio taglio
Velocità lama	2400 spm	1700 spm	1700 spm
Distanza tra i denti	29 mm	20 mm	16 mm
Impugnatura	Rotante 90° - 3 posizioni	Rotante 180° - 5 posizioni	Rotante 180° - 5 posizioni
Peso	3,9 kg	3,2 kg	3,2 kg
Codice articolo	256070002/12	256060002/14	256050002/14

Tagliabordi & decespugliatori

I tagliabordi e decespugliatori STIGA rappresentano una valida scelta per la rifinitura del prato o per lo sfalcio di aree in cui l'erba è più alta. Ergonomici e bilanciati, offrono massimo comfort ed efficienza e ti permettono di scegliere la posizione di lavoro in base alle tue esigenze e al compito che devi svolgere.



TAGLIABORDI & DECESPUGLIATORI A BATTERIA

I tagliabordi e decespugliatori a batteria STIGA sono pensati per chi cerca uno strumento senza filo rispettoso dell'ambiente per la rifinitura e lo sfalcio del prato. La gamma comprende prodotti per la cura di giardini di varie dimensioni, con la potenza adeguata a svolgere il lavoro.

Per informazioni specifiche sulle batterie vedi PAG. 77 e 81.



TAGLIABORDI & DECESPUGLIATORI ELETTRICI

I tagliabordi e i decespugliatori elettrici STIGA sono prodotti leggeri e compatti pensati per chi vuole rifinire e tagliare il prato di casa con un prodotto silenzioso e rispettoso dell'ambiente. Il cavo conferisce potenza costante e li rende adatti per giardini domestici di piccole-medie dimensioni.



TAGLIABORDI & DECESPUGLIATORI A SCOPPIO

I tagliabordi e i decespugliatori sono strumenti indispensabili per la rifinitura e lo sfalcio di erba e sterpaglie, soprattutto in zone dove il tagliaerba non è sufficiente o non arriva. La gamma STIGA include un'ampia scelta di prodotti con diversa potenza e struttura, per adattarsi a tutte le tue esigenze.



Tagliabordi & Decespugliatori



<u>′</u>	SBC 656 DX	SBC 656
Cilindrata	52,8 cm³, 2 tempi	52,8 cm³, 2 tempi
Potenza netta motore / RPM	1,7 kW @ 7500 rpm	1,7 kW @ 7500 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,8 L	0,8 L
Regime minimo motore	3000 rpm	3000 rpm
Larghezza di taglio	45 cm	45 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio Easy load	Batti & Vai, filo doppio Easy load
Diametro filo nylon	3 mm	3 mm
Tipo disco	3T ARC	3T ARC
Impugnatura	Doppia	Mono
Asta	Dritta - Forestale, ø 30 mm	Dritta, ø 28 mm
Bretella	Doppia	Doppia
Peso	8,9 Kg	7,4 Kg
Codice articolo	283522008/ST1	283520008/ST1





Ô	SBC 646 DX	SBC 646	
Cilindrata	44,8 cm³	44,8 cm ³	
Potenza netta motore / RPM	1,5 kW @ 7500 rpm	1,5 kW @ 7500 rpm	
Capacità serbatoio carburante	0,8 L	0,8 L	
Regime minimo motore	3000 rpm	3000 rpm	
Larghezza di taglio	45 cm	45 cm	
Testina a fili	Batti & Vai doppio filo Easy load	Batti & Vai doppio filo Easy load	
Diametro filo nylon	3 mm	3 mm	
Tipo disco	3T ARC	3T ARC	
Impugnatura	Doppia	Mono	
Asta	Dritta - Forestale, ø 30 mm	Dritta, ø 28 mm	
Bretella	Doppia	Doppia	
Peso	8,9 Kg	7,4 Kg	
Codice articolo	283422008/ST1	283420008/ST1	





6	SBC 435 H	SBC 425 H
Cilindrata	35 cm³, 4 tempi Honda	25 cm³, 4 tempi Honda
Potenza netta motore / RPM	1 kW @ 9900 rpm	0,80 kW @ 10900 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,63 L	0,58 L
Regime minimo motore	3100 rpm	3100 rpm
Larghezza di taglio	45 cm	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,40 mm	2,40 mm
Tipo disco	3 T	3 T
Impugnatura	Mono	Mono
Asta	Dritta, ø 26 mm	Dritta, ø 26 mm
Bretella	Doppia	Singola
Peso	8,40 kg	7,80 kg
Codice articolo	281340002/14	281240002/14



6	SBC 252 F
Cilindrata	51,70 cm³, 2 tempi
Potenza netta motore / RPM	1,55 kW @ 9500 rpm
Capacità serbatoio carburante	1 L
Regime minimo motore	3100 rpm
Larghezza di taglio	45 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,80 mm
Tipo disco	3 T
Impugnatura	Mono
Asta	Flessibile, ø 28 mm
Bretella	Zaino
Peso	8,30 kg
Codice articolo	287422002/17



6	SMT 226 - 5 IN 1
Alimentazione	Benzina 2 tempi
Cilindrata	25,40 cm ³
Potenza netta motore / RPM	0,7 kW @ 1100 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,65 L
Larghezza di taglio (decespugliatore)	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio
Diametro filo nylon	2,40 mm
Tipo disco (decespugliatore)	3 T
Lunghezza di taglio (tagliasiepi)	40 cm
Distanza tra i denti (tagliasiepi)	25 mm
Lunghezza barra (potatore)	25 cm (10 ")
Velocità catena	5,20 m/s
Pompa olio	Automatica
Impugnatura	Mono
Lunghezza prolunga	70 cm
Peso	6,75 kg
Peso (versione decespugliatore)	6,77 kg
Peso (versione tagliasiepi)	6,72 kg
Peso (versione potatore)	6,39 kg
Codice articolo	287130152/ST1

Tagliabordi & Decespugliatori







6	SBC 252 D	SBC 252	SBC 242 D
Cilindrata	51,70 cm³, 2 tempi	51,70 cm³, 2 tempi	42,70 cm³, 2 tempi
Potenza netta motore / RPM	1,55 kW @ 9500 rpm	1,55 kW @ 9500 rpm	1.25 kW @ 9500 RPM
Capacità serbatoio carburante	1 L	1 L	1 L
Regime minimo motore	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm
Larghezza di taglio	45 cm	45 cm	45 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Tipo disco	3 T	3 T	3 T
Impugnatura	Doppia	Mono	Doppia
Asta	Dritta - Forestale, ø 28 mm	Dritta, ø 26 mm	Dritta - Forestale, ø 28 mm
Bretella	Doppia	Doppia	Doppia
Peso	8,30 kg	7,80 kg	8,20 kg
Codice articolo	287421002/17	287420002/16	287321002/17



6	SBC 242	SBC 232
Cilindrata	42,70 cm³, 2 tempi	32,60 cm ³ , 2 tempi
Potenza netta motore / RPM	1.25 kW @ 9500 RPM	0.90 kW @ 11000 RPM
Capacità serbatoio carburante	1 L	0,80 L
Regime minimo motore	3100 rpm	3100 rpm
Larghezza di taglio	45 cm	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,8 mm	2,4 mm
Tipo disco	3 T	3 T
Impugnatura	Mono	Mono
Asta	Dritta, ø 26 mm	Dritta, ø 26 mm
Bretella	Doppia	Singola
Peso	7,70 kg	7,40 kg
Codice articolo	287320002/16	287220002/16



6	SBC 226 J
Cilindrata	25,40 cm³, 2 tempi
Potenza netta motore / RPM	0,70 kW @ 11000 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,65 L
Regime minimo motore	3100 rpm
Larghezza di taglio	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,4 mm
Tipo disco	3 T
Impugnatura	Mono
Asta	Dritta giuntabile, ø 26 mm
Bretella	Singola
Peso	6,30 kg
Codice articolo	287120102/ST1







6	SBC 653 kF	SBC 653 kD	SBC 653 k
Cilindrata	53,20 cm³, 2 tempi, Kawasaki	53,20 cm³, 2 tempi IG, Kawasaki	53,20 cm³, 2 tempi IG, Kawasaki
Potenza netta motore / RPM	2 kW @ 9500 rpm	2 kW @ 9600 rpm	2 kW @ 9600 rpm
Capacità serbatoio carburante	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Regime minimo motore	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Larghezza di taglio	43 cm	43 cm	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,40 mm	2,40 mm	2,40 mm
Tipo disco	3T ARC	3T ARC	3T ARC
Impugnatura	Mono	Doppia	Mono
Asta	Dritta, ø 28 mm	Dritta - Foresta, ø 28 mm	Dritta, ø 26 mm
Bretella	Singola	Doppia	Doppia
Peso	13,40 kg	10,92 kg	9,40 kg
Codice articolo	288422002/17	288421002/14	288420002/14







6	SBC 645 kF	SBC 645 kD	SBC 645 k
Cilindrata	45,40 cm³, 2 tempi, Kawasaki	45,40 cm³, 2 tempi, Kawasaki	45,40 cm³, 2 tempi, Kawasaki
Potenza netta motore / RPM	1,40 kW @ 10500 rpm	1,40 kW @ 10300 rpm	1,40 kW @ 10300 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,90 L	0,90 L	0,90 L
Regime minimo motore	2800 rpm	3000 rpm	2800 rpm
Larghezza di taglio	43 cm	43 cm	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,44 mm	2,40 mm	2,40 mm
Tipo disco	3T ARC	3T ARC	3T ARC
Impugnatura	Mono	Doppia	Mono
Asta	Dritta	Dritta - Forestale	Dritta
Bretella	Singola	Doppia	Doppia
Peso	12,60 kg	9,9 kg	8,4 kg
Codice articolo	288322002/17	288321002/14	288320002/14





6	SBC 635 k	SBC 627 k
Cilindrata	34,40 cm³, 2 tempi, Kawasaki	26,30 cm³, 2 tempi, Kawasaki
Potenza netta motore / RPM	1,40 kW @ 9900 rpm	0,77 kW @ 11000 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,70 L	0,5 L
Regime minimo motore	2800 rpm	2800 rpm
Larghezza di taglio	43 cm	43 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio (Pro)	Batti & Vai, filo doppio (Pro)
Diametro filo nylon	2,4 mm	2,4 mm
Tipo disco	3T ARC	3 T
Impugnatura	Mono	Mono
Asta	Dritta, ø 26 mm	Dritta, ø 26 mm
Bretella	Singola	Singola
Peso	7,80 kg	7,22 kg
Codice articolo	288220002/14	288120002/14



Tagliabordi & Decespugliatori





y	SB 1000 J	SGT 1000 J
Tipo motore	Con spazzole	Con spazzole
Potenza motore	1000 W	1000 W
Larghezza di taglio	37 cm	37 cm
Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio	Batti & Vai, filo doppio
Diametro filo nylon	2 mm	1,5 mm
Tipo disco	-	3 T
Impugnatura	Mono	Mono
Asta	Dritta giuntabile	Curva giuntabile
Diametro asta	25 mm	25 mm
Bretella	Singola	Singola
Codice articolo	291851102/14	291850102/14



Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm Testina a fili Batti & Vai, filo doppio Diametro filo nylon 1,50 mm Tipo disco Impugnatura Mono Asta Telescopica Diametro asta Bretella No	Codice articolo	252060002/14
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm Testina a fili Batti & Vai, filo doppio Diametro filo nylon 1,50 mm Tipo disco Impugnatura Mono Asta Telescopica	Bretella	No
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm Testina a fili Batti & Vai, filo doppio Diametro filo nylon 1,50 mm Tipo disco Impugnatura Mono	Diametro asta	26 mm
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm Testina a fili Batti & Vai, filo doppio Diametro filo nylon 1,50 mm Tipo disco -	Asta	Telescopica
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm Testina a fili Batti & Vai, filo doppio Diametro filo nylon 1,50 mm	Impugnatura	Mono
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm Testina a fili Batti & Vai, filo doppio	Tipo disco	-
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W Larghezza di taglio 30 cm	Diametro filo nylon	1,50 mm
Tipo motore Con spazzole Potenza motore 600 W	Testina a fili	Batti & Vai, filo doppio
Tipo motore Con spazzole	Larghezza di taglio	30 cm
0	Potenza motore	600 W
SGT 600	Tipo motore	Con spazzole
	y	SGT 600

Accessori per tagliabordi e decespugliatori

Testine a filo



Pos.	Codice	Descrizione	Specifiche	Applicazioni
1	1911-9125-01	Bobina con filo	-	SGT 350
2	1911-9126-01	Bobina con filo	-	SGT 600
3	1911-9197-01	Testina a filo	M8 - femmina, destro	SGT 226 J
4	1911-9226-01	Testina a filo - Batti & Vai Ø 109	8 x 1,25 sinistro maschio	SBC 226 J, 226 JD; SMT 226
5	1911-9227-01	Testina a filo - Batti & Vai Ø 130	8 x 1,25 sinistro maschio	SBC 232, SBC 242, SBC 252 (mono - doppia - flex), 627, 635, 643, 645, 653 (mono - doppia - flex)
6	1911-9228-01	Batti & Vai - Easy Work	Adattatore: 10 x 1,25 sinistro femmina	SB 28 - SB 28J - SB 28JD - SB33- SB 33D - SBK 27 - SBK 27D - SBK 35 - SBK 35D - SBC 627K - SBC 627KD - SBC 635K - SBC 635KD - SB 425H - SB 425HD - SBC 425H - SBC 425HD - SBC 435H- SBC 435HD
		Ø 109 25-33 cc	Adattatore: 8 x 1,25 sinistro maschio	SB 29 -SB 29S - SB 29D - SB 29DS - SB 35 - SB 35S - SB 35D - SB 35DS - SB 435H - SB 435HD
7	1911-9229-01	Batti & Vai - Easy Work	Adattatore: 10 x 1,25 sinistro femmina	SB 44 - SB 44D - SBK 45 - SBK 45D - SBK 45F- SBK 53 - SBK 53D - SBK 53F - SBC 645KF
		Ø 130 >33cc	Adattatore: 8 x 1,25 sinistro maschio	SB 43 - SB 43S - SB 43D - SB 43DS - SB 43FS - SB 51S - SB 51DS - SB 51FS
8	1911-9230-01	Testina a filo - Batti & Vai Ø 109	8 x 1,25 sinistro maschio	-
9	1911-9231-01	Testina a filo - Batti & Vai	8 x 1,25 sinistro maschio	-

Filo nylon

SEZIONE TONDA



BlisterDimensioni:
12,5 x 2 cm
Peso lordo:
0,200 Kg



Dispenser Dimensioni: 20 x 4 cm Peso lordo: 0,450 Kg



RotoloDimensioni:
20 x 17 cm
Peso lordo:
1,4 Kg

Codice	Sezione	Diametro mm	Lunghezza mm	Confezione
1911-9232-01	Tonda	2,4	15	Blister
1911-9233-01	Tonda	2,7	15	Blister
1911-9234-01	Tonda	3,0	15	Blister
1911-9235-01	Tonda	2,4	88	Dispenser
1911-9236-01	Tonda	2,7	70	Dispenser
1911-9237-01	Tonda	3,0	56	Dispenser
1911-9238-01	Tonda	2,4	437	Rotolo 3LB
1911-9239-01	Tonda	3,0	279	Rotolo 3LB

SEZIONE ONDULATA



BlisterDimensioni:
12,5 x 2 cm
Peso lordo:
0,200 Kg



Dispenser Dimensioni: 20 x 4 cm Peso lordo: 0,450 Kg

Codice	Sezione	Diametro mm	Lunghezza mm	Confezione
1911-9240-01	Ondulata - SP66	1,6	15	Blister
1911-9241-01	Ondulata - SP66	2,0	15	Blister
1911-9242-01	Ondulata - SP66	2,4	15	Blister
1911-9243-01	Ondulata - SP66	2,7	15	Blister
1911-9244-01	Ondulata - SP66	3	15	Blister
1911-9245-01	Ondulata - SP66	1,6	196	Dispenser
1911-9246-01	Ondulata - SP66	2,0	126	Dispenser
1911-9247-01	Ondulata - SP66	2,4	87	Dispenser
1911-9248-01	Ondulata - SP66	2,7	72	Dispenser
1911-9249-01	Ondulata - SP66	3	56	Dispenser

Dischi



Confezione

Dimensioni: 27,8 x 27,8 x 0,5 cm Peso lordo: 0,700 kg circa







Pos.	Codice	Descrizione	Specifiche	Applicazioni
1	1911-9198-01	Lama 3 T	Ø = 255 foro = 25,4 1,4mm	SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252 (mono - doppia), SB 232 - 242 - 252
1	1911-9146-01	Lama 3 T	Ø = 255 foro = 25,4 1,6mm S	BBC: 643KD, 645K (flex)
2	1911-9148-01	Lama (3T Arc)	Ø = 255 foro = 25,4 3mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 425H, 435H (mono - doppia)
3	1911-9147-01	Lama 4 T	Ø = 255 foro = 25,4 1,4mm S	SBC: 627K, 635K, 643KD, 645KF, 425H, 435H (mono - doppia)

Protezioni



Codice	Descrizione
1911-9140-02	Protezione lama

Bretelle



Codice	Descrizione
123046002/0	Bretelle



Motoseghe

Le motoseghe STIGA sono progettate per aiutarti nel taglio della legna, sia che tu stia facendo lavori intensivi di manutenzione, sia che stia sezionando tronchi o potando gli alberi del tuo giardino, garantendoti sempre la sicurezza di un prodotto bilanciato e con un buon rapporto peso-potenza.



MOTOSEGHE A BATTERIA

La gamma di motoseghe a batteria STIGA comprende strumenti leggeri e precisi pensati per lavori domestici di taglio e potatura. Bilanciate e sicure, uniscono potenza ai vantaggi della batteria: totale libertà di movimento, zero emissioni, rumore, vibrazioni e manutenzione ridotti.

Per informazioni specifiche sulle batterie vedi PAG. 77 e 81.



MOTOSEGHE ELETTRICHE

Le motoseghe elettriche STIGA sono prodotti maneggevoli e leggeri perfetti per lavori domestici come taglio della legna e potatura dei rami. Compatti e silenziosi, questi strumenti ti permetteranno di lavorare senza dover pensare alla miscela e alla manutenzione.



MOTOSEGHE A ASCOPPIO

Per i lavori di maggiori intensità, come sezionare tronchi o tagliare rami, sono necessari strumenti robusti ed efficaci: le motoseghe a scoppio STIGA sono equipaggiate con motori potenti e lame robuste che ti aiuteranno a svolgere il lavoro, sia nel bosco che nel giardino di casa.





<u> </u>	SP 526 (20")	SP 526 (18")	SP 466 (18")
Cilindrata	52 cm ³	52 cm ³	46,5 cm³
Potenza netta motore / RPM	2,3 kW @12500 rpm	2,3 kW @12500 rpm	2 kW @12500 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,47 L	0,47 L	0,47 L
Regime minimo motore	3100 rpm	3100 rpm	3100 rpm
Lunghezza barra	50 cm (20")	45 cm (18")	45 cm (18")
Tipo catena	.325" .058" (21BPX078X)	.325" .058" (21BPX072X)	.325" .058" (21BPX072X)
Velocità catena	23,10 m/s	23,10 m/s	23,10 m/s
Freno catena	Manuale e inerziale	Manuale e inerziale	Manuale e inerziale
Pompa olio	Automatica regolabile	Automatica regolabile	Automatica regolabile
Sistema tensionamento	Vite laterale	Vite laterale	Vite laterale
Peso	6,40 kg	6,40 kg	6,30 kg
Codice articolo	240522002/S17	240521802/S17	240461802/\$17





6	SP 426 (16")	SP 386 (14")
Cilindrata	42,40 cm ³	38,5 cm³
Potenza netta motore / RPM	1,9 kW @12000 rpm	1,6 kW @12000 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,51 L	0,51 L
Regime minimo motore	3100 rpm	3100 rpm
Lunghezza barra (potatore)	40 cm (16")	35 cm (14")
Tipo catena	.325" .050" (95TXL066X)	3/8" .050" (91PX053X)
Velocità catena	23,10 m/s	22,8 m/s
Freno catena	Manuale e inerziale	Manuale e inerziale
Pompa olio	Automatica regolabile	Automatica regolabile
Sistema tensionamento	Vite laterale	Vite laterale
Peso	5,8 kg	5,5 kg
Codice articolo	240421602/S17	240381402/\$17



6	SP 316 (12")
Cilindrata	30,10 cm ³
Potenza netta motore / RPM	0,85 kW @ 12400 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,22 L
Regime minimo motore	3100 rpm
Lunghezza barra (potatore)	30 cm (12")
Tipo catena	3/8" .050" (91PX045X)
Velocità catena	22,86 m/s
Freno catena	Manuale e inerziale
Pompa olio	Automatica
Sistema tensionamento	Vite laterale
Peso	3,93 kg
Codice articolo	240311202/S17





6	SPR 276 C (10")	SPR 276 (10")
Cilindrata	26,90 cm³	26,90 cm³
Potenza netta motore / RPM	0,7 kW @ 12400 rpm	0,7 kW @ 12400 rpm
Capacità serbatoio carburante	0,22 L	0,22 L
Regime minimo motore	3100 rpm	3100 rpm
Lunghezza barra (potatore)	25 cm (10") carving	25 cm (10")
Tipo catena	1/4" .050" (E1-25AP060T)	3/8" .050" (91PX040X)
Velocità catena	20,32 m/s	22,86 m/s
Freno catena	Manuale e inerziale	Manuale e inerziale
Pompa olio	Automatica	Automatica
Sistema tensionamento	Vite laterale	Vite laterale
Peso	3,72 kg	3,75 kg
Codice articolo	240271012/\$17	240271002/\$17







y	SEV 2416 Q (16")	SE 2216 Q (16")	SE 1814 Q (14")
Tipo motore	Con spazzole	Con spazzole	Con spazzole
Potenza motore	2400 W	2200 W	1800 W
Lunghezza barra (potatore)	40 cm (16")	40 cm (16")	35 cm (14")
Tipo catena	3/8" .050" (91P0057X)	3/8" .050" (91PX057X)	3/8" .050" (91P0052X)
Velocità catena	13,5 m/s	14 m/s	14 m/s
Freno catena	Manuale e inerziale	Manuale e inerziale	Manuale e inerziale
Pompa olio	Automatica	Automatica	Automatica
Sistema tensionamento	Tendicatena rapido laterale	Tendicatena rapido laterale	Tendicatena rapido laterale
Peso	6,40 kg	4,67 kg	4,30 kg
Codice articolo	292816182/14	292716162/14	292714122/14



Accessori per motoseghe

Catena confezionata





ConfezioneDimensioni: 8x16,5x2,5 cm
Peso Iordo: circa 0,500 kg

Codice	Lunghezza	Passo	Spessore	Tipo
1519-9132-02	60E	1/4"	0,050" (1,3 mm)	25AP
1519-9168-02	64E	1/4"	0,050" (1,3 mm)	25AP
1519-9160-02	33E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
1519-9110-02	40E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
1519-9112-02	45E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
1519-9115-02	50E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
1519-9116-02	52E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
519-9117-02	53E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
519-9120-02	56E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
519-9121-02	57E	3/8"	0,050" (1,3 mm)	91PX
519-9123-02	64E	0,325"	0,050" (1,3 mm)	95VP
519-9124-02	66E	0,325"	0,050" (1,3 mm)	95VP
519-9127-02	64E	0,325"	0,058" (1,5 mm)	21BP
519-9170-01	66E	0,325"	0,058" (1,5 mm)	21BP
1519-9133-02	72E	0,325"	0,058" (1,5 mm)	21BP
519-9131-02	78E	0,325"	0,058" (1,5 mm)	21BP
519-9171-01	68E	3/8"	0,058" (1,5 mm)	73 LP
1519-9172-01	72E	3/8"	0,058" (1,5 mm)	73 LP

Bobina catena



Confezione

Dimensioni: 25x20x20 cm Peso lordo: circa 6,125 kg

Codice	Descrizione	Equivalente Oregon	Passo	Spessore
1519-9173-01	E1MC-BL-100R	25AP-100R	1/4"	.050" 1,3mm
1519-9174-01	N1C-100R	91VXL-100R	3/8"	.050" 1,3mm
1519-9175-01	K2C-BL-100R	21BPX-100R	.325"	.058" 1,5mm
1519-9176-01	K2L-BL-100R	21LPX-100R	.325"	.050" 1,3mm
1519-9177-01	A2EP-BL-100R	73DPX-100R	3/8"	.058" 1,5mm
1519-9178-01	A2LM-BL-100R	73LPX-100R	3/8"	.058" 1,5mm

kit minuteria catena



ConfezioneDimensioni: 25x20x20 cm
Peso lordo: circa 6,125 kg



Codice	Descrizione	Pezzi
1519-9179-01	Kit 25 maglie	25
1519-9180-01	Kit 25 maglie con rivetti	25
1519-9181-01	Kit 91 maglie	25
1519-9182-01	Kit 91 maglie con rivetti	25
1519-9183-01	Kit 21 maglie	25
1519-9184-01	Kit 21 maglie con rivetti	25
1519-9185-01	Kit 73 maglie	25
1519-9186-01	Kit 73 maglie con rivetti	25

Lime & kit lime

Le lime e il kit lime ti consentono di effettuare la manutenzione e l'affilatura della catena in modo semplice. Il kit comprende un manico, una guida per una corretta angolatura, una lima tonda e una lima piatta.



1 - 2 - 3 **Confezione** Dimensioni: 8 x 16,5 x 2,5 cm Peso lordo: circa 0,500 kg



4 - 5 - 6 ConfezioneDimensioni: 8 x 16,5 x 2,5 cm
Peso lordo: circa 0,500 kg

Pos.	Codice	Descrizione	Diametro	Sezione	N° pezzi
1	1519-9102-01	Lime	5/32" (4,0 mm)	•	3
2	1519-9103-01	Lime	3/16" (4,8 mm)	•	3
3	1519-9104-01	Lime	7/32" (5,5 mm)	•	3
4	1519-9105-01	Kit lime	5/32" (4,0 mm)	•	-
5	1519-9106-01	Kit lime	3/16" (4,8 mm)	•	-
6	1519-9107-01	Kit lime	7/32" (5,5 mm)	•	-

Biotrituratori

I biotrituratori STIGA sono strumenti utili e rispettosi dell'ambiente, pensati per ridurre il volume del materiale di scarto, sia che tu decida di smaltirlo, destinarlo al compostaggio o riutilizzarlo per la pacciamatura delle aiuole o del tuo orto durante le stagioni più fredde.





y	BIO SILENT 2500	BIO MASTER 2200
Tipo motore	Senza spazzole	Con spazzole
Velocità massima motore	2850 rpm	3650 rpm
Potenza motore	2500 W	2500 W
Capacità di taglio ø rami	40 mm	40 mm
Sistema di taglio	Rullo rotante a 8 denti	Disco con due lame reversibili
Funzione di inversione	Sì	No
Capacità sacco raccolta	60 L	50 L
Accessori inclusi	Paletta convogliatrice	Paletta convogliatrice
Livello potenza sonora garantito (L	way dB (A)	102 dB (A)
Peso	27,4 kg	11,3 kg
Codice articolo	290001252/14	290000222/ST1

Scarificatori

Il punto di partenza per un prato dall'aspetto curato è un buon terreno: bisogna praticare dei solchi per consentire a ossigeno e acqua di raggiungere le radici dell'erba. Gli scarificatori eseguono questo compito in modo efficace, creando le condizioni ideali per un prato sano.



SCARIFICATORI ELETTRICI

Gli scarificatori a batteria STIGA sono la macchina perfetta per preparare aree di terreno di piccole dimensioni, con tutta la praticità e i vantaggi della batteria: nessun cavo di alimentazione o benzina, sono leggeri e silenziosi.



SCARIFICATORI A SCOPPIO

Gli scarificatori a scoppio STIGA preparano il terreno in modo efficace, anche in caso di superfici più estese ed impegnative.



â	SVP 40 B
Marca motore/modello	B&S 550 Series
Cilindrata	127 cm ³
Potenza netta motore/RPM	2,18 kW
Capacità serbatoio carbu- rante	1,80 L
Capacità serbatoio olio	0,60 L
Sistema di lavoro	32 lame mobili
Ampiezza di lavoro	40 cm
Profondità di lavoro	1,50 cm
Doppia funzione	No
Capacità sacco raccolta	50 L
Ruote	180 mm
Peso	37 Kg
Codice articolo	211400122/ST1



"	SV 415 E
Tipo motore	Con spazzole
Potenza motore	1500 W
Sistema di lavoro	20 lame o 44 molle
Ampiezza di lavoro	38 cm
Profondità di lavoro	1,30 cm
Doppia funzione	Sì
Numero molle	44
Capacità sacco raccolta	50 L
Ruote	160 L
Peso	14,50 Kg
Codice articolo	290002152/14

Motozappe & Falciatrice

Motozappe

Le motozappe STIGA sono i prodotti ideali per aiutarti nella preparazione del terreno, rompendo e rimescolando le zolle di terra prima della semina, e grazie ai loro numerosi accessori possono essere convertite in sistemi versatili di aratura.

Scopri inoltre la nuova motozappa a batteria a PAG. 78.

Motozappe multifunzione e motocoltivatori

Il lavori più intensi di sfalcio, fresatura e preparazione del letto di semina diventano operazioni semplici e rapide grazie ai motocoltivatori STIGA, prodotti potenti, affidabili e sicuri. I numerosi accessori li rendono attrezzi versatili per molteplici utilizzi.

Falciatrice

La falciatrice a scoppio SILEX è la macchina ideale per tagliare vegetazione alta e fitta, grazie alla sua lama falciante da 87 cm.



<u> </u>	SRC 795 RB	SRC 775 RB	SRC 775 RG
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Serie 950 4 tempi	Briggs & Stratton/Serie 750 4 tempi	STIGA/TM 60 4 tempi
Cilindrata	206 cm ³	163 cm³	182 cm³
Potenza netta motore / RPM	4,15 kW @3200 rpm	3,30 kW @3300 rpm	3,10 kW @3300 rpm
Capacità serbatoio carburante	3,1 L	3,1 L	3 L
Ampiezza di lavoro	95 cm	75 cm	75 cm
Profondità di lavoro	26 cm	26 cm	26 cm
Numero rotori	8	6	6
Diametro rotori	320 mm	320 mm	320 mm
Protezione frese	Sì	Sì	Sì
Impugnatura regolabile	In altezza e angolazione	In altezza e angolazione	In altezza e angolazione
Trasmissione	Catena e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia	Catena e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia	Catena e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia
Marce	1 + R	1 + R	1 + R
Ruote per il trasporto	1 ruota anteriore	1 ruota anteriore	1 ruota anteriore
Peso	58 kg	53 kg	53 kg
Codice articolo	212951122/14	212751122/14	212751142/14







6	SRC 685 RG	SRC 550 RB	SRC 36 G
Marca motore/modello	STIGA / TM 60	Briggs & Stratton/Serie 450 4 tempi	STIGA/ RSCT 100 OHV 4 tempi
Cilindrata	182 cm³	125 cm ³	123 cm³
Potenza netta motore / RPM	3,50 kW @3300 rpm	1,66 kW @3100 rpm	1,80 kW @3200 rpm
Capacità serbatoio carburante	3 L	0,8 L	0,8 L
Ampiezza di lavoro	85 cm	50 cm	36 cm
Profondità di lavoro	15 cm	20 cm	20 cm
Numero rotori	6	4	4
Diametro rotori	245 mm	260 mm	245 mm
Protezione frese	Sì	Sì	No
Impugnatura regolabile	In altezza	In altezza e angolazione	In altezza
Trasmissione	Catena e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia	Vite senza fine e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia	Vite senza fine e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia
Marce	1 + R	2 + R	1
Ruote per il trasporto	1 ruota anteriore	2 ruote posteriori	1 ruota anteriore
Peso	62,5 kg	42 kg	27 kg
Codice articolo	213851142/14	212501022/14	211360042/13

Accessori per motozappe

Prodotto	Codice articolo	SRC 550 RG	SRC 750 G	SRC 775 RG	SRC 775 RB	SRC 795 RB	SRC 685 RG
Solcatore	219000040/14		•		•	•	
Solcatore	219000050/08	•					
Solcatore ad ala singola	219000120/15						•
Solcatore	219000130/15						•
Sperone registrabile	219000170/14		•	•	•	•	
Kit allargamento frese	219000190/14		•				
Kit ruote	219000070/08		•	•	•		
Kit ruote 16"	219000080/15						•









Kit ruote

Sperone registrabile per SRC 750, 775, 795

Kit allargamento frese per SRC 750





<u> </u>	SILEX 103 B	SILEX 95 B
Marca motore/modello	Briggs & Stratton/Vanguard 6,5HP	Briggs & Stratton/675 EXi series Ready Start
Cilindrata	205 cm ³	163 cm³
Potenza netta motore / RPM	4,85 kW @3200 rpm	2,74 kW @3200 rpm
Capacità serbatoio carburante	3,8 L	1 L
Ampiezza di lavoro	60 cm	-
Profondità di lavoro	22 cm	-
Numero rotori	6	-
Diametro rotori	320 mm	-
Protezione frese	No	-
Impugnatura regolabile	In altezza	In altezza e angolazione
Trasmissione	Catena e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia	Vite senza fine e ingranaggi in bagno d'olio + cinghia
Ruote per il trasporto	15 x 5.00-6 (pneumatici)	13 x 5.00-6 (pneumatici)
Peso	70 kg	52 kg
Codice articolo	210310022/10	219510022/10



SILEX 87 B Benzina 4 tempi Alimentazione Briggs & Stratton Marca motore/modello 150 cm³ 3.8 kW @ 2900 RPM Potenza netta motore / RPM Capacità serbatoio carburante 1 L Larghezza barra 87 cm 20 - 50 mm Intervallo altezza di taglio Distanza tra i denti 255 mm Vite senza fine e ingranaggi in **Trasmissione** bagno d'olio + cinghia Impugnatura regolabile In altezza Tipo ruote 13 x 5.00 - 6 (pneumatici) Livello potenza sonora garantito (Lw) dB (A) Peso 210870022/09 Codice articolo

Accessori per Silex 103 e 105



290950040/10 Spazzola frontale 80 cm con sacco raccolta per Silex 95



290950010/10Piatto falciatutto 53
cm per Silex 95



290950050/10 Lama da neve 85 cm per Silex 95



290950060/10Solcatore per
Silex 95



290950070/10 Spazzola frontale 105 cm per Silex 95



290950030/10 Doppia lama frontale 87 cm per Silex 95



290950020/10Kit frese 50 cm
per Silex 95




290030020/10Solcatore per
Silex 105



290030010/10 Kit frese 32 cm + ruote dentellate in metallo per Silex 103



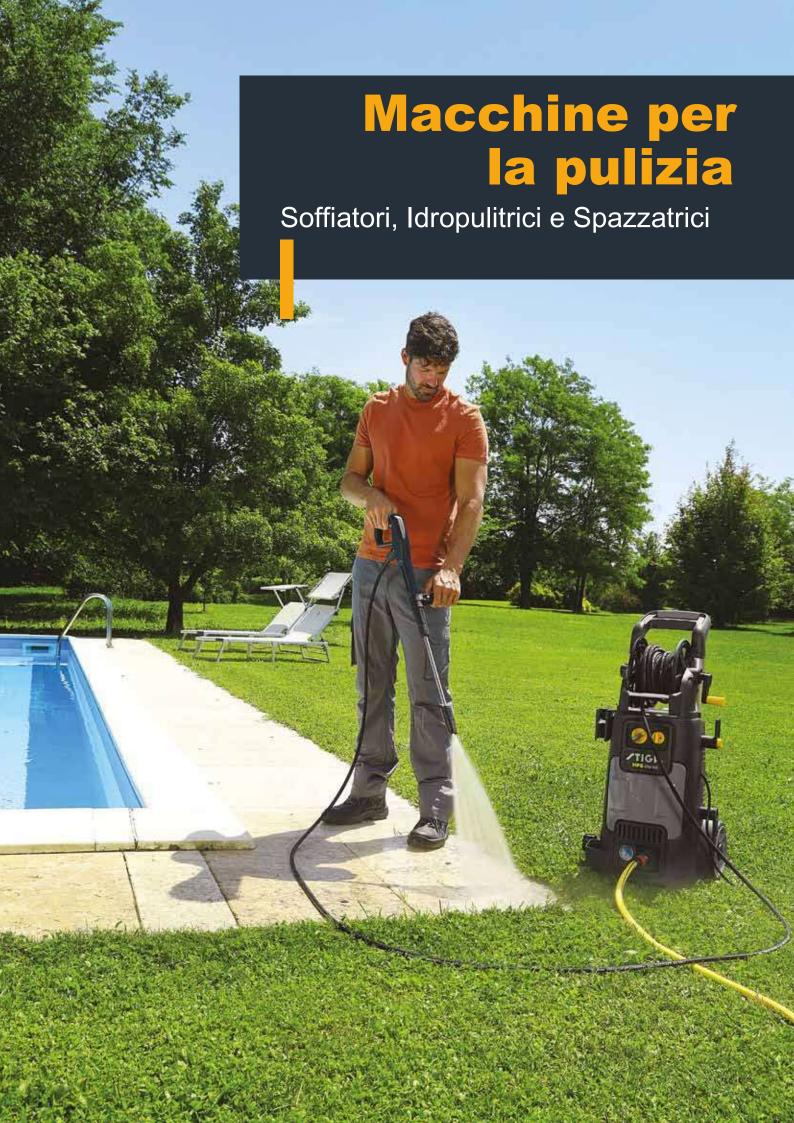

Applicazioni domestiche per la pulizia delle superfici più svariate

STIGA presenta la gamma di macchine per la pulizia che include anche idropulitrici e spazzatrici a spinta, oltre ai nostri rinomati soffiatori, spazzatrici a scoppio e spazzaneve.

Elimina muffa, sporcizia, polvere e fango da tutte le superfici.

I vantaggi delle macchine per la pulizia STIGA



SOFFIATORI

Per avere un giardino ordinato e sano bisogna anche rimuovere le foglie secche, passaggio essenziale per ridurre la formazione di muschi e funghi e mantenere l'equilibrio vitale del prato. I soffiatori con funzione integrata di aspirazione STIGA ti facilitano il lavoro, dandoti la potenza necessaria per eseguirlo rapidamente.



IDROPULITRICI

Quando spazzare e raccogliere non basta, puoi eliminare muffa, sporcizia, polvere e fango con le nostre idropulitrici.

Ideali per la pulizia di attrezzi da giardino, auto e sentieri, giochi da esterni, pavimentazioni e persino barche e roulotte.



SPAZZATRICI

Le spazzatrici per esterni STIGA sono il prodotto perfetto per pulire la neve, cumuli di foglie, sporco e residui d'erba da vialetti e sentieri. Che tu abbia bisogno di un prodotto manuale o a motore, troverai quello giusto per te.



Soffiatori

Per avere un giardino ordinato e sano bisogna anche rimuovere le foglie secche, passaggio essenziale per ridurre la formazione di muschi e funghi e mantenere l'equilibrio vitale del prato. I soffiatori con funzione integrata di aspirazione STIGA ti facilitano il lavoro, dandoti la potenza necessaria per eseguirlo rapidamente.



SOFFIATORI A BATTERIA

I soffiatori a batteria STIGA con funzione integrata di aspirazione sono pensati per la pulizia di vialetti e giardini domestici. Leggeri e maneggevoli, oltre che silenziosi, rispettosi dell'ambiente e a manutenzione limitata, ti aiuteranno a eseguire il lavoro rapidamente e senza cavi elettrici o serbatoio benzina da riempire.

Per informazioni specifiche sulle batterie vedi PAG. 77 e 81.



SOFFIATORI ELETTRICI

I soffiatori elettrici STIGA con funzione integrata di aspirazione sono strumenti leggeri e silenziosi, pensati per una perfetta pulizia del giardino grazie alla doppia funzione che permette di spostare o raccogliere foglie e detriti dal suolo.



SOFFIATORE A SCOPPIO

La gamma di soffiatori a scoppio STIGA con funzione integrata di aspirazione comprende prodotti pensati per la pulizia di prati domestici ma anche di superfici ampie e più impegnative. Con i loro motori potenti e la loro struttura ergonomica ti aiuteranno a eseguire il lavoro rapidamente.







<u>′</u>	SBP 375	SBL 327 V
Cilindrata	75,6 cm ³	27,6 cm³
Potenza netta motore/RPM	3,1 kW	0,8 kW
Capacità serbatoio carburante	2,1 L	0,45 L
Portata volumetrica	25 m³/min	10,2 m³/min
Velocità massima dell'aria	100 m/s	72 m/s
Funzione aspiratore	No	Sì
Capacità sacco	-	55 L
Livello vibrazioni	2,0 m/s ²	2,0 m/s ²
Livello potenza sonora garantito (L	wA) 12 dB (A)	109 dB (A)
Peso	11,6 kg	4,8 kg
Codice articolo	255175102/\$17	255127002/15



y	SBL 2600
Potenza motore	2600 W
Portata volumetrica	7 m³/min
Velocità massima dell'aria	92 m/s
Funzione aspiratore	Sì
Capacità sacco	45 L
Livello vibrazioni	1,7 m/s²
Livello potenza sonora garantito (Lv	v A β dB (A)
Peso	4,0 Kg
Codice articolo	255260002/14

Idropulitrici ad alta pressione

Le idropulitrici ad alta pressione STIGA sono progettate per pulire con facilità superfici come macchine per il giardinaggio, terrazze, cortili e scalinate, biciclette, moto, automobili e vialetti, da sporco, polvere e fango, grazie alla potenza dell'acqua fredda.

Superfici

	н	PS 650 F	RG HPS 550	HPS 345	R HPS 23	5 R HPS 110
		•	•	•	•	•
	$\overline{\mathbb{X}}$	•	•	•	•	•
	(4h)	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	
		•	•	•		
		•	•	•		
		•	•			
•		•	•			
		•				









J	HPS 650 RG	HPS 550 R	HPS 345 R
Potenza motore / tipo motore	2800 W - Induzione (220-240 V)	2500 W - Induzione (220-240 V)	2100 W - Induzione (220-240 V)
Pressione massima	150 bar	150 bar	145 bar
Portata massima	550 l/h	520 l/h	450 l/h
Temperatura max acqua in entrata	50 °C	50 °C	50 °C
Materiale pompa / pistoni	Ottone / acciaio inossidabile	Ottone / acciaio inossidabile	Alluminio / acciaio inossidabile
Manico	Telescopico con sovrainiezioni	Telescopico con sovrainiezioni	Telescopico con sovrainiezioni
Lunghezza cavo elettrico	5 m	5 m	5 m
Tipo pistola	Stiga T5 con impugnatura extra comfort	Stiga T5 con impugnatura extra comfort	Stiga T3 - plastica con impugnat- ura morbida
Tubo ad alta pressione / materiale	12 m / rinforzato in acciaio	10 m / rinforzato in acciaio	8 m / Poliuretano tessile
Avvolgitubo	Sì	Sì	Sì
Lancia / ugello	Lancia in metallo con ugello regolabile e rotante	Lancia in metallo con ugello regolabile e rotante	Lancia con estensione T3 e ugel- lo regolabile e rotante
Dispositivo per detergente	Serbatoio integrato (1 L)	Serbatoio integrato (1 L)	Nebulizzatore per schiuma (0,4 L)
Regolazione pressione	Sì	-	-
Vano porta-accessori	Posteriore integrato	Posteriore integrato	Frontale a scomparsa
Peso	27 kg	24,4 kg	17,4 kg
Codice articolo	2C1502804/ST1	2C1502504/ST1	2C1452103/ST1





y	HPS 235 R	HPS 110
Potenza motore / tipo motore	1800 W - Induzione (220-240 V)	1400 W - Universale (220-240 V)
Pressione massima	135 bar	110 bar
Portata massima	440 l/h	390 l/h
Temperatura max acqua in entrata	50 °C	50°C
Materiale pompa / pistoni	Alluminio / acciaio inossidabile	Alluminio / acciaio inossidabile
Manico	Telescopico con sovrainiezioni	-
Lunghezza cavo elettrico	5 m	5 m
Tipo pistola	Stiga T3 - plastica con impugnatura morbida	Stiga T1 - plastica
Tubo ad alta pressione / materiale	6 m / Poliuretano tessile	5 m / PVC tessile con Ø ridotto
Avvolgitubo	Sì	-
Lancia / ugello	Lancia con estensione T3 e ugello regolabile e rotante	Lancia con estensione T1 e ugello regolabile e rotante
Dispositivo per detergente	Nebulizzatore per schiuma (0,4 L)	Nebulizzatore per schiuma (0,3 L)
Regolazione pressione	-	-
Vano porta-accessori	Frontale a scomparsa	Posteriore integrato
Peso	12,3 kg	5,2 kg
Codice articolo	2C1351801/ST1	2C1101401/ST1

Accessori per idropulitrici



Pos.	Codice	Descrizione	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1	1500-9000-01	Pistola T1	S				
1	1500-9001-01	Pistola T3		S	S		
2	1500-9002-01	Pistola T5				S	S
3	1500-9003-01	Ugello per getto rotante T1-T3	S	S	S		
3	1500-9004-01	Ugello regolabile T1	S				
3	1500-9030-01	Ugello regolabile T3		S			
3	1500-9005-01	Ugello regolabile T5		S	S		
4	1500-9006-01	Estensione lancia T1	S				
5	1500-9007-01	Estensione lancia T3		S	S		
6	1500-9008-01	Lancia con ugello rotante T5				S	S
7	1500-9009-01	Lancia con ugello T5				S	S
8	1500-9010-01	Tubo HP 8 m	S	S	S		
8	1500-9011-01	Tubo HP 12 m rinforzato				S	S
9	1500-9012-01	Kit schiumogeno con serbatoio	S	S	S		
10	1500-9013-01	Kit mini patio collegamento rapido	0	0	0		
11	1500-9014-01	Kit patio deluxe collegamento rapido				0	0
12	1500-9015-01	Spazzola fissa	0	0	0	0	0
13	1500-9016-01	Spazzola rotante	0	0	0	0	0
14	1500-9017-01	Kit di aspirazione dell'acqua	0	0	0	0	0
15	1500-9018-01	Kit pulizia tubazioni 10 m	0	0	0		
15	1500-9019-01	Kit pulizia tubazioni 16 m				0	0
16	1500-9020-01	Kit lancia sottoscocca	0	0	0		
17	1500-9021-01	Estensione tubo HP 8 m	0	0	0		
17	1500-9022-01	Rinforzo per tubo HP 8 m				0	0
18	1500-9023-01	Kit attacco rapido	0	0	0	0	0
19	1500-9024-01	Filtro acqua ispezionabile	S	S	S	S	S
20	1500-9025-01	Kit adattatori	0	0	0	0	0
21	1500-9026-01	Kit adattatori	0	0	0	0	0
22	1500-9027-01	Detergente per biciclette e motoci- clette	0	0	0	0	0
23	1500-9028-01	Detergente per barche e auto	0	0	0	0	0
24	1500-9029-01	Detergente per uso intensivo	0	0	0	0	0

kit di avviamento Compact

DescrizioneKit di avviamento Compact per idropulitrici

Codice

2C0000000/ST1

Prezzo IVA inclusa / esclusa

501,78 € / 411,30 €

Pos.	Componenti	Quantità	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
14	Kit mini patio collegamento rapido	3		0	0		
16	Spazzola fissa	5	0	0	0	0	0
17	Spazzola rotante	5	0	0	0	0	0
22	Estensione tubo HP 8 m	5	0	0			
24	Kit attacco rapido	5	0	Ο	0	0	0
25	Filtro acqua ispezionabile	5	0	0	0	0	0
21	Kit lancia sottoscocca	5	0	0			
26	Kit adattatori	5	0	0	0	0	0

S = standard / O = opzionale

kit di avviamento Premium

Kit di avviamento Premium per idropulitrici

Codice

2C0000001/ST1

Prezzo IVA inclusa / esclusa

1.106,41 € / 906,90 €

Pos.	Componenti	Quantità	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
14	Kit mini patio collegamento rapido	3		0	0		
15	Kit patio deluxe collegamento rapido	3		0	0	0	0
16	Spazzola fissa	5	0	0	0	0	0
17	Spazzola rotante	5	0	0	0	0	0
20	Kit pulizia tubazioni 16 m	5				0	0
22	Estensione tubo HP 8 m	5	0	0			
23	Rinforzo per tubo HP 8 m	5	0	0		0	0
24	Kit attacco rapido	5	0	0	0	0	0
25	Filtro acqua ispezionabile	5	0	0	0	0	0
21	Kit lancia sottoscocca	5	0	0	0		
26	Kit adattatori	5	0	0	0	0	0

S = standard / O = opzionale

Spazzatrici

Le spazzatrici per esterni STIGA sono il prodotto perfetto per pulire la neve, cumuli di foglie, sporco e residui d'erba da vialetti e sentieri. Che tu abbia bisogno di un prodotto manuale o a motore, troverai il prodotto che fa per te.



SPAZZATRICI A SPINTA

Le spazzatrici a spinta STIGA per esterni sono prodotti facili da usare e manovrare, perfetti per la pulizia di superfici dure da polvere, sporco e residui di vario genere. Leggere e silenziose, sono corredate di spazzole e raccoglitori per la facile cura anche di aree di grandi dimensioni.



SPAZZATRICE A SCOPPIO

La spazzatrice a scoppio STIGA per esterni è il prodotto ideale per la pulizia di vialetti e marciapiedi durante tutto l'anno, sia che tu debba liberarli da foglie, residui d'erba o da neve. Equipaggiata con una potente spazzola e pneumatici resistenti, ti permette di affrontare anche lavori più impegnativi.







* .	SwP 577	SwP 475	SwP 355
Filtro aria	Sì	-	-
Ampiezza di lavoro	77 cm	75 cm	55 cm
Resa di superficie	3000 m2	2900 m2	1600 m2
Regolazione altezza spazzola	Sì, 8 posizioni	Sì, 8 posizioni	Sì, 3 posizioni
Diametro spazzola / materiale	410 mm / nylon	410 mm / nylon	300 mm / nylon
Spazzola a rullo	Sì	Sì	Sì
Rullo guida bordi	Sì	-	Sì
Guarnizioni flessibili	Sì	-	-
Protezione ingranaggi	Sì	-	-
Avanzamento	A spinta	A spinta	A spinta
Capacità sacco raccolta	50 L	50 L	20 L
Manico	Ergonomico	Dritto	Ergonomico
Ø ruote	275 mm	250 mm	210 mm
Dimensioni complessive (LxPxH)	800 X 300 X 870 mm	790 X 290 X 845 mm	560 X 225 X 639 mm
Peso	14,6 kg	11,2 kg	7,2 kg
Codice articolo	2w0775012/ST1	2w0755011/ST1	2w0552511/ST1



6	SwS 800 G
Cilindrata	212 cm³
Potenza netta motore/RPM	4,40 kW
Capacità serbatoio carburante	3 L
Ampiezza di lavoro	80 cm
Diametro spazzola	345 mm
Angolo max regolazione (sx/dx)	15°/15°
Numero marce	6 avanti + 2 retromarcia
Ruote	14x4.60-6
Livello vibrazioni	5,2 m/s2
Livello potenza sonora garantito (Lu	MAP dB (A)
Peso	70 kg
Codice articolo	219802532/S17





	Cesto raccolta SPAZZATRICE 800	Lama da neve SPAZZATRICE 800
Ampiezza di lavoro	80 cm	80 cm
Peso	7 kg	6 kg
Codice articolo	290802020/16	290802030/16

Spazzaneve

Gli Spazzaneve STIGA sono la soluzione ideale quando non basta spazzare la neve ma la si vuole spostare fino a 15 m di distanza. I pratici spazzaneve monostadio sono adatti per i lavori più semplici su superfici dure e pianeggianti. Disponibili con alimentazione a batteria, elettrica o a benzina.

Gli spazzaneve a benzina a due stadi, più potenti, sono adatti anche per cumuli di neve o la neve compatta su praticamente ogni tipo di superficie e sono dotati di maniglie riscaldabili. Il modello completamente equipaggiato è disponibile anche in versione con cingoli.





	ST 8051 AE	ST 4851 AE
Voltaggio	80 V	48 V
Larghezza di lavoro	51 cm	51 cm
Altezza vano turbina	30 cm	30 cm
Diametro turbina	17,50 cm	17,50 cm
Controllo camino	Manuale - manovella centrale	Manuale - manovella centrale
Controllo deflettore	Manuale - sul camino	Manuale - sul camino
Lunghezza getto	6 m	6 m
Tipo ruote	Plastica, design STIGA	Plastica, design STIGA
Fari	LED	LED
Peso	14,5 kg	14,5 kg
Codice articolo	2\$1510201/\$16	18-2861-31

Per informazioni specifiche sulla batteria 80 V vedi **PAG. 81**

Per informazioni specifiche sulla batteria 48 V vedi **PAG. 77**

^{*} il prezzo si riferisce alla macchina senza batteria e senza caricabatterie







	OCCUPATION OF THE PROPERTY OF		
<u> </u>	ST 6276 PB	ST 5266 PB TRAC	ST 5266 PB
Marca motore	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modello motore	1650 Snow series	1150 Snow series	1150 Snow series
Cilindrata	420 cm ³	250 cm ³	250 cm ³
Potenza netta motore/RPM	6,57 kW @ 3600 RPM	5 kW @ 3600 RPM	5 kW @ 3600 RPM
Avviamento elettrico	Sì	Sì	Sì
Larghezza di lavoro	76 cm	66 cm	66 cm
Altezza vano turbina	51 cm	51 cm	51 cm
Diametro turbina	30 cm	30 cm	30 cm
Controllo camino	Elettrico - comando sul cruscotto	Manuale - manovella sul cruscotto	Manuale - manovella sul cruscotto
Controllo deflettore	Elettrico - comando sul cruscotto	Manuale - manovella sul cruscotto	Manuale - manovella sul cruscotto
Lunghezza getto	15 m	12 m	12 m
Trasmissione	Variatore	Disco frizione	Disco frizione
Sterzo	2 leve orientabili (sblocco diff.)	1 leva orientabile (sblocco diff.)	Sistema Easy-turn
Numero marce	6 avanti + 2 retromarcia	6 avanti + 2 retromarcia	6 avanti + 2 retromarcia
Fari	LED	LED	LED
Pattini laterali	Metallici o HDPE (termoplastica) reversibili	Metallici o HDPE (termoplastica) reversibili	Metallici o HDPE (termoplastica) reversibili
Peso	134 kg	110,5 kg	96 kg
Codice articolo	2S2765621/S17	18-2872-12	18-2873-31











6	ST 5262 PB	ST 4262 P
Marca motore	Briggs & Stratton	STIGA
Modello motore	950 Snow series	SM70ES
Cilindrata	208 cm ³	212 cm³
Potenza netta motore/RPM	4,64 kW @ 3600 RPM	4,40 kW @ 3600 RPM
Avviamento elettrico	Sì	Sì
Larghezza di lavoro	62 cm	62 cm
Altezza vano turbina	51 cm	51 cm
Diametro turbina	30 cm	30 cm
Controllo camino	Manuale - manovella sul cruscotto	Manuale - manovella sul cruscotto
Controllo deflettore	Manuale - manovella sul cruscotto	Manuale - manovella sul cruscotto
Lunghezza getto	10 m	9 m
Trasmissione	Disco frizione	Disco frizione
Sterzo	Sistema Easy-turn	Standard
Numero marce	6 avanti + 2 retromarcia	6 avanti + 2 retromarcia
Fari	LED	-
Pattini laterali	Metallici o HDPE (termoplastica) reversibili	Metallici o HDPE (termoplastica) reversibili
Peso	95 kg	-
Codice articolo	2S2624521/S17	18-2841-31



y	ST 1145 E
Motore elettrico	1800 W
Larghezza di lavoro	45 cm
Altezza vano turbina	25 cm
Diametro turbina	17 cm
Controllo camino	Manuale - manovella centrale
Controllo deflettore	Manuale - sul camino
Lunghezza getto	1-7 m
Trasmissione	Manuale
Ruote	Plastica
Peso	14,5
Codice articolo	18-2860-33

Accessori

Risultati eccellenti in tutta sicurezza

Gli Accessori STIGA sono progettati di pari passo con le nostre macchine per garantire le migliori prestazioni in totale sicurezza. Il processo di creazione prevede test rigorosi e controlli accurati. STIGA offre una gamma di abbigliamento di sicurezza che include giacche, pantaloni, guanti, bretelle ed elmetti per eseguire anche i lavori più impegnativi in totale libertà e sicurezza. Scegli gli oli originali STIGA per mantenere al meglio la tua apparecchiatura, operare senza problemi in tutte le condizioni atmosferiche e allungare la vita della macchina.



Giacca forestale

Giacca da lavoro realizzata in tessuto antistrappo elasticizzato a 4 vie.





Confezione

Dimensioni: 38,5x29x10 cm Peso lordo: 1,240 Kg

Codice	Descrizione	Taglia
1599 -1928 -01	Giacca forestale	S
1599 -1928 - 21	Giacca forestale	M
1599-1928-21	Giacca forestale	L
1599-1928-31	Giacca forestale	XL
1599-1928-41	Giacca forestale	XXL

Pantaloni protettivi

Pantaloni protettivi antitaglio da motosega, classe 1, tipo A (20m/s) realizzati in tessuto idrorepellente elasticizzato a 4 vie.





Confezione

Dimensioni: 38,5x29x10 cm Peso lordo: 1,760 Kg

Codice	Descrizione	Taglia
1599-1929-01	Pantaloni protettivi	S
1599-1929-11	Pantaloni protettivi	M
1599-1929-21	Pantaloni protettivi	L
1599-1929-31	Pantaloni protettivi	XL
1599-1929-41	Pantaloni protettivi	XXL

Sovrapantalone con protezioni

Gambali protettivi antitaglio da motosega, classe 1, tipo A (20m/s).





Confezione

Dimensioni: 49 x363,5x4 cm Peso lordo: 1,310 kg

Codice	Descrizione	Taglia
1599 -1924 - 00	Sovrapantalone con protezioni	Taglia unica

Guanti protettivi

Guanti da lavoro conformi alla norma EN 388 (3-1-2-2). Proteggono da rischi meccanici.



ConfezioneDimensioni: 31x12x3 cm
Peso lordo: 0,113 Kg

Codice	Descrizione	Taglia
1599-1931-01	Guanti protettivi	8
1599-1931-11	Guanti protettivi	9
1599-1931-21	Guanti protettivi	10
1599-1931-31	Guanti protettivi	11
1599-1931-41	Guanti protettivi	12

Bretelle

Bretelle disponibili con occhielli e clip. Taglia unica.







ConfezioneDimensioni: 12,3x32x3 cm
Peso lordo: 0,150 Kg

Pos.	Codice	Descrizione	Taglia
1	1599-1941-00	Bretelle con occhielli	Taglia unica
2	1599-1942-00	Bretelle con clip	Taglia unica

Elmetto con visiera

Realizzato in ABS con visiera in acciaio inossidabile, cuffie antirumore (26db SNR) e sistema a cricchetto regolabile con una sola mano. Peso 650 g.



ConfezioneDimensioni: 30x25x16,6 cm
Peso lordo: 0,700 Kg

Codice	Descrizione	Taglia
1599-1913-11	Elmetto	Taglia unica

Olio per catena

PROTETTIVO CATENA A BASE MINERALE Elevata viscosità, lubrificante estremamente aderente sviluppato per la lubrificazione di tutti i tipi di motosega con sistema di lubrificazione a pressione.

OLIO PER CATENA RAPIDAMENTE BIODEGRADABILE Olio per catena ecologico a base di materie prime utilizzabili.







Pos.	Codice	Tipo	Capacità	Dimensioni tanica	N° pezzi per conf.	N° conf. per pallet
1	111-9267-01	Minerale	1 L	12x5,8x22,5 cm	12	36
2	111-9268-01	Minerale	5 L	21x11x31	4	27
3	1111-9247-01	Biodegradabile	5 L	21x11x31	4	27

Olio 2 Tempi

Olio sintetico al 100% e certificato JASO FD, che garantisce una qualità superiore e una migliore oliatura. Una qualità superiore comporta una migliore lubrificazione, le candele difficilmente si sporcano, vi sono meno residui nei cilindri e di conseguenza poco fumo e prestazioni migliori del motore.







Pos.	Codice	Tipo	Specifiche	Capacità	Dimensioni tanica		
1	1111-9243-01	Sintetico al 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	1 L con dosatore	14x5,7x25 cm	12	28
1	1111-9230-01	Sintetico al 100%	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	1 L con dosatore	14x5,7x25 cm	12	28
2	1111-9269-01	Sintetico al	API TC - JASO FD ISO-L-EGD	0,1 L	5x5x10	2 kit da 20	60

Olio 4 Tempi

l'Olio SAE 30 è ideale da utilizzare in ambienti con temperature a partire da 0 °C, le specifiche API SL/CF indicano che è adatto sia per motori a benzina che diesel, con o senza turbocompressore. SAE 10W-30 indicano oli multigrado. "10W" e "5W" specificano la viscosità dell'olio a basse temperature e il numero 30 indica la viscosità a 100°C.





2/3

Pos.	Codice	Tipo	Specifiche	Capacità	Pcs for box	N° conf. per pallet
1	1111-9244-01	SAE 30	API SL/CF – ACEA A3/B4	0,6 L	16	35
2	1111-9245-01	SAE 30	API SL/CF – ACEA A3/B4	1,4 L	12	36
3	1111-9270-01	SAE 10W-30	API SL/CF- ACEA A3/B4	1,4 lt	12	36

Olio trasmissione

Il fluido della trasmissione riveste un ruolo molto importante nell'intero sistema di trasmissione.

Funge da elemento idraulico del sistema di trasmissione, mantenendolo pulito e ben lubrificato e mantiene la temperatura corretta. Una trasmissione è composta da molti componenti importanti, è quindi fondamentale che la lubrificazione sia eseguita perfettamente.

Quando il fluido della trasmissione si deteriora le parti interne della trasmissione muovono più faticosamente.



Pos.	Codice	Tipo	Specifiche	Capacità	Dimensioni tanica	N° pezzi per conf.	N° conf. per pallet
1	1111-9241-01	SAE 5W-40	API GL-4/GL-5	4 L	10,5x20,5x29 cm	5	18

Taniche

La tanica per carburante gialla è certificata per il trasporto via terra o mare. Il beccuccio permette al liquido di uscire in maniera regolare ma senza traboccare. Il tappo è dotato di guarnizioni speciali appropriate al contatto con diversi tipi di idrocarburi. La tanica combinata può contenere fino a 5 litri di benzina e 2 litri di olio. È dotata di un efficace dispositivo anti-trabocco che interrompe automaticamente il riempimento quando la tanica è piena. Le due taniche si possono separare.



Confezione

Dimensioni: 28x19x18 cm Peso lordo: 0,500 Kg

Istruzioni per la tanica

Per il carburante











Confezione

Dimensioni: 31x29,5x15 cm Peso lordo: 1,065 Kg


Istruzioni per la tanica combinata

Per olio/carburante





For Fue



Pos.	Codice	Тіро	Capacità
1	1111- 0001- 01	Tanica	5 L
2	1911 -9144 - 01	Tanica combinata	5 L + 2 L







STIGA S.p.A.

via del Lavoro 6 31033 Castelfranco Veneto (TV)