



2019

la Giardinoteca
OUTDOOR LIVING



CATALOGO PACCHETTI
PISCINE ED
ACCESSORI

INDICE:

- Piscine in coil di lamiera..... Pag. 1-4
- Piscine in pannelli in acciaio..... pag. 5-9
- Piscine con cassero a perdere..... pag. 10-14
- Accessori per piscine..... pag. 15-17

Le piscine in coil di lamiera, sono autoportanti nelle forme circolari e ad otto. La forma ovale necessita di due muri in cemento armato o in blocchi di cemento prefabbricati sui lati lunghi della struttura (fig. 1).

Le piscine a forma di Otto o Circolari possono essere semplicemente appoggiate sul terreno oppure interrate totalmente o parzialmente. In quest'ultimo caso una piscina profonda mt. 1,5 sarà interrata per almeno 1/3 (fig. 2). Le Ovali devono essere forzatamente interrate completamente.

La parete ha uno spessore di 0,6 mm per altezza di 1,2 mt e di 0,8 mm per altezza di 1,5 mt ed è realizzata in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in poliestere all'esterno, internamente rivestita con vernice protettiva.

E' prevista la PREDISPOSIZIONE per il montaggio di 1 SKIMMER e di 1 BOCCHETTA D'IMMISSIONE.

I profili guida per la base e per il corrimano sono in PVC blu (fig. 3), il profilo per assemblaggio dei due lembi di parete è in alluminio.

Il telo interno, di colore azzurro, con profilo d'aggancio ha uno spessore di 0,6 mm ed è stabilizzato ai raggi UV, resistente alla luce ad al gelo.




Fig.1



Fig.2

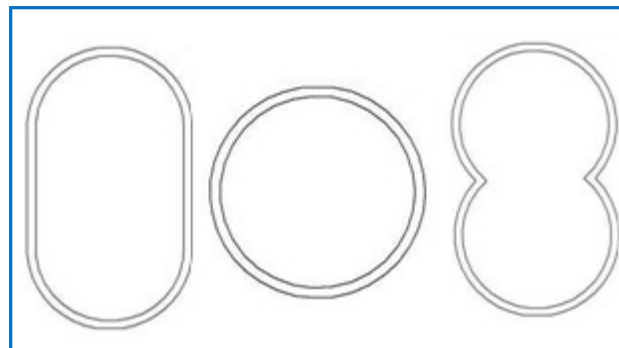


Fig.3

ACCESSORI COMPRESI NEL PACCHETTO PISCINA

- Struttura in acciaio zincato
- Telo a sacco azzurro
- Scala in acciaio inox a 3 o 4 gradini antiscivolo
- 1 skimmer
- 1 bocchetta di immissione
- Filtro a sabbia
- Feltro
- Set collegamento

FORME DISPONIBILI



SUGGERIMENTI PER UN IMPIANTO OTTIMALE.

⇒ Opzionale scarico di fondo

⇒ Per le forme ovali e ad otto a partire dalle misure:



8,00x4,00mt

7,25x4,60mt

sono previsti uno Skimmer ed una Bocchetta aggiuntivi, più 1 bocchetta (opzionale) presa per spazzola aspira fango posta al centro del lato lungo dell'impianto.

⇒ Prevedere inoltre 1 COLLETTORE ASPIRAZIONE 3 INGRESSI



se con bocchetta aspira fango o scarico di fondo

oppure

1 COLLETTORE ASPIRAZIONE 4 INGRESSI


CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina ovale con parete in acciaio zincato, rivestita con poliestere sull'esterno e lacca protettiva all'interno. I profili in alluminio forniscono un robusto collegamento delle estremità delle pareti. Corrimano e binario a terra in PVC. Disponibile in diverse dimensioni e profondità. Rivestimento liner in PVC spessore 0,6 mm colore tinta unita azzurro anti-UV, antistrappo, resistente al freddo.

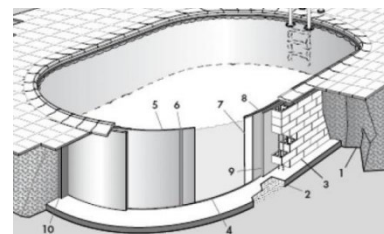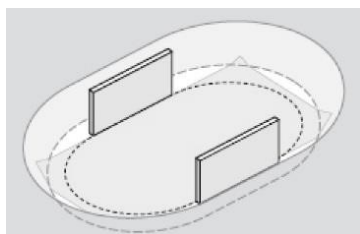

COMPOSIZIONE DEI KIT

- Struttura in acciaio trattato anti corrosione, con profili per il montaggio.
- Rivestimento interno in liner di PVC trattato anti UV e antialghe, colore azzurro.
- Gruppo di filtrazione composto dal filtro a sabbia (sabbia inclusa) con valvola selettiva a 6 vie e pompa con prefiltro.
- Skimmer, bocchetta di mandata e pozzetto di fondo, dalla 8 x 4,16 mt in poi, per il collegamento al sistema di filtrazione.
- Kit di raccordi di collegamento impianto.
- Scaletta in acciaio inox.
- Kit di pulizia composto da retino da superficie, spazzola da parete, aspirafondo, tubo galleggiante, manico telescopico, termometro e test kit cloro.




CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

dimensioni in mt.				rivestimento	aspirazione		mandata		skimmer	bocchette mandata	presa spazzola	presa di fondo	filtro a sabbia	pompa HP	portata mc/h
A	B	C	H		n	Ø	n	Ø							
5,25	3,2	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
6	3,2	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
7	3,5	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
8	4,16	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 500	0,75	10
10	4,16	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 500	0,75	10
11	5	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 600	1	14
6	3,2	-	1,5	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
7	3,5	-	1,5	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 500	0,75	10
8	4,16	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 500	0,75	10
10	4,16	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 600	1	14
11	5	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 600	1	14


CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina rotonda con parete in acciaio zincato, rivestita con poliestere sull'esterno e lacca protettiva all'interno. I profili in alluminio forniscono un robusto collegamento delle estremità delle pareti. Corrimano in PVC e binario a terra. Disponibile in diverse dimensioni e profondità. Rivestimento liner in PVC spessore 0,6 mm colore tinta unita azzurro anti-UV, antistrappo, resistente al freddo.

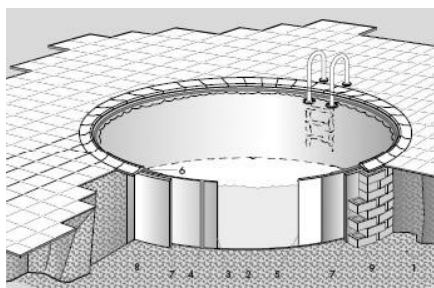

COMPOSIZIONE DEI KIT

- Struttura in acciaio trattato anti corrosione, con profili per il montaggio.
- Rivestimento interno in liner di PVC trattato anti UV e antialghe, colore azzurro.
- Gruppo di filtrazione composto dal filtro a sabbia (sabbia inclusa) con valvola selettiva a 6 vie e pompa con prefiltro.
- Skimmer, bocchetta di mandata e pozzetto di fondo, dalla 6 mt in poi, per il collegamento al sistema di filtrazione.
- Kit di raccordi di collegamento impianto.
- Scaletta in acciaio inox.
- Kit di pulizia composto da retino da superficie, spazzola da parete, aspirafondo, tubo galleggiante, manico telescopico, termometro e test kit cloro.





CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

dimensioni in mt.				rivestimento	aspirazione		mandata		skimmer	bocchette mandata	presa spazzola	presa di fondo	filtro a sabbia	pompa HP	portata mc/h
A	B	C	H		n	Ø	n	Ø							
3,5	-	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
4,16	-	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
5	-	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
6	-	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	-	1	Ø 500	0,5	6
7	-	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	-	1	Ø 500	0,75	10
8	-	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	-	1	Ø 600	1	14
6	-	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	-	1	Ø 400	0,75	10
7	-	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	-	1	Ø 500	1	14


CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma di otto con parete in acciaio zincato, rivestita con poliestere sull'esterno e lacca protettiva all'interno. I profili in alluminio forniscono un robusto collegamento delle estremità delle pareti. Corrimano in PVC e binario a terra. Disponibile in diverse dimensioni e profondità. Rivestimento liner in PVC spessore 0,6 mm colore tinta unita azzurro anti-UV, antistrappo, resistente al freddo.

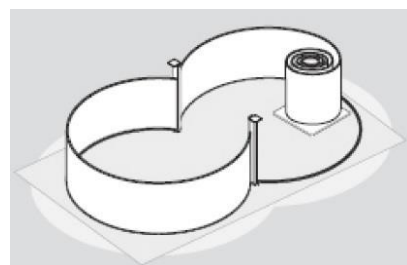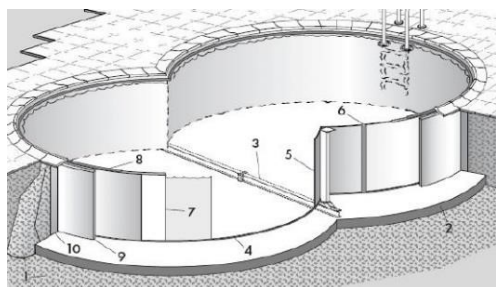

COMPOSIZIONE DEI KIT

- Struttura in acciaio trattato anti corrosione, con profili per il montaggio.
- Rivestimento interno in liner di PVC trattato anti UV e antialghe, colore azzurro.
- Gruppo di filtrazione composto dal filtro a sabbia (sabbia inclusa) con valvola selettiva a 6 vie e pompa con prefiltro.
- Skimmer, bocchetta di mandata e pozzetto di fondo, dalla 6 mt in poi, per il collegamento al sistema di filtrazione.
- Kit di raccordi di collegamento impianto.
- Scaletta in acciaio inox.
- Kit di pulizia composto da retino da superficie, spazzola da parete, aspirafondo, tubo galleggiante, manico telescopico, termometro e test kit cloro.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

dimensioni in mt.				rivestimento	aspirazione		mandata		skimmer	bocchette mandata	presa spazzola	presa di fondo	filtro a sabbia	pompa HP	portata mc/h
A	B	C	H		n	Ø	n	Ø							
6,25	3,6	-	1,2	LINER A SACCO	1	50	1	50	1	1	-	-	Ø 400	0,5	6
7,25	4,6	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 500	0,75	10
8,55	5	-	1,2	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 500	0,75	10
6,25	3,6	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 600	1	14
8,55	5	-	1,5	LINER A SACCO	2	50	2	50	2	2	1	1	Ø 600	1	14

Le piscine prefabbricate in pannelli d'acciaio sono piscine modulari, rapide nell'esecuzione, duttili e robuste. Vengono realizzate con platea in CLS armato e pareti formate da pannelli in acciaio con spessore 1,9 mm, sul quale viene applicato una membrana di PVC armato su entrambi i lati con uno spessore di 15 micron. È possibile scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il pannello viene piegato e forato a freddo, i rinforzi sono montati con adesivi strutturali certificati e non ci sono saldature. Questo per evitare punti deboli attaccabili dalla ruggine.


Pannelli di dimensioni 100 x 120 cm oppure 100 x 150 cm



ACCESSORI COMPRESI NEL PACCHETTO PISCINA

- Struttura in acciaio
- Telo PVC armato o Liner a sacco per piscine rettangolari
- Scala acciaio inox (opzionale)
- Skimmer e bocchette
- Locale tecnico pre cablato con impianto di filtrazione
- Set di collegamento
- Kit di pulizia e analisi

ESEMPI DI FORME

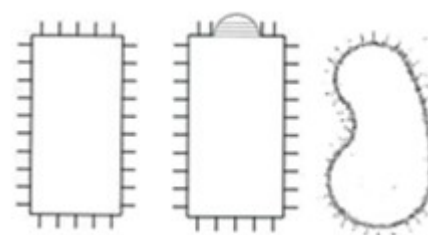


CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma rettangolare con parete in pannelli d'acciaio trattati Aluzink, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio e bulloneria a completamento. Rivestimento in liner di PVC. Kit complete di skimmer, bocchette di mandata acqua, filtro, pompa, raccorderia e tubazioni. Quadro elettrico di programmazione, scala in acciaio inox a 3 gradini antiscivolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT


dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione				mandata		skimmer	bocchette mandata	presa spazzola	presa di fondo	filtro a sabbia	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		n	Ø	n	Ø	n	Ø							
3	6	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
3	7	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	8	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
3	9	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	9	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	10	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
5	10	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
5	11	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
5	12	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
6	12	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
6	13	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
5	14	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
6	14	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
7	14	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	5	1	2	Medit.900	3	30
7	15	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	5	1	2	Medit.900	3	30
7	16	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	4	5	1	2	Medit.900	3	30
8	16	1,2/1,5	LINER	5	50	1	63	4	50	4	6	1	2	n°2 Medit.750	1,5	42
9	18	1,2/1,5	LINER	7	50	1	63	4	50	6	8	1	2	n°2 Medit.750	1,5	42
10	20	1,2/1,5	LINER	9	50	1	63	5	50	8	10	1	2	n°2 Medit.750	3	54

PISCINA RETTANGOLARE “CRETA” FONDO PIANO / FOSSA TUFFI

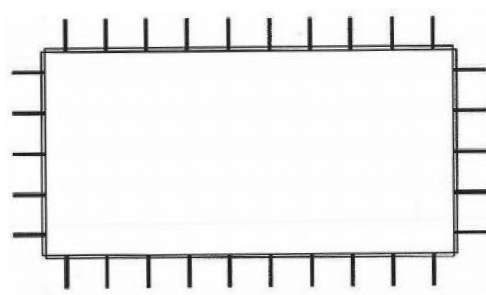

CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma rettangolare con scala romana, parete in pannelli d'acciaio trattati Aluzink, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio e bulloneria a completamento. Rivestimento interno in liner di PVC. Complete di skimmer, bocchette, filtro, pompa, raccorderia e tubazioni. Quadro elettrico con orologio di programmazione, scala in acciaio inox a 3 gradini antiscivolo.

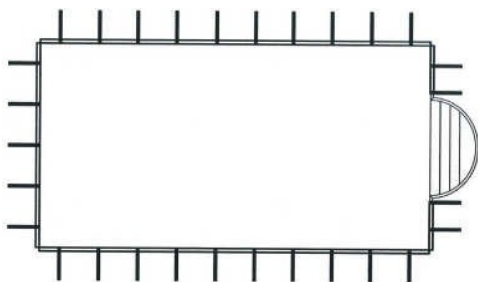


CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

dimensioni in mt.			rivestimento	aspirazione				mandata		skimmer	bocchette mandata	presa spazzola	presa di fondo	filtro a sabbia	pompa HP	portata mc/h
A	B	C		n	Ø	n	Ø	n	Ø							
3	6,65	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
3	7,65	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	8,95	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	9,95	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	10,95	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
5	11,27	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
5	12,27	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
6	13,27	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
6	14,27	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
6	15,27	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	5	1	2	Medit.900	3	30
6	17,27	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	5	1	2	Medit.900	3	30


CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma di fagiolo, parete in pannelli d'acciaio trattati Aluzink, relativi rinforzi laterali, zanche di fissaggio e bulloneria a completamento. Rivestimento interno in liner di PVC. Complete di skimmer, bocchette, filtro, pompa, raccorderia e tubazioni. Quadro elettrico con orologio di programmazione, scala in acciaio inox a 3 gradini antiscivolo.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

dimensioni in mt.				rivestimento	aspirazione				mandata		skimmer	bocchette mandata	presa spazzola	presa di fondo	filtro a sabbia	pompa HP	portata mc/h
A	B	C	H		n	Ø	n	Ø	n	Ø							
3,5	6,25	3	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	8,25	3	1,2/1,5	LINER	2	50	-	63	1	50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
4	9,5	3	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
5	10,5	4	1,2/1,5	LINER	4	50	-	63	3	50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
7	12	5	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
7	13	5	1,2/1,5	LINER	4	50	1	63	3	50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
9	16	7	1,2/1,5	LINER	5	50	1	63	4	50	4	6	1	2	n°2 Medit.750	1,5	42
10	20,5	9	1,2/1,5	LINER	9	50	1	63	5	50	8	10	1	2	n°2 Medit.750	3	54



I blocchi permettono la realizzazione di piscine dalle svariate forme, regolari e a forma libera. Il sistema consiste nel costruire le pareti delle piscine incastrando tra loro i blocchi di Polistiolo, armandoli con adeguati ferri e riempendoli di calcestruzzo. Il sistema permette di costruire velocemente la piscina, senza rinunciare alla solidità e durata del cemento armato, mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I casseri in Polistirolo sono disponibili nella versione dritta e curvabile (concavo e convesso), consentendo la realizzazione di vasche di qualsiasi forma e dimensione, sia a skimmer che a bordo sfioro. Le grandi dimensioni dei blocchi (L 125 x S 25 x H 30 cm) consentono la preparazione al getto in calcestruzzo in breve tempo ed in modo preciso.


L'EPS è un materiale con un forte potere isolante che rimane inalterato nel tempo. Ciò consente di mantenere l'acqua ad una temperatura più elevata rispetto ad altre tecniche costruttive, riducendo la dispersione di calore ed aumentando il periodo di utilizzo della piscina durante la bella stagione.

L'EPS non si decompone, le analisi svolte per determinare le influenze che potrebbero avere fattori ambientali quali, temperatura, umidità e sollecitazioni di genere vario, dimostrano che le proprietà del Polistirolo rimangono inalterate per un tempo illimitato.


L'EPS è privo di valori nutritivi che potrebbero causare la crescita di funghi, batteri o altri microrganismi, non consentendo formazioni di muffe. Non degrada in presenza di acqua o vapore, è impermeabile e permeabile al vapore acqueo (quindi traspirante). Può essere completamente riciclabile all'interno di nuovi prodotti o riutilizzato per fini secondari, è atossico ed inerte. Per la sua notevole stabilità chimica non costituisce un pericolo per l'ambiente (terreno e atmosfera) e non presenta alcun fattore di pericolo per la salute. Anche nella manipolazione e nelle lavorazioni meccaniche è assolutamente innocuo.




PARTICOLARI COSTRUTTIVI

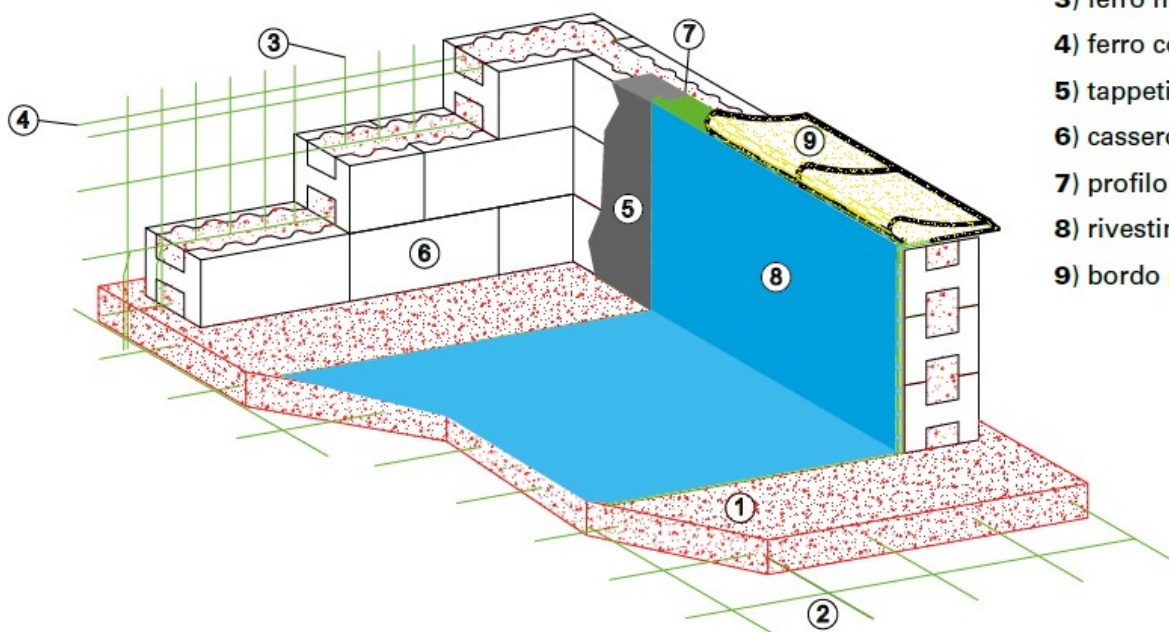

CASSERO IN SEZIONE

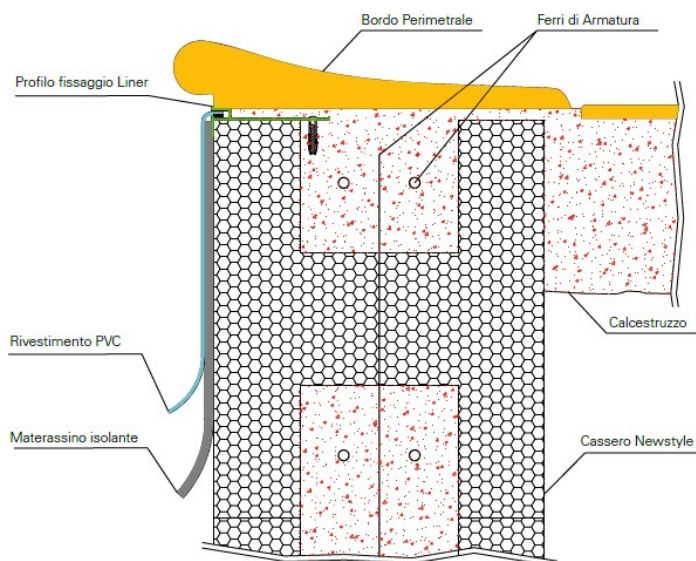

PREPARAZIONE DEI CASSERI PER IL GETTO DI CLS

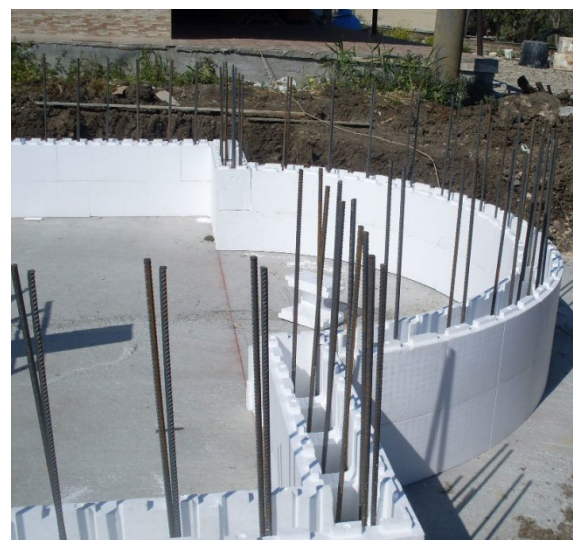

RISULTATO FINALE



PISCINA RETTANGOLARE "CLASSICA" FONDO PIANO / FOSSA TUFFI

CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma rettangolare, struttura in casseri. Rivestimento interno in Liner di PVC.
Complete di locale tecnico già assemblato. Bordi esclusi.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

Dimensioni m			Sup m2	Volume m3				Profondità				Locale tecnico	Aspirazioni	Mand.	SK	BC	PS	PF	Filtro	Pompa hp	Portata m3/h
A	B	C		FP	FT	FP	FT	FP	FT	FP	FT										
				1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,2	1,5	1,5										
7	3	-	21	25	28	31,5	34	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
8	4	-	32	38	43	48	52	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
9	3	-	27	32	36	40,5	44	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
9	4	-	36	43	48	54	58	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	Medit.500	0,75	10
10	4	-	40	48	56	60	65	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
10	5	-	50	60	71	75	83	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
11	5	-	55	66	78	82,5	91	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
12	5	-	60	72	85	90	99	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	Medit.650	1	16
12	6	-	72	86	102	108	119	1,2	1,8	1,5	2	Comodo	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
13	6	-	78	94	110	117	129	1,2	1,8	1,5	2	Comodo	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
14	5	-	70	84	99	105	116	1,2	1,8	1,5	2	Comodo	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
14	6	-	84	101	119	126	139	1,2	1,8	1,5	2	Comodo	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	2	Medit.750	2	23
14	7	-	98	118	138	147	162	1,2	1,8	1,5	2	Comodo alto	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	3	5	1	2	Medit.900	3	30
15	7	-	105	126	147	158	172	1,2	1,8	1,5	2	Comodo alto	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	3	5	1	2	Medit.900	3	30
16	7	-	112	134	158	168	185	1,2	1,8	1,5	2	Comodo alto	n°4 Ø50-n°1 Ø63	n°3 Ø50	4	5	1	2	Medit.900	3	30
16	8	-	128	154	181	192	211	1,2	1,8	1,5	2	Globo	n°5 Ø50	n°4 Ø50	4	6	1	2	n°2 Medit.750	1,5	42
18	9	-	162	194	228	243	267	1,2	1,8	1,5	2	Globo	n°5 Ø50	n°4 Ø50	6	8	1	2	n°2 Medit.750	1,5	42
20	10	-	200	240	282	300	329	1,2	1,8	1,5	2	Master	n°4 Ø50	n°5 Ø50	8	10	1	2	n°2 Medit.750	3	54

PISCINA "RELAX" FONDO PIANO / FOSSA TUFFI



CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma rettangolare con scala romana, struttura in casseri. Rivestimento interno in Liner di PVC.

Complete di locale tecnico già assemblato. Bordi esclusi.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

Dimensioni m			Sup m2	Volume m3				Profondità m				Locale tecnico	Aspirazioni	Mand.	SK	BC	PS	PF	Filtro	Pompa hp	Portata m3/h
A	B	C		FP	FT	FP	FT	FP	FT	FP	FT										
8,75	3,5	2,5	29	35	39	43	46	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	medit. 500	0,75	10
9,75	4	2,5	37	44	49	55	59	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	medit. 500	0,75	10
10,5	4	2,5	40	48	53	60	64	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	medit. 500	0,75	10
11	4,5	3	47	56	64	70	77	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	medit. 650	1	16
12	5,5	3	62	74	83	93	100	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	medit. 650	1	16
13,5	6	3	76	92	102	114	124	1,2	1,8	1,5	2	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	2	medit. 750	2	23
14,5	6	3	82	99	112	123	134	1,2	1,8	1,5	2	Comodo	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	4	1	2	medit. 750	2	23
16	6	3	91	110	123	137	148	1,2	1,8	1,5	2	Comodo alto	n°4Ø50-n°1Ø63	n°3 Ø50	3	5	1	2	medit. 900	3	30

CARATTERISTICHE GENERALI

Piscina a forma di fagiolo, struttura in casseri. Rivestimento interno in Liner di PVC.

Complete di locale tecnico già assemblato. Bordi esclusi.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI KIT

Dimensioni m			Sup m2	Volume m3				Profondità m				Locale tecnico	Aspirazioni	Mand.	SK	BC	PS	PF	Filtro	Pompa hp	Portata m3/h
				FP	FT	FP	FT	FP	FT	FP	FT										
A	B	C		1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,2	1,5	1,5										
8,2	4	3	28,5	34	37	43	45	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	medit. 500	0,75	10
9,2	4	3	28,5	34	37	43	45	1,2	1,8	1,5	2	Big Mac	n°2 Ø50	n°1 Ø50	1	2	-	2	medit. 500	0,75	10
10,6	5	4	44	53	58	66	70	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	medit. 650	1	16
10,9	5	4	45	54	60	67,5	72	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	medit. 650	1	16
12,5	6	5	62,5	75	83	94	101	1,2	1,8	1,5	2	Sedici	n°4 Ø50	n°3 Ø50	2	3	1	2	medit. 650	1	16

MEMBRANA IN PVC ARMATO

CODICE ANTISDRUC	CODICE TINTA UNITA	DESCRIZIONE		
CP1050615	CP1050605	Telo in PVC H 1,65m celeste chiaro		
CP1050616	CP1050606	Telo in PVC H 1,65m azzurro		
CP1050617	CP1050607	Telo in PVC H 1,65m bianco		
CP1050628	CP1050627	Telo in PVC H 1,65m grigio		
CP1050619	CP1050609	Telo in PVC H 1,65m verde Caraibi		
CP1050618	CP1050608	Telo in PVC H 1,65m sabbia		
CP1050645	CP1050629	Telo in PVC H 1,65m nero		
CP1050604	CP1050646	Telo in PVC H 1,65m grigio antracite		



GUIDE IN ACCIAIO PER POSA DEL LINER

CODICE	DESCRIZIONE	
CP1050412	Guida in alluminio 43mm dritta, barre da 3 m	
CP1050413	Guida in alluminio 43mm forma libera, barre da 3 m	
CP1050402	Guida in alluminio 100mm dritta, barre da 3 m	
CP1050403	Guida in alluminio 100mm forma libera, barre da 3 m	
CP1050399	Guida in alluminio 100mm dritta con aletta, barre da 3 m	
CP1050398	Guida in alluminio 100mm forma libera, con aletta	
CP1050396	Guida in alluminio dritta a U	
CP1050397	Guida in alluminio forma libera a U	



PROIETTORI A LED ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	
CP2220530	Proiettore 300w inserti in ottone, per liner	
CP2220531	Proiettore a led bianco, inserti in ottone, per liner 45w/12v	
CP2220532	Proiettore a led multicolore, per liner 45w/12v	
CP2220533	Proiettore a led multicolore piatto, per liner 45w/12v	
CP2220519	Guarnizione sandwich per proiettore MT-14	
CP1070034	Mini proiettore 50w/12v, inserti in ottone, per liner	
CP2220534	Mini proiettore a led bianco, inserti in ottone, per liner	
CP2220536	Mini proiettore a led multicolore, inserti in ottone, per liner	
CP2220535	Mini proiettore a led bianco senza nicchia, per liner	
CP2220537	Mini proiettore a led multicolore senza nicchia, per liner	
CP2220538	Telecomando per proiettori MT14	
CP2220539	Scatola di comando per proiettori MT14	



DOCCE SOLARI IN POLIETILENE

CODICE	DESCRIZIONE	
CPPLTAB1	Doccia solare happy five	
CPPLTAB2	Doccia solare Big happy five con sciacqua piedi	
CPPLTAB4	Doccia tradizionale funny yin con sciacqua piedi	
CPPLTAB5	Doccia tradizionale funny yin con doccino estraibile	
CPPL1040561	Doccia tradizionale funny yang nera con sciacqua piedi	
CPPL1040562	Doccia tradizionale funny yang nera con doccino estraibile	




DOCCE SOLARI IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	
CPALTAB4	Doccia solare jolly	
CPALTAB5	Doccia solare jolly con sciacqua piedi	
CPALTAB6	Doccia solare big jolly con sciacqua piedi	
CPAL1040299	Doccia solare big jolly verniciata inox	
CPALTAB7	Doccia solare dada con sciacqua piedi	
CPALTAB8*	Doccia solare dada con temporizzatore e sciacqua piedi	
CPALTAB9*	Doccia solare dada + doccetta mobile con deviatore	
CPALTAB10*	Doccia solare dada + nebulizzatori e lavapiedi	
CPAL1040316	Doccia solare dada con sciacqua piedi verniciata inox	
CPALTAB1	Doccia solare spring con sciacqua piedi	
CPAL1040267	Doccia solare spring con sciacqua piedi verniciata inox	
CPALTAB2*	Doccia solare energy pro con sciacqua piedi	


FILTRI MONOBLOCCO

CODICE	DESCRIZIONE	
CP8050111	Monoblocco HAVANA 320 4 mc/h pompa 0,33 cv	
CP8050112	Monoblocco HAVANA 400 4,5 mc/h pompa 0,33 cv	
CP8050113	Monoblocco HAVANA 500 8 mc/h pompa 0,60 cv	
CP8050114	Monoblocco HAVANA 650 15 mc/h pompa 1 cv	
CP8050170	Monoblocco Argento 400 6,5 mc/h pompa 0,5 cv	
CP8050171	Monoblocco Argento 500 10 mc/h pompa 0,75 cv	


CARICHI FILTRANTI

CODICE	DESCRIZIONE	
CP1080230	Sabbia quarzo 0.4/0.8 sacco da 25 kg	
CP1080239	Graniglia tipo 1/2 sacco da 25 kg	
CP1080237	Vetro filtrante tipo 0.5/1.25 sacco da 25 kg	
CP1080229	Vetro filtrante tipo 1/3 sacco da 25 kg	
CP1075019	Sale speciale granulare sacco da 25 kg	


KIT ELETTROLISI DEL SALE

CODICE	DESCRIZIONE	
CP1075044	Autochlor RP-PH 15 fino a 75 mc d'acqua	
CP1075090	Autochlor RP-PH 20 fino a 90 mc d'acqua	
CP1075045	Autochlor RP-PH 25 fino a 120 mc d'acqua	

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	
LP1515010	DICLORO GRANULARE 56% da 5 kg	
LP1515C12	DICLORO GRANULARE 56% da 1 kg	
LP1563005	TRICLORO 90/200 da 5 kg	
LP1563C12	TRICLORO 90/200 da 1 kg	
LP1538005	MULTIPIU' 200 da 5 kg	
LP1538C12	MULTIPIU' 200 da 1 kg	
LP1554005	PH B-PLUS GRANULARE da 5 kg	
LP1554C12	PH B-PLUS GRANULARE da 1 kg	
CTXDSCR5	DISINCROSTANTE LIQUIDO da 5 lt	
LP1503005	ALGATOP da 5 lt	
LP1503C12	ALGATOP da 1 lt	
CP9030010	PH A MINUS REDMINUS da 1,5 kg	
CP9030011	PH A MINUS REDMINUS da 5 kg	





by

CVZ srl

[Via del Gregge, 1 21015 Lonate Pozzolo VA](#)

mob. 3407615610 - off. 0331619133 - fax. 0331619150

lagiardinoteca@gmail.com

www.lagiardinoteca.it

 @amici della giardinoteca

 @lagiardinoteca